




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INTERRUTTORI DEVIATORI

Articolo L06 12 350

- Posizionare il deviatore sulla posizione OFF
- Collegare i cavi positivi provenienti dalle batterie (1 e 2)
- Collegare insieme i due cavi batteria negativi al negativo del motore —
(non devono essere collegati all'interruttore deviatore)
- Collegare il cavo positivo del motore al morsetto «feeder»


N.B. Prima di mettere in funzione il deviatore assicurarsi che tutti i motori siano spenti. La posizione «BOTH» indica il funzionamento combinato delle batterie

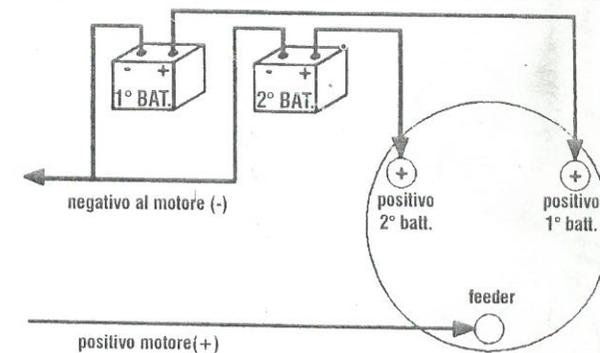

Articolo L 06 00 400

- Collegare i cavi positivi provenienti dalle batterie nei 2 segni +
- Collegare insieme i due cavi negativi al negativo del motore —
(non devono essere collegati all'interruttore deviatore)
- Collegare il cavo positivo del motore al morsetto «feeder»

N.B. Prima di mettere in funzione il deviatore dalla posizione OFF assicurarsi che tutti i motori siano spenti

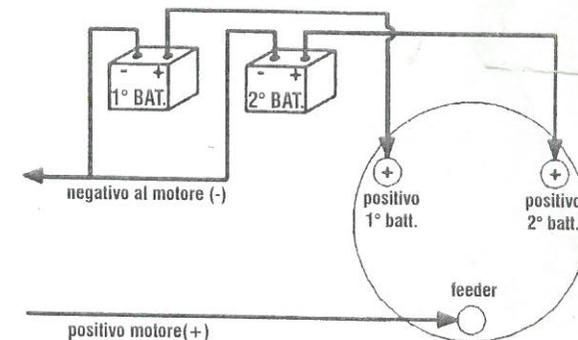

Articolo L 06 12 180

- Collegare i cavi positivi provenienti dalle batterie nei 2 segni +
- Collegare insieme i due cavi negativi al negativo del motore —
(non devono essere collegati all'interruttore deviatore)
- Collegare il cavo positivo del motore al morsetto «feeder»
- Utilizzare la presa in basso per la spina di controllo batterie in funzione

N.B. Prima di mettere in funzione il deviatore dalla posizione OFF assicurarsi che tutti i motori siano spenti

