



FINE ESAURIMENTO

58-2026

www.trem.net



A		H2418000	91	L0703006	84	L3402320D	82	L5832560	14	N0133339	42	N2973050	39	O1007005	25	S1630006	10
A1808680	95	K		L0706080	84	L3403012	10	L5832580	14	N0133380	40	N3006080	6	O1007007	25	S1703139	43
B		K0004013	17	L0709508	84	L3404012	10	L5832610	14	N0140012	73	N3010250	71	O1013005	25	S1704110	64
B0779110	35	K0202201	17	L0710080	84	L3604606	45	L5874610	14	N0140290	36	N3014016	71	O1024404	34	S1937050	64
B1710090	92	K0202202	17	L0714272	85	L3801013	13	L6032610	59	N0141080	38	N3014020	71	O1027005	25	S1955623	43
B1809206	9	K0502708	17	L0715255	85	L3832110	13	L6074560	80	N0145012	97	N3014025	71	O1027007	25	S2755200	43
B1822001	10	K1007610	19	L0718078	27	L3900082	14	L6174002	59	N0148074	38	N3032016	6	O1027010	25	S2755230	43
B2085364	79	K1105126	18	L0718080	84	L4101100	14	L6174530	59	N0150073	45	N3032020	6	O1055120	35	S2800300	66
C		K1105137	18	L0720330	91	L4101101	14	L6174550	59	N0150220	40	N3032025	6	O1190075	46	S2800330	66
C1525200	3	K1105175	18	L0724902	95	L4101310	13	L6180530	94	N0160350	40	N3032150	61	O1203996	55	S2803254	66
C1532700	3	K1105176	18	L0725007	91	L4101313	13	L6180550	94	N0170411	73	N3038079	46	O1405100	32	S3000010	43
C1538515	3	K1105178	18	L0733047	82	L4132111	13	L6412260	79	N0172150	39	N3038080	40	O1409000	63	T	
D		K1105185	92	L0781021	57	L4182360	14	L6574019	60	N0172350	39	N3045200	6	O1418210	32	T0905180R	1
D1015028	35	K1105204	18	L0791101	83	L4201310	58	L6580019	60	N0179180	61	N3050356	6	O1422032	63	T0914000	10
D1018031	88	K1205015	19	L1079530	57	L4214363	13	L7074218	54	N0200030	73	N3080050	40	O1422041	97	T1006020	1
D1030045	88	K1307086	19	L1079550	57	L4400172	16	L7401100	12	N0208085	93	N3125190	71	O1426024	32	T1008015	2
D1075028	35	K1307088	19	L1501341	23	L4400176	16	L7480530	54	N0212075	94	N3153115	6	O1426056	32	T1010011	2
D1075079	53	K1407427	20	L1580090	83	L4400213	15	L7580610	60	N0212077	94	N3153150	6	O1442480	56	T1712000	3
D1202121	56	K1407428	20	L1582090	83	L4400214	79	L7874560	60	N0212082	94	N3510225	4	O1455490	65	T3810000	2
D1610000R	36	K1407429	20	L1586542	47	L4400217	15	L7874580	60	N0212085	94	N3510403	4	O1530040	32	T5110000	17
D1715001	53	K1508230	21	L1680580	57	L4400231	16	L8001360	12	N0415133	8	N3510458	5	O1745071	10	T5126075	2
D1715002	53	K1508234	21	L1780610	57	L4400553	15	L8140523	42	N0416508	8	N3510505	5	O2012205	62	T5514074	66
D1720050	65	K1602132	20	L1977002	15	L4400943	16	L8240283	65	N0550075	2	N3510590	5	O2070140	44	T5516074	93
D1744063	55	K2308403	94	L2201607I	57	L4401408	16	M		N0574030	72	N3511012	54	O2225040S	63	T6905000	1
D1746050	53	K2904374G	22	L2300500	47	L4402161	58	M2633190	79	N0580030	72	N3511524	4	O2227048S	63	T6907000	1
D1746075	53	K2904378G	91	L3100160	31	L4404625	45	M2642401	9	N0630400	34	N3512604	62	O2233055S	63	V	
D1755175	56	K3008053	21	L3100196	46	L4406180	58	M3501041	60	N0715084	33	N3514209	4	O2422112	92	V2574000	55
D1774110	53	K3104351	21	L3102188	31	L4409149	58	M3550096	96	N0731318	72	N3516038	5	O2537390	63	X	
D1775163	44	K3104352	21	L3125080	45	L4414100	49	M3577068	10	N0732601	71	N3525404	4	O2541435	63	X0013092	44
D1785815	35	K3105054	67	L3172001	31	L4414102	49	N		N0732602	71	N3526018	93	O2547180	64	X3101930	97
D2002205	54	K3201477	18	L3200120	30	L4414900	49	N0100239	96	N0732603	71	N3530204	5	O2714185	69	X3105000	92
D2075025	90	K3201510	22	L3200300	57	L4420053	95	N0101000	76	N0733162	33	N3600201	42	O2714200	69	Z	
D2075026	90	K3201518	22	L3211011	83	L4424074	82	N0102155	60	N0733187	33	N3700020	6	O2714215	69	Z0000150	35
D2075027	90	K3308033	22	L3211013	83	L4424075	82	N0103258	77	N0733222	33	N3710140	4	O2714230	69	Z0023110	52
D2075030	90	K3308039	58	L3211017	83	L4432158	15	N0103408	77	N0742442	72	N3710200	4	O3902135	34	Z0030200	52
D2075043	90	K3508236	23	L3211033	83	L4432358	15	N0103817	60	N0747021	33	N3909001	5	P		Z0035020	66
D2075081	90	K3508251	58	L3211035	83	L4453095	81	N0105000	37	N0779187	33	N3922160	71	P0100008	38	Z0801487	68
D2075167	89	K3708237	23	L3211043	83	L4475058	16	N0105250	77	N0780222	33	N3968004	5	P0100009	38	Z0801492	68
D2075185	89	L		L3211051	83	L4482600	49	N0110462	53	N0945000	42	N4222066	7	P0200170	69	Z0801493	47
D2900000	36	L0542030	27	L3211057	83	L4570030	31	N0111537	1	N1425075	9	N4222602	7	P0203256	39	Z0810051	55
D4340001	92	L0580413	94	L3224250	45	L4573080	80	N0111975	47	N1460035	71	N4222632	93	P0203258	39	Z0830060	44
D4340002	92	L0600030	26	L3225120	30	L4600012	81	N0112005I	78	N1515077	93	N4225058	8	P0203260	39	Z1504100	47
E		L0600130	89	L3230360	30	L4600075	95	N0112006I	78	N1574000	9	N4225061C	7	P0207215	63	Z1800032	68
E2950563	36	L0600244	26	L3230470	30	L4600175	95	N0112020I	78	N1575000	9	N4228066	7	P0212000	69	Z1800040	68
E3001109	55	L0600644	26	L3235500	31	L4600450	81	N0112021I	78	N1774126	52	N4322115	62	P0212052	33	Z1800964	68
E3005031	56	L0601333	26	L3240501	31	L4600650	28	N0112023I	78	N1780126	52	N4333610	7	P0212615	69	Z1802510	65
E3005205	56	L0601342	26	L3270502	31	L4602065	80	N0112024I	78	N1838025	61	N4340300	7	P0224170	69	Z1808055	68
E3725005	35	L0606102	88	L3274001	29	L4602240	28	N0112035	79	N1840030	40	N4340610	7	P0284125	38	Z1812363	38
E5204040	9	L0608005	27	L3274015	30	L4602525	80	N0112104I	78	N1880297	39	N4340762	54	P0288050	37	Z1824040	68
E7282250	67	L0608020	88	L3274030	30	L4604618	45	N0112200	36	N2103040	11	N4343460	7	P0602215	12	Z1832025	38
E7382250	67	L0608152	23	L3274184	30	L4674659	80	N0112204I	78	N2103060	11	N5404060	62	P0975088	12	Z2000010	27
E7475079	67	L0610028	88	L3274185	30	L4870030	31	N0114373	41	N2109130	11	N5419030	11	P0975100S	12	Z2002000	25
E7475080	67	L0610090	24	L3274521	29	L5180335	80	N0114524	61	N2109145	11	N5482060	70	P0975105	12	Z2005092	49
E7475250	67	L0610816	24	L3274522	29	L5333162	32	N0114869	41	N2114060	11	N5662247	54	P0975110	12	Z2008180	25
E7702075	91	L0610817	24	L3274523	29	L5333606C	52	N0115038	36	N2125130	11	N5908100	8	P0982051	12	Z2008270	25
F		L0612030	88	L3274532	29	L5362284	59	N0115205	37	N2125145	11	N5909075	8	P0982080	12	Z2024074	28
F0006000	8	L0612300	25	L3274535	29	L5362567	96	N0118252	77	N2128130							

Cassetta portabatteria precablata ed equipaggiata

Equipaggiata con morsetti esterni + presa corrente stagna con fusibile automatico da 10A stagno + indicatore a LED dello stato di carica della batteria.

Pre-wired and equipped battery-holder

Equipped with external clamps + watertight socket with automatic fuse 10A + LED indicator of battery charge level.

Articolo-Item	€/pc.	Per-For	Fabbricata in Manufactured in	Per batterie For batteries max A-h	Dimensioni-Size mm. Interne-Inner	Esterne-outer
N0111537	38,00	1 Batteria-Battery	Polipropilene Nero Black Polypropylen	105	318x175xH257	421x245xH309



Cima per ancora trecciata in poliestere

Confezione in bobine.
Vendita a bobine.

Double braided polyester rope for anchor

Packing on reels.
Sales on reel.

Articolo - Item	€/m.	Ø mm.	kg.	mt.	kg.
T0905180R	33,46	5	100	500	7,600

POLYESTER made by



Cima da ormeggio ad alta tenacità con occhio

Doppia treccia in poliestere alta tenacità con occhio impiombato a mano.

High tenacity mooring line with eye

Double braided high tenacity polyester with hand-spliced eye

Articolo - Item	€/pc.	Ø mm.	Lunghezza-Length mt.
F4518012	14,58	18	12

POLYESTER HT made by



Treccia in nylon colore bianco trecciata ad aghi

White colour nylon rope needle braiding

Articolo - Item	€/mt.	€/m.	Ø mm.	mt.	kg.	kg.
T6905000	0,11	44,00	5	400	290	5,000
T6907000	0,13	52,00	7	400	-	-

NYLON made by



POLIPROPYLENE

Treccia multuso in polipropilene colore bianco

Multipurpose polypropylene braid white colour

Articolo - Item	€/m.	Ø mm.	mt.	kg.
T1006020	2,86	6	20	-

made by



Treccia «Valencia» Ø 4**«Valencia» rope Ø 4**

Articolo - Item	€/mt.	€/🌀	Colore-Colour	🌀 mt.
F6504077	0,39	78,00	Giallo-Yellow	200
F6504082	0,39	78,00	Rosso-Red	200

Treccia «Valencia» Ø 8**«Valencia» rope Ø 8**

Articolo - Item	€/mt.	€/🌀	Colore-Colour	🌀 mt.
F6508075	1,74	174,00	Blu-Blue	100

**SAN DIEGO****POLYESTER HT MAT****Ideale per:**

ideale per scotte, genoa e tutte le cime di regolazione

Particolarità:

superficie ad alto attrito, eccellente tenuta all'abrasione

Anima:

16 fusi in poliestere alta tenacità

Calza:

16 fusi (Ø 6 - 8 - 10) 24 (Ø 12) in poliestere peloso (Matt)

Confezione: in bobine**Suitable for:**

genoa and spinnaker sheets and for adjustment ropes

Features:

high tear, very low stretch, very high wear resistance, surface with high friction degree

Core:

16 plait in high tenacity Polyester

Cover:

16 plait (Ø 6 - 8 - 10) 24 (Ø 12) in Polyester Mat

Packing: reels

Articolo - Item	€/mt.	€/🌀	Ø mm.	🌀 mt.	↑ kg.
F8912000	1,12	112,00	12	100	2100

**Treccia usi vari confezione «Self-service» colori assortiti**

Confezione in scatola da 6 bobine.

Braided rope in «Self-service» packing assorted colours

Packing in box of 6 reels.

Articolo - Item	€/🌀	Ø mm.	🌀 mt.	📦 kg.
T1008015	4,69	8	15	0,600
T1010011	4,46	10	10	0,510

**POLYPROPYLENE****DURBAN****NYLON****Treccia in nylon colore bianco****Nylon braided rope white colour**

Massima resistenza, minimo allungamento.

High resistance, very low stretch.

Articolo - Item	€/mt.	€/🌀	Ø mm.	↑ kg.	🌀 mt.	📦 kg.
T3810000	0,52	78,00	10	2100	150	11,109

**POLYESTER HT****Cima in poliestere alta tenacità ritorta 3 capi blu**

Non galleggiante.

3-strand high tenacity Polyester blue rope

Not floating.

Articolo - Item	€/mt.	€/🌀	Ø mm.	↑ kg.	🌀 mt.	📦 kg.
T5126075	2,06	206,00	26	6740	100	45,000

**NYLON - POLIAMMIDE****Cinghie Blue**

Cinghie in nylon Blue per uso nautico. Vendute a rotolo 100 mt.

Blue belts

Nylon belts for boating. 100 mt roll packing.

Articolo-Item	€/mt.	€/🌀	H mm.	Length mt.	📦 kg.
N0550075	0,69	69,00	50	100	5,500



POLIPROPYLENE

Doppia treccia in polipropilene stabilizzato colore rosso «Special Trem»

«Special Trem» double braided rope made of stabilized polypropylene red colour

Articolo - Item	€/mt.	€/kg	Ø mm.	kg.	mt.
T1712000	0,69	69,00	12	1100	100

made by 



Ideale per:

drizze e trapezi

Particolarità:

non scivola, basso allungamento <1%, flessibile

Anima:

12 fusi in Dyneema

Calza:

priva di calza esterna

Confezione:

in bobine

Suitable for:

Halyard and trapeze

Features:

strong abrasion and low breaking load resistance <1%

Core:

12 plait in Dyneema

Cover:

no cover

Packing:

reels

Articolo - Item	€/mt.	€/kg	Articolo - Item	€/mt.	€/kg	Ø mm.	kg.	mt.
F6210080	3,45	517,50	F 6210075	2,86	429,00	10		150

HOBART

Dyneema

SK75

made by 

**POLYESTER**

Cinghia in poliestere con ganci e cricchetto inox AISI 304

Per fissaggio imbarcazioni su carrello, zattere di salvataggio, gommoni in coperta o sulla plancetta, ecc. Con cricco + ganci di fissaggio in acciaio inox lucidato AISI 304

High-strength polyester strap

For securing boats on trolleys, life rafts, inflatable boats on deck or on the platform, etc. With polished stainless steel ratchet + fixing hooks.

Articolo-Item	€/pc.	Largh. mm	Colore-Colour	Carico di rottura	Regolabile cm
C1532700	21,00	38	Bianco-White	1300	120/700

1 made by 



Anelle a D in nylon

Nylon D rings

Articolo-Item	€/pc.	€/50 pcs
H1235000	0,06	3,00



Aghi per reti

Fabbricati in nylon elasticizzato di colore arancio.

Needles for fishing net

Made of orange nylon.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	mm.	pcs.	kg.
F0100150	0,11	220,00	6 x 150	20	0,400
F0100175	0,10	200,00	8 x 175	20	0,500

20 made by 

**POLYESTER**

Cinghia in poliestere con ganci e cricchetto

Resistenti ai raggi UV, sono provviste di ganci terminali in acciaio zincato e cricchetto intermedio. Sempre in acciaio zincato e verniciato, per tendere a piacere il nastro. Sono adatte per fissare gli scafi sul tetto dell'auto o sui carrelli tramite gli anelli di prua o di poppa.

Polyester strap with hooks and ratchet

UV-resistant, with galvanised steel end hooks and an intermediate ratchet. and an intermediate ratchet. Also made of galvanised, painted steel, for tensioning the strap at will. Suitable for securing hulls to car roofs or trolleys by means of bow or stern rings.

Articolo-Item	€/pc.	Larghezza mm.	Colore-Colour	kg.	Regolabile cm
C1525200	3,25	25	Bianco-White	500	60/200
C1538515	7,00	38	Bianco-White	2000	120/515



1 made by 




Salpa ancora Aisi 316

Completo di salpancora e maniglia.

Heavy duty windlass Aisi 316

Complete with handle.

Articolo-Item	N3511524
Modello - Model	Con campana-W/drum
Materiale cassa esterna - Deck material	Aisi 316
Materiale barbotin e campana	Aisi 316
Drum & Gipsy material	
Potenza motore - Electric Motor (W)	1500
Tensione - Motor supply voltage (V)	24
Assorbimento - Current absorption (A)	65
Carico di lavoro - Lift load (kg)	485
Tiro istantaneo massimo - Pull max (kg)	1200
Velocità di recupero - Line speed (m/min)	40
Catena supportata - Chain	Cima catena - Chain rope (Din766 HT G4) Ø 8 mm. e 10 mm.
Cima supportata - Rope	
Peso - Weight kg	22
€/pc.	400,00

**Ancora triangolare con arco**

Fabbricata in acciaio stampato.

Triangle plate anchor

Made of hot galvanised steel.

Articolo-Item	€/pc.	kg.
N3710140	38,22	14,00
N3710200	54,57	20,00


**Musone speciale per ancore Bruce**

In acciaio inox lucidato, fabbricato in lamiera. Sfrutta la forma delle Bruce e Trefoil al fine di essere autobloccante. Puleggia in nylon.

Special bow roller for Bruce anchors

Made of polished stainless steel, manufactured from sheet metal. Makes use of the shape of the Bruce and Trefoil in order to be self-locking. Nylon sheave.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Adatto per
N3510225	147,67	540	375	250	115	135	89	Bruce fino a 20 kg.

**AISI 316****Passacavo di prua**

Realizzato in acciaio inox Aisi 316 microfuso.

Bow fairlead

Made of casted Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Length mm.	mm.	kg.
N3514209	20,25	130	90 x 90	1,090


**AISI 316****Musone di prua**

Realizzato in acciaio fuso Aisi 316. Con puleggia in nylon.

Bow roller

Made of casted Aisi 316 stainless steel. With nylon pulley.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Per ancore Anchors max kg.
N3510403	231,84	680	345	325	140	185	100	8

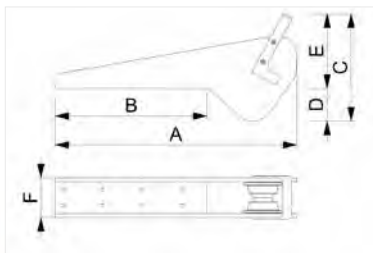
SPARE PARTS**Musone di prua**

Realizzato in acciaio fuso Aisi 316. Con puleggia in nylon.

Bow roller

Made of casted Aisi 316 stainless steel. With nylon pulley.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	Per ancore Anchors max kg.	Rullo Roller	kg.
N3525404	234,18	670	340	200	65	210	20	-	13,60

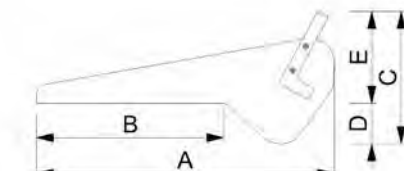**AISI 316**

Musone di prua largo

Realizzato in acciaio inox Aisi 316.

Wide bow roller

Made of Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	L mm.	D mm.	Rullo - Roller	kg.
N3510458	50,31	455	325	110	75	100	N3510123	3,530



AISI 316



Musone autobloccante per ancore tipo «Bruce»

Fabbricato in acciaio inox Aisi 316. Completo di cavallotto di sicurezza e di puleggia inox indistruttibile.


Self-locking bow roller for «Bruce» type anchors

Made of AISI 316 stainless steel. Unbreakable stainless steel sheave, fitted with safety anchor stopper.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	L mm.	D mm.	Per ancore Anchors kg.	Per catene For Chain kg.	Rullo Roller	kg.
N3530204	195,76	540	300	240	70	210	30	-	N3510129	10,000



AISI 316

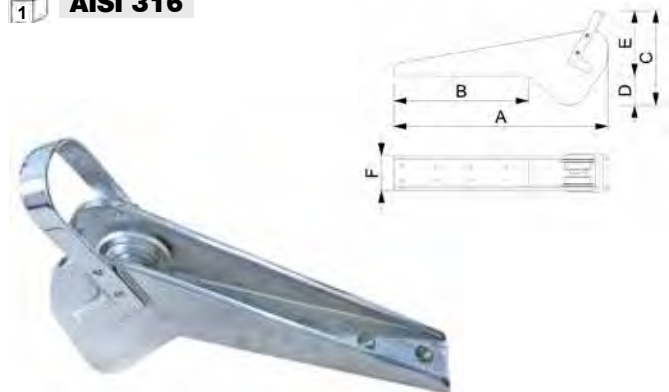

Musone di prua extra-large

Realizzato in acciaio inox Aisi 316.


Long bow roller

Made of Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	L mm.	D mm.	Rullo - Roller	kg.
N3510505	57,00	500	370	80	60	110	N3510121	2,900
N3510590	52,85	590	460	85	85	130	N3510115	2,810



AISI 316

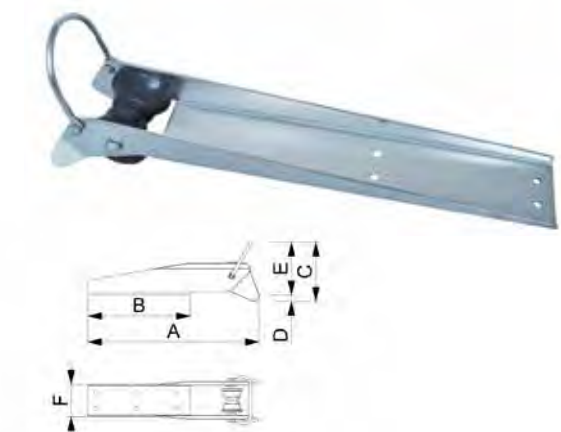

Musone di prua

Realizzato in ottone cromato.

Bow roller

Made of chromed brass.

Articolo-Item	€/pc.	Length mm.	Rullo - Roller Ø mm.	kg.
N3516038	10,14	160	38	0,800



AISI 316



AISI 316

Cubia ovale

In acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio. Privo di controflangia.

Oval hawsehole

In Aisi 316 polished stainless steel. Without counter flange.

Articolo-Item	€/pc.	Controflangia Counterflange	Collo max mm.
N3968004	6,86	NO	22



Cubia a rulli

In acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio. Completa di controflangia. Il collo può essere tagliato fino alla misura desiderata.

Roller hawsehole

In Aisi 316 polished stainless steel. Complete with trimming ring. The hull thickness can be cut at any required size.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Taglio-Cut mm.	Collo mm.	Prigionieri mm.	kg.
N3909001	114,26	340	160	270	91	280x100	125	8	7,900



AISI 316



Bitta con passacavo

Realizzata in acciaio inox Aisi 316.

Mooring cleat with eye

Made of Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Length mm.	Fissaggio-Fixing Ø mm.	H mm.	kg.
N3050356	3,45	175	62	68	0,380

**AISI 316****Ancora tipo «CQR»**

Fabbricata in acciaio ad alta resistenza, zincata a fuoco a forte spessore. Offre ottime prestazioni su tutti i tipi di fondale.

«CQR» Anchor

Made of hot galvanised steel high resistance. It offers excellent performance on any kind of sea bed.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	G mm.	kg.
N3700020	51,03	400	1050	490	360	500	345	80	20

**Basetta «HOLLOW CLEAT»**

In plastica bianca.

Base «HOLLOW CLEAT»

Made of white plastic.

Articolo-Item	€/pair	Consigliati per bitta - Suggested for cleats	kg.
N3045200	0,48	1 pair N3000200	0,10

**Kit prigionieri per bitta in acciaio inox**

Completi di (2 prigionieri, 2 dadi, 2 rondelle).

Stainless steel screws for cleat

Kit with 2 studs, 2 nuts, 2 washers.

Articolo-Item	€/Kit	Consigliati per bitta Suggested for cleats	mm.	kg.
N3006080	0,59	N3013150	Ø 6x80	0,04



made by

AISI 316**AISI 316****Bitta a scomparsa**

Fabbricata in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio. Completa di ferramenta e condotto di drenaggio.

Retractable cleat

Made of mirror-polished Aisi 316 stainless steel. Complete with hardware and drainer kit.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	kg.
N3153115	19,10	125	110	33	10	60	48	0,580
N3153150	20,70	155	140	37	12	70	60	0,700

**Contropiastra di rinforzo per guarnizione bitta «SILVER GATE»****Reinforcement counterplate for «SILVER GATE» cleats**

Articolo-Item	€/pc.	Length mm.	Consigliati per bitta - Suggested for cleats
N3032016	0,86	L.80X W.45 X Int.53	N3014160
N3032020	1,30	L.95X W.55 X Int.64	N3014200
N3032025	1,54	L.120X W.70 X Int.80	N3010250



made by




Maniglia in acciaio Aisi 316

In acciaio inox microfuso Aisi 316 lucidato a specchio.

Aisi 316 Handrail

Made of Aisi 316 mirror polished stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	L mm.	L1 mm.	H mm.	Fissaggio Fastening	Prigionieri OPTIONAL
N4340300	24,07	300	280	50	2 Prigionieri Ø 8 mm.	N3008090

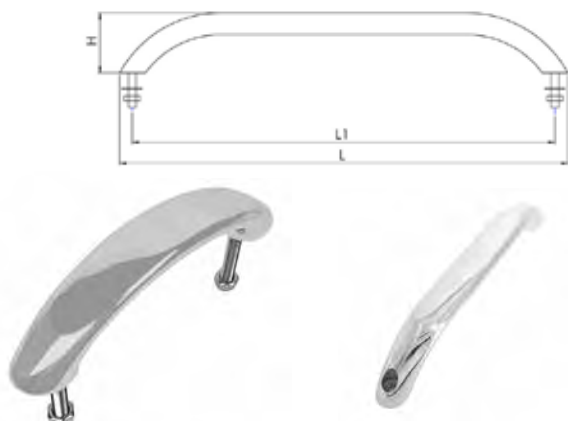
1 AISI 316**AISI 316****Corrimano in tubo ovalizzato**

In acciaio inox lucidato a specchio. Fissaggio esterno con viti.

Oval handrail

Made of mirror polished stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	L1 mm.	L+A mm.	H mm.	N. fori di fissaggio Fastening holes
N4343460	12,12	490	455	55	4

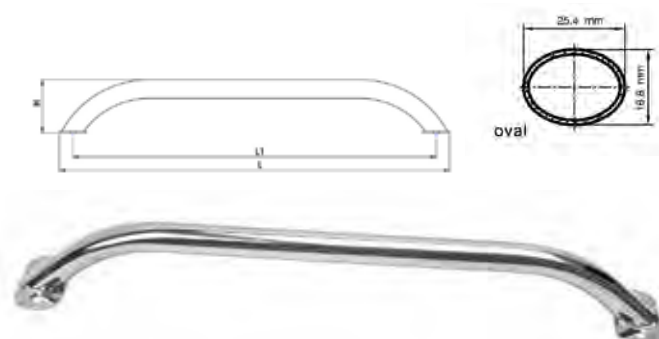
1**Corrimano in tubo ovalizzato**

In acciaio inox.

Oval handrail

Made of stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Tubo-Pipe mm.	L mm.	H mm.	Fissaggio Fastening
N4333610	12,00	13 x 33	610	59	Filetto M6
N4340610	15,65	20 x 40	610	59	Filetto M6

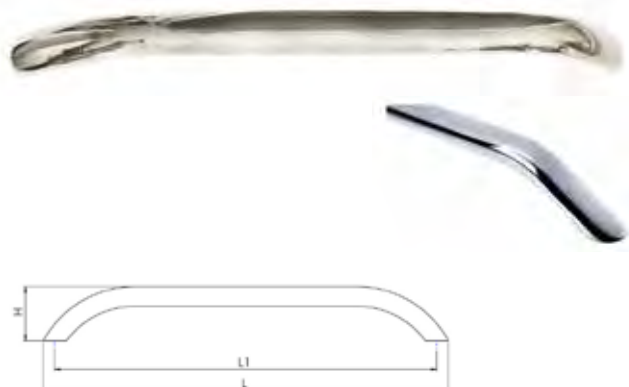1 AISI 316**Terminali**

Per corrimano, in acciaio inox Aisi 316.

End fittings

Made of Aisi 316 stainless steel. Suitable for handrail.

Articolo-Item	€/pc.	Pipe Ø mm.	Length mm.	H mm.	kg.
N4222602	8,85	22	171	38	0,160

1**AISI 316****Base per candelieri 90°**

In acciaio inox Aisi 316 priva di fori

Stanchion base 90°

Aisi 316 stainless steel without holes.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	kg.
N4225061C	2,45	25	0,160

1 AISI 316**Base a saldare tonda 60°**

In acciaio inox stampato.

60° round base

Made of stainless steel.


Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	kg.
N4222066	1,07	22	0,040
N4228066	0,79	28	0,040

1**AISI 316**

Base quadra 60°
 In acciaio inox stampato.

60° rectangular base
 Made of stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	kg.
N4225058	1,42	25	0,070

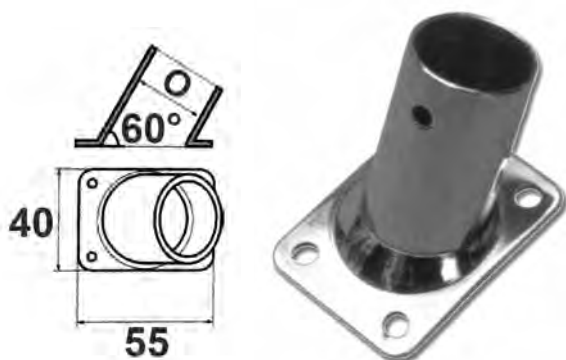1 AISI 316

Cavo in acciaio inox Aisi 316
 «7x19» (133 fili)

Aisi 316 stainless steel wire
 rope «7x19» (133 wires)

Articolo-Item	€/mt.	€/kg.	Ø mm.	mt.	kg.
N0415133	0,21	21,00	1,5	100	0,960

AISI 316 100 mt.

Cavo parafil

Fili in "Terylene" continuo, rivestito da una guaina bianca in alcatene.

Guardrail cable

Made of "Terylene" continuous yarn, coated with white alcatene sheath.

Articolo-Item	€/mt.	€/kg.	Ø mm.	mt.	kg.
N0416508	1,54	462,00	8,5	300	1015


Attrezzo per impiombature
 modello per manicotti circolari

Tool suitable for sealing

Articolo-Item	€/pc.	Indicato per cavi acciaio Suitable for steel wires Ø mm.	mm.
F0006000	10,45	2 - 6	210 x 140 x 20

1


Terminali per cavi modello a forcella

Terminali per impiombature inox con bloccaggio a doppio cono. Adatti per cavi preformati sia rigidi che flessibili, non richiedono nessun attrezzo per il montaggio.

End fittings for cable with fork

Fitted with double locking cones; suitable for preformed cables, either rigid or flexible; no special tools are required for the installation.

Articolo-Item	€/pc.	Per cavi For wires Ø mm.	A mm.	B mm.	L mm.	kg.
N5908100	10,50	8	14,8	13,3	117	0,350

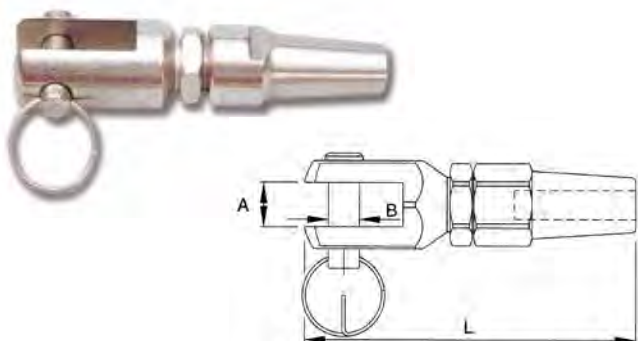
1 AISI 316

Terminali per cavi d'acciaio
 modello a forcella

Ideale per Parafil.

End fittings for stainless steel cable with fork

Suitable for Parafil.

Articolo-Item	€/pc.	Per cavi For wires Ø mm.	A mm.	B mm.	L mm.	kg.
N5909075	4,10	9	7	6	78	0,060

1
AISI 316 made by


AISI 316


Tenditore a due forcelle

Fabbricato in acciaio inox Aisi 316.
Finitura accurata con filetti scorrevoli per una buona regolazione del tenditore.

Rigging screw with double fork

Aisi 316 stainless steel.
Very accurate finishing for a good adjustment of the screw.

Articolo-Item	€/pc.	Ø vite mm.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	kg.	kg.
N6006200	1,98	6	210	155	10	6	1250	0,080

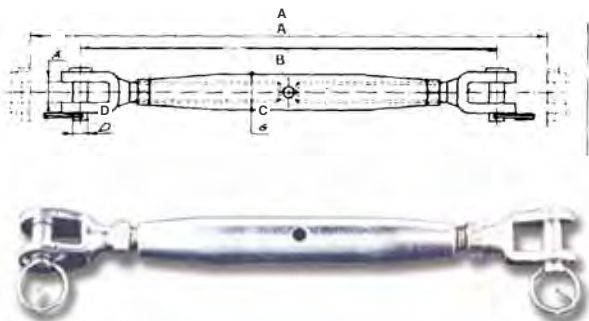

AISI 316

Reggicanna a 3 canne regolabile

Acciaio inox lucidato. Sistema di blocco in varie posizione su 360°. Se inseriscono nei portacanne standard, regolabile da 90° a 0°.

Adjustable 3-barrel rod holder

Polished stainless steel. Locking system in various positions over 360°. If inserted into standard rod holders, adjustable from 90° to 0°.


Articolo-Item	€/pc.	Descrizione	Ø interno mm.	Ø Supporto mm.	Supporto mm.
M2642401	39,52	Portacanne a supporto	42		



Vite inox testa svasata con calotta a taglio a cacciavite

Stainless steel self-screw countersink head with cap

Articolo-Item	€/box	Ø mm.	Length mm.	pcs.
E5204040	0,45	4	40	3



Contenitore per salvagente ferro di cavallo

In tessuto spalmato in poliuretano a doppio strato imbottito. Completo di cinghie regolabili per fissaggio al pulpito. Apertura con cerniera.

Carry bag for horseshoe lifebuoy

Made of padded double layer polyurethane coated fabric. Complete with adjustable belts for pulpit fastening. Zipper opening.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	Per ferro di cavallo For horseshoe lifebuoy
N1574000	17,30	N1575000	13,10	N1575077-N1555000



made by




Involucro per salvagente anulare «TAURUS»

In tessuto spalmato in poliuretano a doppio strato imbottito. Completo di cinghie regolabili per fissaggio al pulpito. Apertura con cerniera. Può contenere la boetta luminosa e la cima regolamentare e l'anulare.

Carry bag for lifebuoy «TAURUS»

Made of padded double layer polyurethane coated fabric. Complete with adjustable belts for pulpit fastening. Zipper opening. Can hold lifebuoy light, safety line and ring lifebuoy.

Articolo-Item	€/pc.	Per salvagente For lifebuoy
N1425075	15,68	N1475045-N1404075



Salvagente autogonfiabile da cintura 150N (ISO 12402-3) «AIR BAG»

Certificato AS1512. Si fissa alla vita creando un minimo ingombro. In caso di necessità lo si indossa in pochi secondi. Il gonfiaggio è con tirante manuale. Omologato.

Inflatable belt lifejacket 150N (ISO 12402-3) «AIR BAG»

AS1512 certified. You can quickly fix it to your waist with a minimum encumbrance. Manual activation.

Articolo-Item	€/pc.	Modello
B1809206	55,14	Evo



Giubbotto di salvataggio/aiuto al galleggiamento 50N per sci nautico o moto d'acqua

Sistema di regolazione composto da 3 cinghie con fibbie a sgancio rapido. Provisto di aggancio per cordicella di sicurezza. UNI EN ISO 12402-5. provvisto di sottogamba.

Life jacket 50N suitable for water ski

Fast opening 3-belt closing system. In compliance with UNI EN ISO 12402-5. with underlegs


Articolo-Item	€/pc.	Taglia-Size	Persona Person kg.	Circonferenza Circumference cm.
B1822001	23,40	S	25-40	65-80



Accessori montaggio Riflettore radar

Accessory for radar reflector

Articolo-Item	€/pc.	Mod.
L3403012	7,18	Attacco a basetta (barche a motore)-Bracket for powerboat version
L3404012	6,59	Attacco a morsetto Ø 22 - 28-Clamp for pipes Ø 22 to 28 mm.



L3403012



L3404012

Scala di emergenza «HELP»

Fabbricata con cinghia di poliestere e gradini in plastica antiurto. Completa di sacco di tela.

Emergency ladder «HELP»

Manufactured in nylon belt and plastic steps. With cloth bag.

Articolo-Item	€/pc.	N. gradini-Steps	H mm.	Larg. mm.
S1630006	24,02	6	1710	260



Coppia aste attacco tender

Indicate per fissare il tender di servizio in posizione di riposo. Fabbricate in acciaio inox e complete di moschettoni alle estremità.

Couple of tender poles

To be fixed to the tender when not in use. Manufactured in stainless steel, with snap-hooks.

Articolo - Item	€/2 pz. - 2 pcs.	cm.	kg.
O1745071	11,62	45 ~ 71	0,920



Cerniera

Hinge

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
M3577068	3,52	76x57	0,290



Treccia in poliestere bianca filo segnale nero

White polyester rope black signal thread

Articolo-Item	€/mt.	€/m	Ø mm.	mt.
T0914000	0,45	45,00	14	100

made by



Codice di navigazione internazionale

Bandiere fabbricate in poliestere.

International navigation code

Flags in polyester.

Articolo-Item	€/pc.	Bandiera codice Code flags	mm.	kg.
N2103040	3,10	C	300x450	0,050
N2103060	2,53	C	500x600	0,050
N2114060	2,53	N	500x600	0,050



Set bandiere (Francia)

Il set comprende 3 bandiere regolamentari N C e nazionale (Francia).

Flag set (France)

Includes 3 regulation flags N C and national (France).

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
N2150060	6,77	500x600	0,200



Finlandia - Finland

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N2125130	0,62	200x300
N2125145	1,23	300x450



Norvegia - Norway

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N2128130	0,62	200x300
N2128145	1,23	300x450




Ungheria - Hungary

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N2109130	0,62	200x300
N2109145	1,23	300x450



Russia

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N5419030	2,01	200x300



Calze copriparabordi colore blu per Majoni

100% poliestere elasticizzato, lavabile a 40° in lavatrice. Non macchia le fiancate. Dotato di elastico che ne evita la perdita e facilita il montaggio. Elevata resistenza all'usura.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø cm.	H cm.
P0975110	5,46	MF1	32<>37	105<>115
Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø cm.	H cm.
P0975088	7,41	WSHB4	62<>67	85<>92
P0975105	10,78	WSHB5	83<>87	100<>110

**POLYESTER****Blue colour protection covers for Majoni fenders**

Manufactured in elasticized polyester, non-abrasive fabric. Washable at 40°C. Elasticized bottom edge, high resistant top edge for a perfect fit on every fender.

Calze copriparabordi felpati colore blu per Polyform

Copriparabordi in resistente tessuto felpato. Proteggono i vostri parabordi evitando loro di usarsi, di sporcarsi e di cigolare. Morbidi e robusti, non macchiano le fiancate della barca e durano nel tempo. Fatti con 100% tessuto Acrilico di qualità e resistenza superiori.

Blue colour protection covers for Polyform fenders

Fender cover made in plushy fabric, 100% high quality and high resistant acrylic. T-Fender are UV resistant and specifically designed and made to be resistant to the marine environment. They are made to save your fenders and your boat.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø cm.	H cm.	kg.
P0975100S	7,01	F4	21 <> 23	100 <> 108	0,320

**POLYESTER/COTTON****Calze copriparabordi colore bordeaux per Polyform serie F-G**

100% poliestere elasticizzato, lavabile a 40° in lavatrice. Non macchia le fiancate. Dotato di elastico che ne evita la perdita e facilita il montaggio. Elevata resistenza all'usura.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø cm.	H cm.	kg.
P0982051	5,15	F02	19	66	0,080
P0982080	6,37	F3	21	77	0,090

**POLYESTER****Bordeaux colour protection covers for Polyform fenders F-G**

Manufactured in elasticized polyester, non-abrasive fabric. Washable at 40°C. Elasticized bottom edge, high resistant top edge for a perfect fit on every fender.

Kit cestelli porta parabordi Aisi316

Kit completo di 2 cestelli, 2 morsetti P0722030 e 2 morsetti P0725025.

Aisi 316 fender basket kit

Kit composed by 2 fender baskets, 2 clamps P0722030 and 2 clamps P0725025.

Articolo - Item	€/kit	mm.	Cestelli-Baskets	kg.
P0602215	40,49	Ø 215xH 443	P0632215	1,500


**Asta fanale a LED attacco a parete «Gemini360°»**

Fanale a LED360°. Asta Aisi 316. Corpo e lenti in policarbonato.
● Alimentazione 9-32V.
● Potenza 2,0W.
● Consumo 0,1A.

LED wall-mounting pole light «Gemini360°»

360° LED navigation light. Aisi 316 pole. Body and lens manufactured in Polycarbonate.
● Voltage 9-32V.
● Power 2,0W.
● Consumption 0,1A.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Descrizione Description	Per barche For boats
L7401100	25,02	1000	360° baionetta A parete	<20

**AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA****OMOLOGATI****Asta fanale a LED retrattile «Gemini360°»**

Fanale a LED360°. Asta Aisi 316. Corpo e lenti in policarbonato.
● Alimentazione 9-32V.
● Potenza 2,0W.
● Consumo 0,1A.

LED retractable pole light «Gemini360°»

360° LED navigation light. Aisi 316 pole. Body and lens manufactured in Polycarbonate.
● Voltage 9-32V.
● Power 2,0W.
● Consumption 0,1A.

Articolo - Item	€/pc.	H mm.	Descrizione Description	Per barche For boats
L8001360	13,94	600	360° Retrattile Retractable	<20

**AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA****OMOLOGATI**

**Fanale360° di fonda a LED
«EASY LED»**

Lenti in policarbonato.
Completati di lampadine LED e alogena.


- Alimentazione 12V.
- Potenza 2,0W.
- Consumo 0,1A.

**LED360° anchor light
«EASY LED»**

Lens in Polycarbonate.
Supplied with LED and halogen bulbs.

- Voltage 12V.
- Power 2,0W.
- Consumption 0,1A.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Descrizione	Per barche
Aisi 316				For boats
L4214363	9,34	60	360° Fonda Anchor	<20

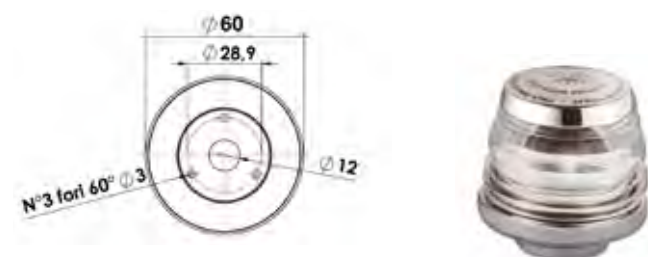**OMOLOGATI****Asta fanale a LED retrattile
«EASY LED»**

Corpo ABS. Lenti in policarbonato.
Asta Aisi 316.
Completa di lampadine LED e alogena.


- Alimentazione 12V.
- Potenza 2,0W.
- Consumo 0,1A.

**LED retractable pole light
«EASY LED»**

ABS body. Lens in Polycarbonate.
Aisi 316 pole.
Supplied with LED and halogen bulbs.

- Voltage 12V.
- Power 2,0W.
- Consumption 0,1A.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Descrizione	Per barche
Aisi 316				For boats
L4101313	9,08	1000	360° Retrattile Retractable	<20

**AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA****OMOLOGATI****Asta fanale a LED abbattibile
«EASY LED»**

Corpo ABS. Lenti in policarbonato. Asta Aisi 316.
Completa di lampadine LED e alogena.


- Alimentazione 12V.
- Potenza 2,0W.
- Consumo 0,1A.

**LED folding pole light
«EASY LED»**

ABS body. Lens in Polycarbonate. Aisi 316 pole.
Supplied with LED and halogen bulbs.

- Voltage 12V.
- Power 2,0W.
- Consumption 0,1A.

Articolo-Item	€/pc.	€/pc.	H mm.	Descrizione	Per barche
Aisi 316					For boats
L3801013	17,99		1000		

**AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA****Asta fanale360° a LED
«EASY LED» estraibile in
piano con base «Lunar»**

Corpo ABS. Lenti in policarbonato. Asta Aisi 316.
Completa di lampadine LED e alogena.


- Alimentazione 12V.
- Potenza 2,0W.
- Consumo 0,1A.
- Per scafi fino a 20 mt.

**LED360° «EASY LED» pull-
out flat-mounting anchor
light with «Lunar» base**

ABS body. Lens in Polycarbonate. Aisi 316 pole.
Supplied with LED and halogen bulbs.

- Voltage 12V.
- Power 2,0W.
- Consumption 0,1A.
- For boats up to 20mt.

Articolo - Item	€/pc.	H mm.	Descrizione	Per barche
Aisi 316				For boats
L3832110	11,08	1000	360° Estraibile in piano Pull-out flat-mounting	<20

**AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA****OMOLOGATI****Asta fanale360° a LED
«EASY LED» estraibile in
piano con fanale Combi 225° e
base «Lunar»**

Corpo ABS. Lenti in policarbonato. Asta Aisi 316.
Completa di lampadina led e alogena.


- Alimentazione 12V.
- Potenza 2W.+2W.
- Consumo 0,2A.
- Per scafi fino a 20 mt.

**LED360° «EASY LED» pull-
out flat-mounting pole light
with Combi 225° light with
«Lunar» base**

ABS body. Lens in Polycarbonate. Aisi 316 pole.
Supplied with halogen bulb and LED.

- Voltage 12V.
- Power 2W.+2W.
- Consumption 0,2A.
- For boats up to 20mt.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Descrizione	Per barche	Completo di
Aisi 316				For boats	Complete with
L4132111	19,72	1100	360° + 225° Estraibile in piano	<20	Fanale combinato L3680613-L3674613

**AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA****OMOLOGATI****Asta fanale alogena retrattile**

Corpo ABS. Lenti in policarbonato. Asta Aisi 316.
Completa di lampadina alogena.


- Alimentazione 12V.
- Potenza 2,0W.
- Consumo 0,1A.
- Base 65x44 mm.

Halogen retractable pole light

ABS body. Lens in Polycarbonate. Aisi 316 pole.
Supplied with halogen bulb.

- Voltage 12V.
- Power 2,0W.
- Consumption 0,1A.
- Base 65x44 mm.



Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Descrizione	Per barche
Aisi 316				For boats
L4101310	7,13	1000	360° Retrattile Retractable	<20

**AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA****OMOLOGATI**

Fanali di via alogeni «ORSA MINORE» 12V

Lenti in policarbonato.
Montaggio a parete e chiusura a scatto.
Completati di lampadine 12V.
• Potenza 10W.
• Consumo 1,0A.


Articolo-Item	Articolo-Item €/pc. Aisi 316	Descrizione Description	Per barche For boats
-	L5832560 4,82	225° Prua Bow	<12
-	L5832580 5,41	135° Poppa Stern	<12
L5874610 4,86	L5832610 8,00	225° Combi	<12

**CONFEZIONE BLISTER SINGOLO****SINGLE BLISTER PKG SHIPYARD****AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA****OMOLOGATI****DISEGNO TECNICO
TECHNICAL DRAWING****Halogen360°
all round light****Fanale Non Governo
360° alogeno**

Lenti in policarbonato.
Completo di lampadina alogena.
• Alimentazione 12V.
• Potenza 10,0W.
• Consumo 1,0A.

Lens in Polycarbonate.
Supplied with halogen bulb.
• Voltage 12V.
• Power 10,0W.
• Consumption 1,0A.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Descrizione Description	Per barche For boats
L4182360	2,64	110	360° Non Governo	<20

**AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA****OMOLOGATI****Asta fanale360° alogena
estraiabile a parete**

Corpo ABS. Lenti in policarbonato. Asta Aisi 316.
Completa di lampadina alogena.
• Alimentazione 12V.
• Potenza 10,0W.
• Consumo 1,0A.

**Halogen360° pull-out
wall-mounting pole light**

ABS body. Lens in Polycarbonate. Aisi 316 pole.
Supplied with halogen bulb.
• Voltage 12V.
• Power 10,0W.
• Consumption 1,0A.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Descrizione Description	Per barche For boats
L4101100	18,83	1000	360° Estraiabile a parete	<20


**AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA****OMOLOGATI****Fanali alogeni
«STELLA POLARE» 12V**

Lenti in policarbonato.
Montaggio a parete e chiusura con viti inox. Completati di lampadine 12V.
• Potenza 15 W.
• Consumo 1,0A.

**«STELLA POLARE»
halogen lights 12V**

Lens in Polycarbonate.
Wall-mounting and fastening by stainless steel screws. Complete with 12V bulbs.
• Power 15 W.
• Consumption 1,0A.

Articolo-Item	€/pc.	Descrizione Description	Per barche For boats
L5774560	6,33	225° Prua Bow	<20
L5774610	7,74	225° Combi	<20

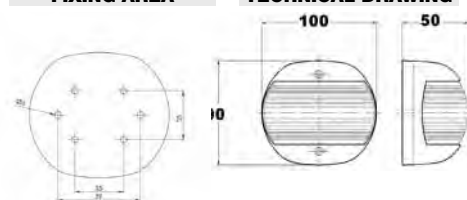**CONFEZIONE BLISTER SINGOLO****SINGLE BLISTER PKG SHIPYARD****OMOLOGATI****AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA****DISEGNO TECNICO
TECHNICAL DRAWING****Vetro di ricambio per fanali
360°****Spare glass for navigation
lights360°**

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	kg.
L3900082	1,02		0,030


**Asta fanale360° alogena estraibile a parete con fanale Combi 225°**

Corpo ABS. Lenti in policarbonato. Asta Aisi 316.
Completa di lampadina led e alogena.
• Alimentazione 12V.
• Potenza 10,0W.+10W.
• Consumo 1,0A.

**Halogen360° pull-out
wall-mounting pole light with
Combi 225° light**

ABS body. Lens in Polycarbonate. Aisi 316 pole.
Supplied with halogen bulb.
• Voltage 12V.
• Power 10,0W.+10,0W.
• Consumption 1,0A.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Descrizione Description	Per barche For boats
L4101101	22,45	1000	360° + 225° Estraiabile a parete	<20

**AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA****OMOLOGATI**

Torretta luminosa anfibia

Accensione all'avviamento.

Torch light

Operating by unscrewing.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
L1977002	4,32	Normale-Normal	0,200



Funzionamento con 3 batterie "C" (non include).
Running with 3 "C" batteries (not included).

**Plafoniera tonda a LED**

Fabbricata in alluminio.
Modello inclinabile.

Round LED ceiling light

Manufactured in aluminium.
Tilting model.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	Colore luce Light colour
L4400217	40,89	12	6,0	6	Bianco-White


**Plafoniera a LED**

Fabbricata in acciaio inox.

LED ceiling light

Manufactured in stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	Lumen	Colore luce Light colour
L4400553	14,25	12	4,5	24	250	Bianco-White


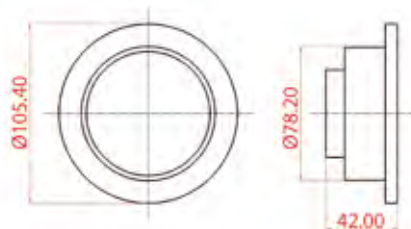
**Plafoniera da appoggio e incasso a LED**

Fabbricata in acciaio inox Aisi 316.

Flush and recessed mounting LED ceiling light

Manufactured in Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	Colore luce Light colour
L4432158	13,60	12	3,0	1	Bianco-White


**Plafoniera a LED da incasso**

Fabbricata in Aisi 316.

Recessed mounting LED light

Manufactured in Aisi 316.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	Colore luce Light colour
L4432358	13,12	12	3,0	1	Bianco-White

**Plafoniera a LED da appoggio**

Con coperchio in plastica.

Flush mounting LED light

With plastic cover.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	Colore luce Light colour
L4400213	22,88	12	3,0	3	Bianco caldo Warm white



Plafoniera a LED

Fabbricata in plastica.

LED ceiling light

Manufactured in plastic.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	Colore luce Light colour
L4400231	22,13	12	6,0	2	Bianco-White


 **12V**
**Plafoniera LED senza incasso**

Corpo in ABS, ghiera in acciaio inox.

LED ceiling lamp without recessed

ABS body, stainless steel ferrule.

Articolo-Item	€/pc.	Finitura	Volts	Watt	Lumen	Angolo LED	N. LED	Colore luce Light colour
L4475058	5,88	Lucidata a specchio	12/24	1,2	13	120°	6	Blu Blue

 **RoHS** 
**Applique snodata**Fabbricata in ottone cromato.
Provvista di interruttore.**Articulated reading light**Manufactured in chromed brass.
Supplied with switch.


Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length cm.	Light bulb G4 12V 20W	Colore luce Light colour	kg.
L4401408	10,84	35	G4 12V 20W	Bianco-White	0,340

 **12V**
**Applique snodata**Fabbricata in ottone cromato.
Provvista di interruttore.**Articulated reading light**Manufactured in chromed brass.
Supplied with switch.

Articolo-Item	€/pc.	Light bulb G4 12V 20W	Colore luce Light colour	kg.
L4400943	15,02	G4 12V 20W	Bianco-White	0,160

 **12V**
**Faretto alogeno quadro**Fabbricata in ottone.
Vetro satinato.**Square halogen spotlight**Manufactured in brass.
Glazed glass.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Light bulb 12V 10W	Colore luce Light colour	kg.
L4400176	8,22	85x85	12V 10W	Bianco-White	0,170

 **12V**
**Faretto alogeno**Fabbricata in ottone lucidato.
Vetro satinato.**Halogen spotlight**Manufactured in polished brass.
Glazed glass.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Light bulb 12V 10W	Colore luce Light colour	kg.
L4400172	7,15	90	12V 10W	Bianco-White	0,260

 **12V**


Cappucci in Pvc isolanti

Realizzati in Pvc morbido.
Utili per isolare terminali di potenza su batterie, alternatori, motorini di avviamento, portafusibili, verricelli e altri servizi ad alta potenza.

Articolo-Item	€/box	Mod.	Sezione cavo Cable section mm2	Colore Colour	kg.
K0004013	13,60	4013B	35 - 70	Black	0,750



Stud cable cap insulators

Made of strong soft Pvc.
Insulates single stud on alternators, starters, windlasses and high amperage termination points.

Nodi di potenza passanti

Questi connettori sono indicati per il collegamento dei cavi attraverso scafi, paratie, coperte. Rendono la connessione stagna ed eliminano eventuali spellature del cavo. Contatti in rame argentato. Supporto in materiale termoplastico rinforzato.

Terminal feed through connectors

Eliminates chafe and provides strain relief when passing high current through hulls, decks and bulkheads. Protects large cables that are subject to chafing when passed through holes. The large terminals have a mounting face that can be gasketed or bedded to provide a water tight installation.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	filetto Bolt	Amp. rating	Voltage max DC	Foro passante Hole Ø mm.	Colore Colour	kg.
K0202202	11,42	2202	M8	250A	48V	21,84	Red	0,140
K0202201	14,05	2201	M8	250A	48V	21,84	Black	0,140



Protezione in Abs per barre

Abs protection cover for bars

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Per barre - For bars	kg.
K0502708	16,28	2708	2104	0,050



POLYESTER HT

made by

Cima in poliestere alta tenacità ritorta 3 capi grigia

Non galleggiante.

3-strand high tenacity Polyester grey rope

Not floating.

Articolo - Item	€/mt.	€/kg.	Ø mm.	kg.	mt.	kg.
T5110000	0,22	44,00	10	1300	200	16,490



Scala di emergenza «T-FLEX»

Fabbricata in poliestere UV resistant.
Fissaggio a pulpito tramite grilli Aisi 316.
Gradini rigidi rinforzati con fibra di vetro.
Conforme alla normativa EU ISO 15085:2003 e 2017.

Emergency ladder «T-FLEX»

Manufactured in UV resistant polyester.
Pushpit fastening system by Aisi 316 shackles. Fibre-glass reinforced steps.
In compliance with new EU ISO 15085:2003 and 2017.

Articolo-Item	€/pc.	N. gradini-Steps	H mm.	Larg. mm.
S1611340	60,22	11	3400	260



Conforme alla normativa
EU ISO 15085:2003 e 2017



Fusibili in vetro 6,3 x 32 AGC**AGC 6,3 x 32 fast acting glass fuses**

Articolo-Item	€/box	Mod.	Potenza Power	DC Volts	AC Volts	mm.	pcs.	kg.
K1105204	3,33	5204B	1A	9 - 32V	250V	6,3 x 32	10	0,250

**Pannello serie360 per installazione magnetotermici da incasso quadrati****360 panel for circuit breaker mounting**

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
K3201477	60,73	1477	0,330

**Fusibili ANL****ANL fuses**

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Potenza Power Amp.	Tensione Voltage	Capacità interruzione Interrupting capacity	mm.	Int. fori Holes distance mm.	pcs.	kg.
K1105126	13,37	5126	130	9 - 32V	6000A	80,9x22,6	61,72	1	0,040
K1105137	19,72	5137	500	9 - 32V	6000A	80,9x22,6	61,72	1	0,050

**Fusibili dedicati (30-300A.)****Terminal fuses**

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Potenza Power	Tensione Voltage	Capacità interruzione Interrupting capacity 14Vdc	Capacità interruzione Interrupting capacity 32Vdc	Foro perno Pin hole mm.	mm.	kg.
K1105175	11,02	5175	30A	9 - 32V	10000A	5000A	8,3	27,8x23x16,3	0,030
K1105176	11,16	5176	40A	9 - 32V	10000A	5000A	8,3	27,8x23x16,3	0,030
K1105178	10,99	5178	60A	9 - 32V	10000A	5000A	8,3	27,8x23x16,3	0,030




Pannello portafusibili AGC-MDL

Può essere usato per circuiti di 24 ore. Morsetti a vite per fissare i fili. Leve integrate per l'espulsione dei fusibili. Il coperchio isolante trasparente soddisfa i requisiti di isolamento ABYC/USCG, accetta etichette di grande formato e fornisce lo stoccaggio per i fusibili di ricambio. I fermi dei fusibili in bronzo fosforoso stagnato sono incapsulati e non possono essere spinti. I dadi flangiati in un unico pezzo in acciaio inossidabile assicurano connessioni sicure. Fusibili venduti separatamente.

AGC-MDL fuse block

Can be used for 24 hour circuits. Screw terminals for securing wires. Integrated fuse ejector levers. Clear insulating cover satisfies ABYC/USCG insulation requirements, accepts large format labels and provides storage for spare fuses. Tin-plated phosphor bronze fuse clips are encapsulated and cannot be sprung. One-piece stainless flange nuts ensure safe and secure connections. Fuses sold separately.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Tensione Voltage V	Amperage Max. Operating/per circuit	Amperage Max. Operating/per block	Fuse type	Screw Terminali	kg.
K1205015	36,30	5015	32V DC	30A	100A	AGC - MDL	8-32 c/ rondella di sicurezza a stella imperdibile 8-32 w/ captive star lock washer	

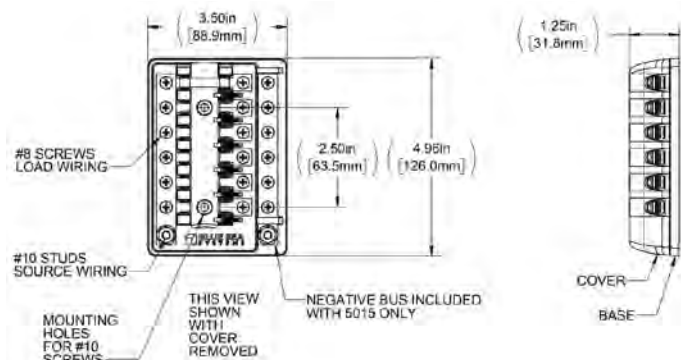


Relé automatico di carica serie SI

Involucro stagno IP 67 (immersione per 30 minuti). Connette automaticamente i banchi batterie durante il ciclo di carica e li disconnette durante la scarica. Funziona sia che la sorgente di carica sia un alternatore o un carica batterie. Controllo automatico per caricare più banchi batterie. Possibilità di collegare, tramite contatto ausiliario, spia di indicazione On.

SI-series automatic charging relay

Automatically combines batteries during charging, isolates batteries when discharging and when starting engines. Senses charging on two battery banks. Side and bottom knockouts for cable connections. Clip-on cover insulates terminal connections. 22 mm. stud length to accept multiple cable terminals. Integrated Led indicates ACR status.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Tensione Voltage	Chiusura contatto Contact closing	Apertura contatto Contact opening	Potenza continua max Max continuous power	Potenza max 2 min. Max power 2 min.	Potenza max 5 sec. Max power 5 sec.	mm.	Perni filettati Pins	kg.
K1007610	66,55	7610B	9-36Vdc	13,5-27V	12,7-25,4V	120A	210A	280A	99x89x50	M10	0,570

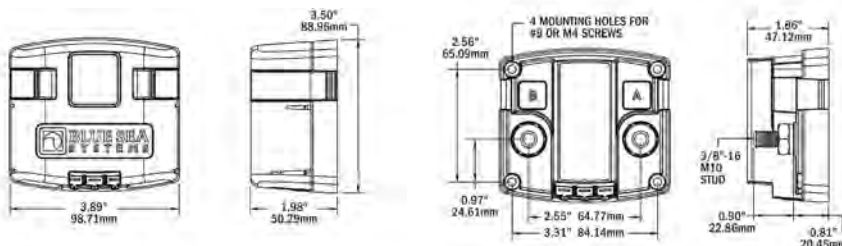

Magnetotermici da incasso quadrato


Per soluzioni ad incasso (foro 48,26 x 39,88 mm.). Studiati per utilizzo nautico. Resistenti all'ambiente salmastro. Doppia funzione di interruttore e di protezione termica. Sistema anti deflagrante.

Utile per installazioni vicino a benzina. Normalmente utilizzati come protezione di motori salpa ancora. Temperatura di esercizio: -25° C + 82°C. Certificazione CE.

Square case circuit breakers

Square case for easy installation with holes 48,26 x 39,88 mm. Specially designed for marine use. Provides medium duty circuit protection for 25 to 150 Amp loads when switching and circuit protection are both required. Visible reset lever shows open condition. Trip-free cannot be held closed after trip. Working temperature -25° C + 82°C. CE marked.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Potenza max Max power A	Potere di interr A Interrupting capacity	Tensione max Max voltage Vdc	Poli N. Poles N.	mm.	Perni Pins mm.	kg.
K1307086	38,43	7086B	80A	3000A	48Vdc	1	61,21x48,26x39,88	6	0,230
K1307088	38,42	7088B	120A	3000A	48Vdc	1	61,21x48,26x39,88	6	0,230



Magneto idraulico Rocker serie «Flat Rocker» CA≈CC

Alta sicurezza contro gli azionamenti accidentali.
Molto indicati per sistemi con utilizzatori sotto tensione 24 ore su 24.
Posizionabili sia in orizzontale che in verticale.
Simboli ON/OFF con grafica internazionale.
Viti fissaggio anteriori 3 mm. Contatti a vite sezione 5 mm inclinati di 45° verso l'interno.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Potenza max Max power A	Tensione Voltage AC	Tensione Voltage DC	Capacità interruz Interrupt capacity	mm.	Attacchi Fittings	Foro incasso Hole mm.	kg.
K1602132	4,71	2132	10A	250V	32V	3000A	35x14,5x58,6	Faston	10	0,040

**AC≈DC «Flat Rocker» A-series single pole circuit breakers**

Standard circuit breaker used on the 360 Panel System. Flat actuator resists accidental switching by being flush in the ON position. Restricted OFF actuator can only be switched to OFF by insertion of small screwdriver into slot. International ON and OFF symbols support vertical or horizontal mounting. Front mounting screws 3 mm.


Magneto idraulico serie «Restricted OFF Rocker» CA≈CC

Massima sicurezza contro gli azionamenti accidentali.
Sistema di disinserimento solo tramite l'utilizzo di un piccolo cacciavite.
Molto indicati per sistemi con utilizzatori sotto tensione 24 ore su 24.
Posizionabili sia in orizzontale che in verticale.
Simboli ON/OFF con grafica internazionale.
Viti fissaggio anteriori 3 mm.
Contatti a vite sezione 5 mm inclinati di 45° verso l'interno.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Potenza max Max rating A	Potere di inter Interrupt capacity A	Tensione max Max voltage V DC	Tensione max Max voltage V AC	Poli Poles N.	Foro incasso Mounting hole mm.	Interasse fori Holes mm.	Interasse viti Screws mm.	kg.
K1407427	12,34	7427B	10	1500	32	250	1	32	19,05	42,16	0,080
K1407428	12,34	7428B	15	1500	32	250	1	32	19,05	42,16	0,080
K1407429	12,34	7429B	20	1500	32	250	1	32	19,05	42,16	0,080

**AC≈DC «Restricted OFF Rocker» A-series circuit breakers**

White actuator indicates OFF position. Single pole is available in Flat Rocker and Restricted Off styles. Restricted OFF actuator can only be switched to OFF by insertion of small screwdriver into slot. Raised Rocker actuator style is used for AC source selection on the 360 Panel System. Double pole is typically used for AC Main circuit protection. International ON and OFF symbols support vertical or horizontal mounting. Front mounting screws 3 mm.

**Kit 4 pezzi composto da mezzo marinaio, spazzolone e frattazzo in cotone**

Tutti gli elementi sono intercambiabili e facilmente inseribili sul tubo di alluminio telescopico.

Articolo-Item	€/Kit	Lunghezza-Length cm.	Mod.	kg.
R3803381	16,60	120 ≈ 215	«Trem-Friend 4»	3,800



made by

**CONFEZIONE SELF-SERVICE
SELF-SERVICE PACKING**

Interruttori «Carling Contura»

Completi di tasto a bascula di colore grigio senza simboli (a richiesta colore nero). Stagni grado di protezione IP 68. Realizzati in policarbonato termoplastico. Contatti in argento - Terminali in ottone argentato F 6,3. Resistenti alle vibrazioni e agli ultravioletti. Temperatura di esercizio -40° +85°C. Foro di montaggio 36,83 x 21,08mm. Consumo Led 18 mA. Protetti con sistema antideflagrante (per uso con motori a benzina).

Water resistant «Carling Contura» switches

Specifically manufactured for use in Blue Sea Systems Contura Water Resistant Panels. Vibration, shock, thermoshock, moisture and salt spray resistant. IP 68 protection rate. Made of thermoplastic polycarbonate. Silver contacts. Silver-plated terminals F 6,3. Working temperature -40° +85°C. Mounting hole size: 36,83 x 21,08mm. Amperage operating current 18 mA. Explosion proof for use with petrol engines.

INTERRUTTORI UNIPOLARI TASTO GRIGIO - SINGLE POLAR SWITCHES GREY KEY

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Contatto elettrico Electric contact	Tensione Voltage V	Posiz interruttore Switch position	N. contatti Contacts	Carico max Load 12V-24V	Tasto Nylon Nylon key 66	Simboli Symbols	Faston N.	Led N.	kg.
K1508234	7,18	8234B	Instabile*	12-24V	ON*-OFF-ON*	Unipolare	20A-15A	Grigio-Grey	No	3	0	0,040
K1508230	5,62	8230B	Stabile	12-24V	OFF-ON	Unipolare	20A-15A	Grigio-Grey	No	3	1	0,040



Quadri elettrici sotto coperta

Below deck circuit breaker panel

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Voltaggio in funzione Voltage Operating	Tensione DC totale max. Max. Total cont. current	Circuit breaker rating	N. vie-Circuits	mm. totali Overall size	mm. taglio cutout	kg.
K3104352	30,00	G-4352B	12V DC Nominal	45A	15A	6	114x165x44	76x130	
K3104351	38,00	H-4351B	12V DC Nominal	45A	15A	4 + 2 prese 12V. 4 + 2 12V Sockets	114x165x44	76x130	



Quadri stagni 12-24V. con fusibili

Studiati per applicazioni esterne IP 66. Dotati di fusibili in vetro 6,3 x 32 da 10A. Pannello in robusto alluminio verniciato e marinizzato. Completamente cablati e pronti per l'installazione. Interruttori a bascula «Carling Switches».

Quadri verticali: set di 30 targhette identificative incluso.

Quadri orizzontali: set di 60 targhette identificative incluso.

Led di indicazione «ON» sulla bascula degli interruttori. Bascula di colore grigio (a richiesta, a parte nera). Il Quadro ad 1 interruttore è dedicato al comando pompa di sentina (Auto-Off-ON*).

Waterproof panels 12-24V. with fuses

IP 66 waterproof.

Designed for open-cockpit and flybridge applications using switches to complement existing controls commonly used on many boats. Equipped with glass fuses 6,3 x 32 10A. Designed for 12 or 24V DC systems.

Watertight mounting gasket. ON indicating Leds embedded in all switches.

Includes small format label set. Vertical panels (30 labels). Horizontal panels (60 labels). Panel manufactured in strong painted aluminium.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	N. vie Circuits	Tipo installaz Mounting	Tipo interruttore Switch type	Tensione Voltage DC	Potenza max pannello Panel max power	Potenza interruttore Switch power 12-24V	Fusibile vetro Glass fuse 6,3x32	mm.	kg.
K3008053	100,00	8053	6	Vert-Vertical	ON-OFF	12-24V	45A	20A-15A	10A	133,3x190,5x76,2	0,540



Quadri stagni 12-24V. con protezione termica ripristinabile**Solo per impianti a 12V. e 24V.**

Studiati per applicazioni esterne IP 67. Posizionabili in 4 differenti orientamenti. Realizzati in speciali materiali anti-corrosione. Interruttori «Carling Switches» a levetta. Termici ripristinabili a protezione dei circuiti. Circuito indipendente retroilluminazione Led scritte. Led bicolore retroilluminazione: ON (verde). Kit di 30 targhette con scritte quadrate (posizionabili a 360°).

Sagoma anteriore studiata per evitare l'azionamento accidentale degli interruttori.

Circuit breaker panels 12-24V. with thermal protection**For 12V. and 24V. systems only.**

IP 67 protected for outdoor application. Panels can be mounted in four different orientations. UV stabilized weather-resistant faceplate snaps on and off providing access to components and concealing mounting screws. «Carling Switches» lever-type switches. Integrated switch guards reduce the risk of accidental switching. Independent label backlighting allows switching and dimming. Fuse models only: bicolored Leds illuminate circuit labels to quickly identify ON (Green) circuits. Circuit breaker models only: green Leds illuminate circuit labels. Square format label set with 30 labels included.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	N. vie Circuits	Tipo installaz Installation	Tipo interruttore Switch type	Tensione Voltage DC	Potenza max pannello Panel max power	Potenza interr Switch power 12-24V	Fusibile protez Uni-Val Fuse	↑ mm.	kg.
K2904374G	63,00		4	360°	ON-OFF	12-24V	45A	15A-9A	15A	107,9x109,2x88,9	0,440

**Accessori modulari per quadri serie360****Accessories for360 electrical panels**

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Moduli quadri360°	Descrizione - Description	↑ mm.	kg.
K3201510	32,76	1510	1	Modulo vuoto per 1 strumento analogico rotondo 52 mm. Analog and digital meter round mounting panel size 52 mm.	123,8x120,6	0,290
K3201518	23,01	1518	1	Modulo cieco, tappo chiusura -360° panel	123,8x120,6	0,250



K3201510



K3201518

Spia luminosa Micro-Led 12-24V.

Installazione a pressione grazie allo speciale porta Led.

Micro-Led indicator light 12-24V.

Simple push-in installation mounts in any thickness material.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Colore Colour	Tensione Voltage	Ø Spia Light mm.	Ø Led mm.	Foro incasso Hole mm.	Spessore pannello Panel thickness mm.	Profondità max Max depth mm.	Contatti tipo Contacts type	kg.
K3308033	1,81	8033B	Giallo	12-24V	5	3	4	1-5	15	Fili-Wires	0,010



MOD. 12-24V

Amperometro CC

Frontale stagno IP 66.

Display a caratteri Led rossi di grosse dimensioni (14,2 mm).

Lettura con due decimali (es: 12,75V).

Illuminazione display regolabile su 3 livelli. Lettura 0,01-99,9A e 100-500A precisione $\pm 0,5\%$.

Include shunt 500A/50 mv.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Operating current V	Scala Scale	Max cons. V	Visual alarm	Audio alarm	mm.	Mounting hole mm.	kg.
K3508236	166,25	8236	7-60	-500 +500	1	No	No	73,5x61,7x86,3	52	0,480



DC Ammeter

IP 66 waterproof.

Allows easy monitoring of key AC functions. Large, bright Led characters. Three levels of brightness. Splash-proof case. Easy to surface mount in a 2" round hole

Reading 0,01-99,9A and 100-500A Accuracy $\pm 0,5\%$.

Includes shunt 500A/50 mv.

Voltmetro CA

Frontale stagno IP 66.

Possibilità di montaggio sia a retroquadro che esterno.

Display a caratteri Led rossi di grosse dimensioni (14,2 mm).

Illuminazione display regolabile su 3 livelli.

Precisione di lettura $\pm 1\%$.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Operating current V	scale	Max cons. V	Visual alarm	Audio alarm	mm.	Foro incasso Mounting hole mm.	kg.
K3708237	173,73	8237	80-249	80-249	1	No	No	73,5x61,7x85,73	52	0,330



AC Voltmeter

IP 66 waterproof.

Allows easy monitoring of key AC functions. Large, bright Led characters. Three levels of brightness. Splash-proof case.

Easy to surface mount in a 2" round hole

Accuracy (% of reading): $\pm 1\%$.

«Battery Tester»

Realizzato in ABS.

Bassa: 5-11,7V. (12V.) - 16-23,5V. (24V.)

Media: 11,8-12,47V. (12V.) - 23,6-24,9V. (24V.)

Alta: 12,5-15,9V. (12V.) - 25-30V. (24V.)

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
L1501341	6,70	con presa accendisigari-cigarette lighter	0,080



«Battery Tester»

Manufactured in ABS.

Low: 5-11,7V. (12V.) - 16-23,5V. (24V.)

Medium: 11,8-12,47V. (12V.) - 23,6-24,9V. (24V.)

High: 12,5-15,9V. (12V.) - 25-30V. (24V.)


Morsettiera per impianti elettrici Waterproof connectors box

Fabbricata in bachelite.

Manufactured in Bakelite.

Articolo-Item	€/pc.	N. Contatti Contacts	Base mm.
L0608152	6,17	8	83x150





Staccabatteria montaggio a incasso

La manopola non può essere rimossa quando nelle posizioni ON-OFF, ma solo ruotando la stessa in senso anti-orario di 45°.
Dotato di coperchi rimovibili posteriori per prevenire contatti accidentali o corto circuiti sui collegamenti come richiesto dalle norme ABYC. Può essere montato a pannello o incassato (foro da 52,4 mm).

Caratteristiche tecniche:

- Portata continua: 275A DC
- Portata intermittente: 455A DC
- Portata allo spunto: 1250A DC
- Azione: ON/OFF
- Misura terminali di collegamento: 2x10mm
- Perni e dadi in rame stagnato
- Conforme ai requisiti di antideflagranza


Flush mount battery switch

Extractable knob moving 45° counterclockwise. It can not be removed in ON-OFF position. Complete with extractable back cover as per ABYC rules.
Flush or recessed mounting (hole 52,4 mm).

Technical features:

- Continulous capacity: 275A DC
- Intermittent capacity: 455A DC
- Max capacity: 1250A DC
- ON/OFF
- Terminal connectors: 2x10mm
- Tin-plated copper pins and nuts
- In compliance with anti deflagration rules

Articolo-Item	€/pc.	Tensione-Voltage
L0610816	7,03	48V DC



Deviatore per batterie a incasso

Il più compatto selettore disponibile sul mercato. **Attenzione: questo selettore non protegge gli apparati elettronici dallo spunto dei motori.**

Caratteristiche tecniche:

- Portata continua: 200A DC
- Portata intermittente: 300A DC
- Portata allo spunto: 1000A DC
- Azione: batteria1/batteria2/parallelo/spento
- Montaggio: incasso o superficie
- Misura terminali di collegamento: 3x8mm
- Perni e dadi in rame stagnato

Flush mount battery switch

It cannot protect any electronic device from the breakaway torque of engines.

Technical features:

- Continulous capacity: 200A DC
- Intermittent capacity: 300A DC
- Max capacity: 1000A DC
- Battery1/Battery2/Parallel/OFF
- Flush or recessed mounting
- Terminal connectors: 3x8mm
- Tin-plated copper pins and nuts

Articolo-Item	€/pc.	Tensione-Voltage
L0610817	14,00	48V DC





Stacca batteria Heavy Duty

Capacità 180A in continuo a 12V;1000A intermittente per 5 sec.

Heavy Duty Battery Switch

Rated 180A Continuous Duty At 12V;1000A Intermittent/5 sec.

Articolo-Item	€/pc.	Posizione Position	kg.
L0610090	9,28	2P (ON-OFF)	0,250

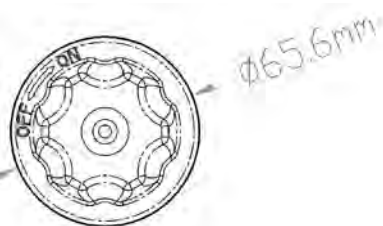


**Inverter onda modificata
500W**

Completo di display.

**Modified sine wave inverter
500W**

Supplied with display.

Articolo-Item	L0612600
Modello-Model	500 W - 12V
Voltaggio in entrata-Input Voltage	DC 12V
Voltaggio in uscita-Output Voltage	230V AC +/- 10%
Potenza continua-DC current	500 W
Potenza di picco-Peak current	1000 W
Peso-Weight kg.	12,800
Dimensioni-Size mm. P x L x H	230x120x60
€/pc.	31,81


**Inverter onda modificata
300W**

Completo di display.

**Modified sine wave inverter
300W**

Supplied with display.

Articolo-Item	L0612300
Modello-Model	300 W - 12V
Voltaggio in entrata-Input Voltage	DC 12V
Voltaggio in uscita-Output Voltage	230V AC +/- 10%
Potenza continua-DC current	300 W
Potenza di picco-Peak current	600 W
Peso-Weight kg.	10,500
Dimensioni-Size mm. P x L x H	180x120x60
€/pc.	23,20

**Cavo prolunga rimorchio
estensibile****Extensible cable for boat
trailer**

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length mt.	Mod.
O1007005	6,36	5	presa volante 7 poli + spina 7 poli 7-pole socket + 7-pole plug
O1007007	8,08	7	presa volante 7 poli + spina 7 poli 7-pole socket + 7-pole plug
O1027005	7,28	5	2 spine 7 poli - 2x7-pole plugs
O1027007	9,14	7	2 spine 7 poli - 2x7-pole plugs
O1027010	11,83	10	2 spine 7 poli - 2x7-pole plugs
O1013005	13,64	5	2 spine 13 poli - 2x13-pole plugs

**Presa tripolare CE a parete con
coperchio**

16A.

**CE tripolar socket with cover
wall mount**

16A.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	V	IP	kg.
Z2002000	1,10	130x70x30	250	44	0,180

**Prolunga CE/SCHUKO**16A. IP44.
Lunghezza 1,5 mt.**CE/SCHUKO Extension cable**16A. IP44.
Length 1,5 mt.

Articolo-Item	€/pc.	Spina-Plug	Accoppiatore Coupler	Mod.	V	Amp.	IP	kg.
Z2008180	4,13	CEE	CEE	3x2,5 mm ²	250	16	44	0,600
Z2008270	3,29	Schuko	CEE	3x2,5 mm ²	250	16	44	0,400



Presa 12V

Fabbricata in alluminio, tappo in plastica con ritorno a molla.

12V Connector

MMade of aluminum, plastic cap with spring return.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	kg.
L0600030	2,26	12	0,040

**Presa tripla con prolunga**

Provvista di 50 cm. di prolunga. Standard per accendisigari.

Three cigarette lighter connector

Supplied with 50 cm. cable.

Articolo-Item	€/pc.	Cavo-Cable cm.	Volts	kg.
L0601333	2,40	50,00	12	0,130

**Presa quadrupla con prolunga**

Provvista di 50 cm. di prolunga. Standard per accendisigari.

Four cigarette lighter connector

Supplied with 50 cm. cable.

Articolo-Item	€/pc.	Cavo-Cable cm.	Volts	kg.
L0600244	2,25	50,00	12	0,190

**Pannello elettrico in alluminio anodizzato nero**

Piastra in lega leggera anodizzata nera provvista di 3 fori per utenze future. Provvisto di spie luminose.

Electrical panel in black anodised aluminium

Plate in black anodised light alloy with 3 holes for future users. With warning light.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mm.	Interruttori Switches	kg.
L0619130	41,99	5 Interruttori-Switches +3 (vuoti-empty)	190x130	L0605081 L0615081	0,650

**Voltmetro digitale con 2 prese USB e presa di corrente montaggio su piano**

Realizzato in ABS. Prese USB: 5V 1A + 5V 2,1A. Voltmetro 9-32V.

Digital voltmeter with 2 USB sockets and cigarette lighter flush mount

Manufactured in ABS. USB socket: 5V 1A + 5V 2,1A. Voltmeter 9-32V.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Lunghezza Length mm.	Profondità Width mm.
L0600644	10,26	55	160	75

**Presca USB per accendisigari**

Tensione in ingresso: 12-24VDC.

USB socket for cigarette lighter

12-24VDC.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	USB Port	kg.
L0601342	1,77	Ø26x40	1	0,020



Interruttori a levetta a due e tre posizioni

Fabbricati in plastica ed ottone.
Capacità 15A./ora a 12V.

Push pull switch

Manufactured in plastic and brass.
Capacity 15A./hour 12V.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Foro-Hole Ø mm.	kg.
L0608005	2,28	ON-OFF	12	0,010



Sacca per prolunga 16A, IP44

Bag for extension cable 16A, IP44

Articolo-Item	€/pc.	Mod.
Z2000010	2,09	Sacca per-Bag for 10mt.




Interruttore magneto-idraulico bipolare per corrente alternata «ETA»

Da utilizzare nei servizi di bordo a 220V.

For 220V onboard applications.

Dual pole AC circuit breaker «ETA»

Articolo-Item	€/pc.	Alimentazione universale Universal power supply	Capacità Capacity A
L0542030	17,30	DC/AC 12/220V	30

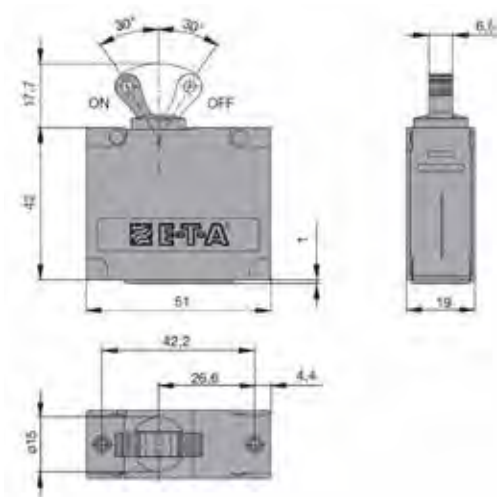

Interruttori

Interruttori per quadri stagni. Forniti senza cappuccio L0700078.
Fabbricati in ottone nichelato.
10A. 250V. AC, 15A.125V. AC e 15A. 12V. DC.

Toggle switches

Switches for mounting on waterproof panels. Supplied without cap L0700078.
UV resistant material resists discoloration and cracking. Made of Nickel-plated brass.
10A. 250V. AC, 15A.125V. AC e 15A. 12V. DC.

Articolo-Item	€/Box 10 pc.	Funzione Function	Tipo Type	Denominazione Name	Term.	Contatti Contacts	Incasso Hole Ø mm.	Spessore pannello Panel thickness mm.	kg.
L0718078	76,35	ON - OFF - ON	Stabile	Commutatore	6	Faston	9,65	1-11	0,500



Presa 12V. auto + TV
(TV 9,5 75 Ohm)**Socket 12V. car + TV**
(TV 9,5 75 Ohm)

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour
Z2074075	6,51 B	☐ Bianco-White

**Interruttore 12V. + LED****Switch 12V. + LED**

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour
Z2024074	7,43 B	☐ Bianco-White

**Presa 12V. + TV**
(TV 9,5 75 Ohm)**Socket 12V. + TV**
(TV 9,5 75 Ohm)

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour
Z2095079	8,30 B	☐ Grigio-Grey

**Presa 12V. standard + TV**
+ SAT (TV 9,5 75 Ohm)**Socket 12V. standard + TV**
+ SAT (TV 9,5 75 Ohm)

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour
Z2075086	8,84 B	☒ Marrone-Brown
Z2075074	7,06 B	☐ Bianco-White

**Cassa speaker 6,5"**

Caratteristiche tecniche:
• Potenza max 50W.

Coaxial speaker 6,5"

Technical features:
• Max power 50W.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
L4600650	11,21	MS650	14,000

**Amplificatore Bluetooth**
2 canali

Caratteristiche tecniche:
• Permette di connettere gli speakers tramite Bluetooth
• Potenza massima 80 Watt (40 watts RMS)
• Waterproof IPX6
• Comando illuminato
• 4 ohm - 8 ohm
• Funzione 10-18V
• Frequenza di risposta 20Hz - 20KHz
• Resistente alla corrosione

2 Channel Bluetooth
amplifier

Technical features:
• Makes standard speakers Bluetooth-capable
• 80 watts max (40 watts RMS)
• Waterproof (IPX6)
• Illuminated program button
• 4 ohm - 8 ohm stable
• Operating voltage: 10-18V
• Frequency response: 20Hz - 20 KHz
• Corrosion resistant finishes/materials (ASTM B117)

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
L4602240	84,60	JAHD240BT	1,000



Bluetooth®



Contagiri

Scala graduata 0-7000 Rpm 12V.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno outer mm.	Ø incasso cutout Ø mm.	Colore Colour	kg.
L3280700	31,81	95	84	■ Nero-Black	0,130
L3274700	32,46	95	84	□ Bianco-White	0,130



Tachometer

Graduated scale 0-7000 Rpm 12V.

Indicatore di temperatura fuoribordo

20-100 OHMS. Funzionamento 12V.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno outer mm.	Ø incasso cutout Ø mm.	Colore Colour	kg.
L3280535	9,70	57	52	■ Nero-Black	0,130
L3274535	10,22	57	52	□ Bianco-White	0,130



Outboard Temperature

20-100 OHMS. 12V.



CUTOUT Ø 52

Contanodi

Scala graduata 0-50 km/h.
Funzionamento 12V.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno outer mm.	Ø incasso cutout Ø mm.	Colore Colour	kg.
L3280001	23,08	95	84	■ Nero-Black	0,130
L3274001	23,74	95	84	□ Bianco-White	0,130



CUTOUT Ø 84

Knotmeter

Graduated scale 0-50 km/h.
12V.

Amperometro

Funzionamento a 12V.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno outer mm.	Colore Colour	kg.
L3274532	4,48	57	□ Bianco-White	0,130



CUTOUT Ø 52

Ammeter

Power 12V.

TRIM 12V.

Articolo-Item	€/pc.	Adatto per motori For engines	Ohm	Ø esterno outer Ø mm.	Ø incasso cutout Ø mm.	Colore Colour	kg.
L3274521	9,44	Evinrude - Johnson	5-90	57	52	□ Bianco - White	0,130
L3274522	9,44	Mercury - OMC	5-90	57	52	□ Bianco - White	0,130
L3280523	8,92	Yamaha	5-90	57	52	■ Nero - Black	0,130
L3274523	9,44	Yamaha	5-90	57	52	□ Bianco - White	0,130



CUTOUT Ø 52



Voltmetro**Voltmeter**

Articolo-Item	€/pc.	Scala	↑ mm.	Volts
Nero-Black		Scale		
L3280032	9,93	18/32V	ext.59-int.52-H45	24



9-32V



AISI 316



CUTOUT Ø 52

Speedometro GPS**GPS Speedometer**

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	Display Range	↑ mm.	Volts
Nero-Black		Bianco-White				
L3280015	53,96	L3274015	53,96	0-15 Nodi-Knots	ext.96-int.85-H55	12
L3280030	53,96	L3274030	53,96	0-30 Nodi-Knots	ext.96-int.85-H55	12
L3280060	53,96	-	-	0-60 Nodi-Knots	ext.96-int.85-H55	12



9-32V



AISI 316



CUTOUT Ø 85

Amperometro digitale**Digital amperometer**

Completo di shunt 8-32 Volt

Complete with shunt 8-32 Volt

Articolo-Item	€/pc.	Scala	↑ mm.	Volts	kg.
Nero-Black		Scale			
L3280632	29,98	+/- 80 A	ext.59-int.52-H45	12/24	0,150



9-32V



AISI 316



CUTOUT Ø 52

Indicatore pressione olio digitale**Digital oil pressure**

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	Segnale	Display range	↑ mm.	Volts
Nero-Black		Bianco-White		Signal			
L3280184	10,97	L3274184	10,97	10-184 Ω	0-5 Bar	ext.59-int.52-H45	12/24
L3280185	10,97	L3274185	10,97	10-184 Ω	0-10 Bar	ext.59-int.52-H45	12/24



9-32V



AISI 316



CUTOUT Ø 52

Indicatore temperatura acqua digitale**Digital water temperature**

Articolo-Item	€/pc.	Colore	Segnale	Display range	↑ mm.	Volts
		Colour	Signal			
L3225120	9,96	■ Nero-Black	Matched w/KUS	25-120°C	ext.59-int.52-H45	12/24
L 3200120	9,96	□ Bianco-White	temp. sensor	25-120°C	ext.59-int.52-H45	12/24



9-32V



AISI 316



CUTOUT Ø 52

Sensore di livello «WEMA»**Flow meter «WEMA»**

Funzionamento a 12V.

12V.

240-33

Articolo-Item	€/pc.	Sonda-Sensor
		Lunghezza length cm.
L3230360	17,33	36
L3230470	20,04	55



Bussola a ventosa Ø 2"

Realizzata in materia plastica.
Sistema di compensazione ultrasensibile.
Regolabile.

Compass ø 2" vacuum cup mounting

Apparent 50mm.
Graduated every 5°.
Adjustable.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Colore - Colour	kg.
L4870030	2,98	55x55	Bianco-White	0,050
L4570030	2,98	55x55	Nero-Black	0,050



Antenna GSM

GSM Antenna

Articolo-Item	€/pc.
L3100160	49,28



Caratteristiche tecniche - Technical features

Tipologia-Type	Antenna
Banda	GSM UMTS
Frequenza-Frequency	806-900 / 840-940 / 1800-1710 / 1900-1990 / 1920-2170-2600 Mhz GSM+GPRS+UMTS+LTE
Lunghezza-Length mt.	0,25
Mancione	Ottone cromato
Tipo-Type	Fiberglass Whip
Finitura-Finishing	Polyurethane paint
Colore-Colour	Bianco-White
Peso-Weight kg.	0,31
Guadagno-Gain	3
Sezioni-Sections	1
Montaggio-Mounting	Navy
Cavo/Connettore-Cable/Connector	N Connector
S.W.R.	-
Impedenza-Impedance	-
Polarizzazione	-
Max potenza-Max power	-
Protezione anifulmine	SI-YES
Cortocircuitata a massa	SI-YES
Basi suggerite	



Antenna Wi-Fi

Wi-Fi Antenna

Articolo-Item	€/pc.
L3102188	69,74



Caratteristiche tecniche - Technical features

Tipologia-Type	Antenna
Banda	WiFi
Lunghezza-Length mt.	1,00
Mancione	Chromed brass
Tipo-Type	Fiberglass Whip
Finitura-Finishing	Polyurethane paint
Colore-Colour	Bianco-White
Peso-Weight kg.	0,38
Sezioni-Sections	1
Montaggio-Mounting	1"-14 female
Cavo/Connettore-Cable/Connector	USB Connector
Protezione anifulmine	SI-YES
Cortocircuitata a massa	SI-YES
Basi suggerite	-



Piastra per stabilizzatori in alluminio anodizzato

Stabilizer plate in anodised aluminium

Articolo-Item	€/kit	HP	Per motori-For engines
L3235500	25,25	25-30 HP	Yamaha, Honda, Suzuki, Mercury, ECT
L3240501	30,30	40-140 HP	Yamaha, Honda, Suzuki, Mercury, ECT
L3270502	32,83	70-250 HP	Yamaha, Honda, Suzuki, Mercury, ECT



Kit Antenne e Decoder digitale

Un kit per la ricezione televisiva, dove la tecnologia d'avanguardia del ricevitore digitale terrestre «Diversity Tuner», dalle ridottissime dimensioni, e due antenne TV omnidirezionali VHF-UHF ad alta efficienza, si incontrano per garantire una perfetta ricezione del segnale televisivo in movimento.

Articolo-Item	€/kit
L3172001	240,69



L'UNICO KIT CHE CONSENTE DI VEDERE LA TV DIGITALE NITIDAMENTE IN MOVIMENTO
THE ONLY KIT THAT ALLOWS TO WATCH THE DIGITAL TV WHEN BOATING

Kit Antennas and Digital Terrestrial Receiver

A complete kit for TV reception purpose, where the advanced technology level of the smart land-based digital receiver «Diversity Tuner» and two high-efficiency VHF-UHF omnidirectional TV antennas, meet each other to get the best reception of the TV signal when moving.



Cuscino e schienale per poltroncina «Commodore» Cushion and backrest for pilote seat «Commodore»

Articolo-Item	€/pc.
O1405100	16,53



Supporto sedile con slitta girevole Swivelling pilot seat sliding steering

Realizzata in alluminio lucidato a specchio e anodizzato, con basi di grande diametro e tubi a forte spessore. Finitura accuratissima. Adattabili a tutte le scocche sedile.

Manufactured in anodised and mirror polished aluminium, with large diameter base and large thickness pipes.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Mod.	Colonna-Column Ø mm.	Base Ø mm.	Base
O1530040	92,97	300÷400	Telescopic	88÷73	305	Lucida-Polished



Supporto sedili girevoli in alluminio anodizzato Anodised aluminium pilote seat bases

Completo di boccole in nylon antifrizione. Finitura molto accurata. Tubi anodizzati.

Complete with nylon bushings.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Mod.	Base superiore Upper base	Base Ø mm.
O1426024	42,82	260	Fisso-Steady	Alu	240



È possibile chiedere altezze personalizzate per min. 20 pz. It's possible to customise the height of supports for min. 20 pcs.



Supporto sedili girevoli in alluminio anodizzato Anodised aluminium pilote seat bases

Completo di boccole in nylon antifrizione. Finitura molto accurata. Tubi anodizzati.

Complete with nylon bushings.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Mod.	Base superiore Upper base	Base Ø mm.
O1426056	53,34	500	Fisso-Steady	Alu bianco-white	240



È possibile chiedere altezze personalizzate per min. 20 pz. It's possible to customise the height of supports for min. 20 pcs.



Piastra di rinforzo per poltroncina «Yachtsman» Reinforcement plate for pilot seat «Yachtsman»

Può essere utilizzata anche come rinforzo. Fabbricata in alluminio anodizzato 4 mm.

Manufactured in anodised aluminium 4 mm.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
O1418210	18,35	240x220	0,700



Vano ad incasso per tappo carburante Recessed mounting holder for deck filler


Fabbricate in nylon resistente agli idrocarburi.

Manufactured in fuel resistant nylon.

Articolo-Item	€/pc.		BxC mm.	E mm.	AxD mm.	Colore Colour
L5333162	0.93	Porta tappo-Deck filler	125x160	95	165x200	 Crema-Cream



Porta tappo-Deck filler



Tappi d'ispezione calpestabili stagni

Chiusura a vite a perfetta tenuta stagna in quanto dotata di O-RING in gomma. Realizzati in AAS HD

Waterproof walkable deck plates

100% waterproof, screw-locking system, O-RING included.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	Ø Esterno Outer Ø mm.	Ø Interno Inner Ø mm.
VTR9010		Nero-Black		Grey7001			
N0733162	1,80	-	-	-	-	162	108
N0733187	2,00	-	-	N0779187	2,00	187	133
N0733222	2,38	N0780222	2,39	-	-	222	160

1 IPX7 made by  **UV-RESISTANT**



Tappi d'ispezione

Chiusura a vite a perfetta tenuta stagna in quanto dotata di O-RING in gomma. Realizzati in ABS uv resistant

Deck plates

100% waterproof, screw-locking system, O-RING included.

Articolo-Item	€/pc.	Ø Ext. mm.	Opening Ø mm.	Incasso Recess Ø mm.
Trasp. c/ghiera bianca				
N0715084	2,64	205	152	165

1 IPX6 made by 



Oblò ovale

Realizzato in metacrilato bianco. Con vetro temperato. Completo di zanzariera.

Oval porthole

Manufactured in white methacrylate. With tempered glass. Complete with mosquito net.

Articolo-Item	€/pc.	Controflangia Counter-flange	Colore-Colour	mm.	mm.	kg.
N0747021	59,00	Si-Yes	☐ Bianco-White	390x130	475x240	1,600

1

 Dimensioni interne
Inner size
 Dimensioni esterne
Outer size



Pompa in linea

Non autoadescante.

In-line pump

Not self-priming.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Amp.	Lt./H	Prev. mt.	Inlet-Outlet Ø mm.	mm.
P1612303	10,04	12	3	1060	7	14	138xØ43

1  12V 



Pompa ad immersione


Di ridotte dimensioni, può facilmente entrare in canestri e serbatoi.

Submersible bilge pump

Small in size, it can easily fit into jerrycans and tanks.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Amp.	Lt./H	Prev. mt.	Uscita-Outlet Ø mm.	mm.
P0212052	8,08	12	2,5	510	4	10	105xØ40

1  12V 




Tendalini a 2 archi blu

Para-sole, para-acqua. Telaio a 2 archi in alluminio verniciato bianco con tubo Ø 20 mm. Snodi in nylon bianco caricato fibra di vetro resistente agli agenti corrosivi marini e tessuto in poliestere resinato di colore blu resistente ai raggi UV. Universale per ogni tipo di imbarcazione. Fornito in un kit di rapido assemblaggio.

Articolo-Item	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.
Blu-Blue100% UV resistant				
O3902135	56,08	130	110	180

**UV RESISTANT**

made by

**Bimini tops blue 2 arches**

2 arches frame manufactured in anodised aluminium white painted. Pipes Ø 20 mm. Joints manufactured in white nylon highly resistant. Polyester fabric. Marine environment resistant. Complete with fitting accessories.

Carrelli per movimentazione imbarcazioni

Realizzati in acciaio verniciato colore nero.

Chariot for boat haulage

Manufactured in black colour painted steel.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Ruote-Wheels Ø mm.	kg.
O0817116	22,19	Per timonare carrelli portabarca For trolley pulling	170	7,400

**Barra Ø 16 mm. per rulli in acciaio zincato**

Completa di terminali.

Roller holder bar Ø 16 mm.

With end fittings.

Articolo-Item	€/pc.	Per rulli-Roller mm.	kg.
O0811284	1,89	250	0,460

**«Tender lift» imbracatura di sollevamento per Tender**

Realizzata in cinghie di poliestere, resistente agli UV utile al sollevamento di tender. provvisto di piastra e fibbie di regolazione moschettoni in acciaio ad apertura rapida. carico max 400 kg. universale per qualsiasi tender.

Tender lift System

Made of polyester straps, uv-resistant, useful for lifting dinghies. equipped with plate and buckles for adjusting quick-opening steel carabiners. max load 400 kg. universal for any tender.


Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Lunghezza-Length cm.
N0630400	33,10	A tre braccia Three arms	Prua-Bow min. 30 max 360 Poppa-Stern min. 30 max 260



made by

**Fanale a LED****LED light**

Articolo-Item	€/kit	Kit with:	Volts	Descrizione-Description	Funzione-Function
O1024404	11,65	1 light 4 function	12-24	Posteriore dx/sx-Right/left rear light	posizione / stop / direzione-position / stop / direction

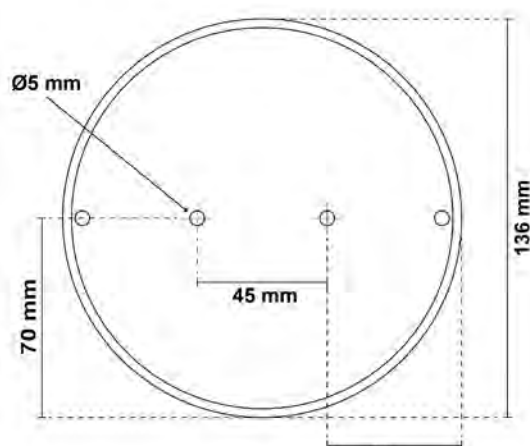**LED**

Barra in plastica con luci al LED

Cavo centrale da 5 m.
Fanale dx-sx: posizione, stop, freccia luce targa + triangoli riflettenti.

Plastic bar with LED lights

5 m. central cable.
Left/right light: position, stop, direction, immatriculation plate + reflecting triangles.

Articolo-Item	€/pc.	Descrizione-Description
O1055120	20,75	Barra plastica-Plastic bar 122 cm



Reti elastiche rettangolari porta oggetti

Tessuta a rete con treccia di fibra sintetica. Con dette reticelle ogni spazio nelle imbarcazioni può essere razionalmente sfruttato quale ripostiglio degli oggetti più disparati.

Elastic net to carry various objects

Net manufactured in string of unalterable synthetic material. Supplied all around with a rubber cord and 4 nylon hooks.

Articolo-Item	€/kit	mm.	pcs.	kg.
Z0000150	1,65	300 x200	50	0,200



Tasca porta-maniglia winch «Columbus»

Fondo a rete per scarico acqua. Fissaggio con 4 ventose in dotazione oppure 4 occhielli.

«Columbus» winch handle pouch

Mesh bottom for water draining. Fastening with 4 suction cups included or with 4 eyelets.

Articolo - Item	€/pc.	mm.	Colore-Colour
D1015028	5,94	150x280	Blu/Grigio-Blue/Grey
D1075028	5,80	150x280	Blu/Blu/Filo rosso



Portabicchieri/Tazze/Binocoli

In polietilene bianco inalterabile.

Glass & mug holder

Manufactured in white permanent polyethylene.

Articolo-Item	€/pc.	N. Tazze-Cups	mm.	H mm.	Ø Bicchieri Glasses mm.
D1785815	5,02	1	115x120	85	85



Sacche impermeabili

Waterproof bags

Articolo-Item	€/pc.	Materiale-Material	Colore Colour	Lt.	cm.
B0779110	13,22	Nylon 420D TPU	Grigio-Grey	37	55 x Ø 29



Nastro per rigging

Rigging tape

Articolo-Item	€/pc.	mm. x mt.	kg.
E3725005	21,05	25x5	0,050



Espositore rotoli di anti-sdrucchiolo
Art. D2900000

Colore bianco.

Rack for antisliding rolls

Item D2900000

White colour.

€/Box

64,27

Quantità-Quantity	Articoli presenti - Items included	H mm.
1 rotolo-reel	D1625000R	25
1 rotolo-reel	D1605000R	50
1 rotolo-reel	D1610000R	100



made by


Antisdrucchiolo adesivo in rotoli

Adesivo antiscivolo, protegge contro le cadute da scivolamento nelle imbarcazioni.

Antisliding adhesive tape in rolls

Adhesive anti-sliding material. It prevents falls due to sliding on boats.

Articolo - Item	€	H mm.	Colore Colour	mt.	kg.
D1610000R	18,73	100	White	20	2,000



made by


Pennello di alta qualità a setole scure
High quality brush, dark bristle

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mm.	kg.
E2950563	3,08	63	0,170



made by


Miscelatore monocomando quadro modello alto

Fabbricato in ottone. Leva zincata. Valvola 35 mm. Attacchi in acciaio inox. Completo di 2 tubi da 35 cm.


Square single control mixer

Brass body and spout. Zinc handle. 35 mm. valve. Stainless steel fittings. Complete with 2 hoses 35 cm.

Articolo-Item	€/pc.	Attacco-Fitting	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.
N0140290	38,18	2 da 1/2" Femmina FemalexM10	230	105	35	290



made by


Miscelatore monocomando quadro Square single control mixer


Fabbricato in ottone. Leva zincata. Valvola 35 mm. in ceramica. Attacchi in acciaio inox. Completo di 2 tubi.

Brass body and spout. Zinc handle. 35 mm. ceramics valve. Brass outlet with plastic filter. 40 cm S.S. wire braided hose. S.S. fittings. Complete with 2 hoses.

Articolo-Item	€/pc.	Attacco-Fitting	A mm.	B mm.	C mm.
N0112200	22,20	2x 1/2" Femmina-Female	120	200	40



made by


Mixer abbattibile canna profonda

Fabbricato in ottone cromato. Completo di 2 tubi N0112035. Altezza corpo chiuso 41 mm.

Folding mixer tap

Manufactured in chromed brass. Complete with 2 hoses N0112035.

Articolo-Item	€/pc.	maniglia-handle	Mixer in-made of	Attacco-Fitting
N0115038	16,15	DX	Ceramica-Ceramics	2x 1/2" Femmina-Female



made by



Beccucci snodati per rubinetti Water saver for taps

Articolo-Item	€/pc.	Attacco-Fitting	kg.
N0115205	1,98	5/8" Maschio-Male	0,050

**Distanziale per mixer**

Fabbricato in ottone cromato.

Spacer for mixer

Manufactured in chromed brass.

Articolo-Item	€/pk.	H mm.	Ø esterno-outer mm.
N0105000	0,76	5	45

**Pompa elettrica a girante**

A girante autoadescante. Corpo in bronzo e viteria inox. Girante in neoprene.

Self-priming electrical pump

Bronze pump housing. Stainless steel screws. Neoprene impeller.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Portata-Flow Lt./min.	Amp	Prev. mt.	mm.	Portagomma Hose adaptor
P1612035	66,09	12	25	8	4	169x120x97H	1/2 Male 3/4 Female

**Pannello di comando a 12V. per pompe di sentina**

Provisto di interruttore per utilizzo manuale ed automatico, con led e porta fusibile.

Bilge pump control panel 12V.

Provided with Leds toggle switch automatic and manual.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	mm.	kg.
P0288050	5,00	12	88x50	0,060



**Autoclave**

Autoaspirante a basso consumo energetico, può servire contemporaneamente 2 rubinetti. Protezione interna contro i sovraccarichi, può girare a secco senza danni. Dotata di pressostato.

Self-priming fresh water pump

Low consumption self-priming pump. It can serve 2 taps at the same time and run dry without any damage. Inner protection system against incoming overpressure. Complete with pressure switch.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Portata-Flow Lt./min.	Amp	PSI	Uscita-Out Ø mm.	kg.
P1612220	48,42	12	3,8	1,8	40	9,5	0,600

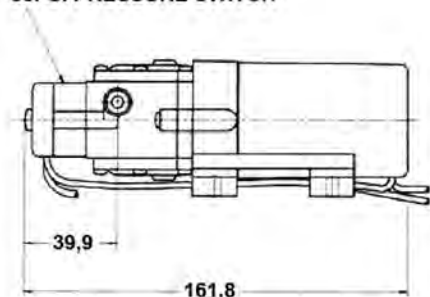**35PSI PRESSURE SWITCH**

Pannello di comando per pompe di sentina a 12V.

(provvista di fusibili intercambiabili 5A.-10A.-15A.-20A.-25A.-30A.).
Interasse fori 109 x 70 mm.

Bilge pump control panel 12V.

Fuses holder with assorted fuses
5A-10A-15A-20A.-25A-30A.
Center holes 109 x 70 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	mm.	kg.
P0284125	15,33	12	125x84x46H	0,460

**Pompetta per svuotamento automatico**

Eroga fino a 2500 litri al giorno e ha una resistenza di 10.000 N.
Ideale per svuotare l'imbarcazione che si riempie d'acqua rimanendo ormeggiata in porto.

Pump for automatic emptying

Can supply up to 2500 lt./day:
Resistance 10.000 N.
Suitable for water emptying when the boat is mooring.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
P0100008	40,00	Pompetta-Pump	0,320
P0100009	5,97	Tubo estensibile-Extensible pipe	0,190




P0100009



P0100008

Scarichi a mare con ghiera (ombrinale) in plastica**Seacocks with plastic scupper**

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Ø inch.	Ø A mm.	Ø B mm.	C mm.	Ø D mm.	E mm.	F mm.
Bianco-White									
N0141080	0,76	7,60	1 1/4"	74	103	45	32	50	35

**WC marino elettrico silenzioso**

- Filtro e pompa di pressione inclusi
- Pannello di controllo a 4 funzioni incluso
- Raccordi: attacchi 3/4" (19mm), 1" (25mm)
- Fusibili 15A
- Seduta e coperchio con chiusura soft

Silent electric marine toilet

- Intake rinse pump & strainer included
- 4-way flush control panel included
- Fitting: connections 3/4" (19mm), 1" (25mm)
- Fuse size 15A
- Slow-close seat and cover

Articolo-Item	€/pc.	Sedile - Seat	Volts	Amp.	kg.
Z1812363	329,50	Z1800925 Plastica	12	9	25,700

**Sifone**

In nylon per WC. Indispensabile quando il WC viene montato sotto la linea di galleggiamento.

Vented loop

Manufactured in nylon for marine toilet. Necessary when the toilet is mounted below the waterline.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.
Z1832025	15,34	Portagomma inox-SS hose adapter Ø 25 mm. (1") scarico


**Scarico a mare tutto filetto**

Realizzato in nylon / fibra di vetro con valvola di non ritorno.

Full thread sea discharge

Made of nylon/fibreglass with non-return valve.

Articolo-Item	€/pc.	Filetto C	Ø B mm.	Ø A mm.	E mm.	D mm.
N0148074	2,64	1 1/2" -11BSP	48	78	117	135




Scarico a mare

Fabbricato in nylon, indicata per scarico acqua dei pozzetti.

Seacock

Manufactured in strong plastic material.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Colore Colour
N2823150	2,14	41,5	23	31	205	White




Scarico a mare Aisi 316 con portagomma

Lucidato a specchio Aisi 316.

Aisi 316 seacock with hose connector

Aisi 316 mirror polished.

Articolo-Item	€/pc.	Filetto Threading	E mm.	A mm.	F mm.	B mm.	C mm.	D mm.
N0172350	19,52	2"	50	84	51	95	59,5	55,8




Scarico a mare Aisi 316 tutto filetto

Lucidato a specchio Aisi 316.

Aisi 316 seacock

Aisi 316 mirror polished.

Articolo-Item	€/pc.	Filetto Threading	A mm.	B mm.	D mm.	C mm.
N0172150	19,19	2"	84	51	95	59,5




Ombrinale

Fabbricato in acciaio inox Aisi 316 microfuso e lucidato a specchio.

Scupper

Manufactured in Aisi 316 mirror polished precision-cast stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Filetto Threading	A mm.	C mm.	kg.
N2973050	13,57	2"	80	59,5	0,880




Ombrinali

Realizzati in nylon 66 + 30% fibra di vetro. Scarico in acciaio inox Aisi 316 fuso a cera persa.

Scuppers

Made of Nylon 66 + 30% fibreglass. Drain head in Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.
P0203256	6,63	28	96	33	53	46
P0203258	9,32	32	111	41	65	48
P0203260	9,35	38	111	41	65	52



Tubo spiralato atossico

Fabbricato in PVC plastificato trasparente con spirale di rinforzo in acciaio incorporata. Temperatura d'impiego -10°C +60°C. Molto flessibile, robusto, resistente all'abrasione. Uso: passaggio di acqua, aspirazione e mandata liquidi. Pressione di esercizio 4 bar. Costruito secondo norme CE.

Non-toxic Hose

Manufactured in transparent PVC with built-in steel reinforcement spiral. Working temperature -10°C +60°C. Very strong and flexible, abrasion resistant. Suitable for suction and liquids pumping. Working pressure 4 bar. In compliance with CE rules.

Articolo-Item	€/mt.	Ø mm.	mt.
N1880297	7,94	80x97	20



Tubo sanitari in PVC nero

Flessibile in Pvc nero antitraspirazione odori armato con spirale in acciaio. Maggior protezione agli UV. Ideale per non creare vegetazione e nascondere il passaggio dei rifiuti. A differenza del bianco, il nero non si sporca.

Articolo-Item	€/pc.	Ø interno-inner mm.	mt.
N1840030	85,45	40	30

**Sanitar water pipe in black PVC**

Manufactured in high quality anti-odour black PVC with internal steel spiral. UV protection. Suitable for avoiding any making of vegetation and hiding the passage of waste.

Astina portabandiera «ZODIAC» Mast for flag «ZODIAC»

Fabbricata in plastica nera con base.

Made of black plastic with base.

Articolo - Item	€/pc.	€/box	Length mm.	Base type	kg.
N2140027	2,19	13,14	400	Poppa-Stern	0,100

**Marmitta di scarico**

Fabbricata in neoprene.

Exhaust muffler

Manufactured in Neoprene.

Articolo-Item	€/pc.	Ø interno/esterno mm. inner/outer Ø mm.	Lunghezza Length mm.	kg.
N0150220	6,44	39-49/58	220	0,730
N0160350	12,43	48-59/72	350	1,810

**Valvole anti-sifone****Anti-siphon valves**

Articolo-Item	€/pc.	Filetto-Thread	Portagomma Hose connector	kg.
N0133380	27,56	3/8"	10 mm.	0,450

**Tappo imbarco «Galaxy»**

Corpo realizzato in tecnopolimero. Laccetto di tenuta sostituibile in caso di rottura. Tassello colorato per una discreta ma efficace riconoscibilità. Corrispondente alle norme ISO 8099.


Fuel deck plug «Galaxy»

Body manufactured in technopolymer. Replaceable sealing strap in case of breakage. Colored tile for easily identify the plug model. In compliance with ISO 8099 rules.

Articolo-Item	Articolo-Item	Mod.	Colore Colour	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.
■ Crema Cream Ral 9010	■ Nero-Black						
N2838033	N2838080	Acqua-Water	■	38	55	55	90
-	N2738080	Scarico-Waste	■	38	55	55	90
-	N3038080	Diesel	■	38	55	55	90
-	N3080050	Diesel	■	50	55	55	90
-	N2780050	Scarico-Waste	■	50	55	55	90
-	N2880050	Acqua-Water	■	50	55	55	90

**SUGGESTED ITEM**

Art. N2800005



RAL 9010

Tappo imbarco «Galaxy»

Corpo realizzato in tecnopolimero. Laccetto di tenuta sostituibile in caso di rottura. Tassello colorato per una discreta ma efficace riconoscibilità. Corrispondente alle norme ISO 8099.


Articolo - Item	Aisi 316	€/pc.	Mod.	Colore Colour	incl.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.
N2738132		10,76	Scarico-Waste		30°	38	55	55	90



Fuel deck plug «Galaxy»

Body manufactured in technopolymer. Replaceable sealing strap in case of breakage. Colored tile for easily identify the plug model. In compliance with ISO 8099 rules.

SUGGESTED ITEM




Tappi imbarco in acciaio inox Aisi 316 microfusi e lucidati a specchio

Provvisti di doppia chiave. Regolamentari RINA.

Precision cast mirror polished Aisi 316 stainless steel deck fillers

Complete with double key. Certified by RINA.

Articolo-Item	€/Kit	Mod.	Versione-Version	A Ø mm.	B mm.	C mm.	D mm.
N2750662	33,10	WASTE	Dritta-Straight	50	87	50	87



Vetro con cartuccia

Glass with cartridge

Articolo-Item	€/pc.	Ideale per Suitable for
N0114869	13,18	N0114871



Cartuccia

Cartridge

Articolo-Item	€/pc.	Ideale per Suitable for
N0114373	3,80	N0114471



Filtro separatore

Completo di cartuccia intercambiabile.
Per motori fino a 3500cc.
Dimensioni H230 x Ø110 mm.

Water separating fuel filter

Complete with interchangeable cartridge.
For engines up to 3500cc.
Size H230 x Ø110 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
N0133339	52,05	Filtro in alluminio-Alu filter	2,500

**Anodo per motori Volvo-Penta****Anode for engines Volvo-Penta**

Articolo - Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8140523	31,13	NR024C	or.cod. 828929-28 W/cap.	ZN

**Scalmiere abbattibile in PVC****PVC folding rowlock**

Articolo-Item	€/Paio-Pair	mm.
N3600201	8,11	210 x 90 x h.35



made by

**Clips fermaremi «Confezione self-service»**

Fabbricate in nylon nero di prima qualità.
Adatte per mezzi marini, remi, scalette,
pompe di sentina.
Complete di viti per il fissaggio.

Adjustable holders «Self-service»

Manufactured in first quality nylon.
Suitable for boat hooks, oars, ladders,
bilge pumps.
With fixing screws.

Articolo-Item	€/Paio-Pair	Adatte per-For Ø mm.
N0945000	0,54	40-60

made by

**Portascalmi**

Fabbricati in Delrin. Montaggio a parete.

Rowlock sockets

Manufactured in Delrin. Wall mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.	mm.	Materiale Material
R3180025	0,29	18	60x40	Black Delrin

**Portascalmi**

Montaggio verticale.

Rowlock socket

Vertical mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.	mm.	Materiale Material
R3912035	3,32	12	50x35	Ottone-Brass



Scalette in acciaio inox Aisi 316 con gradini in legno

In acciaio inox Aisi 316 lucidato.
Completa di guarnizioni e di contropiastre
per il fissaggio.
Tubo Ø 25 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Gradini Steps	kg.
S0928003	76,00	2 + 1 = 3	2,100

1 AISI 316 made by 



Stainless steel Aisi 316 folding boarding ladders with wooden steps

Manufactured in polished Aisi 316
stainless steel.
Equipped with adjustable spacers.
Pipe Ø 25 mm.


Scalette per pontili in alluminio Dock ladders in aluminium

Tubo Ø 50 mm.

Pipe Ø 50 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Gradini Steps	kg.
S1703139	72,36	3	6,000

1 made by 

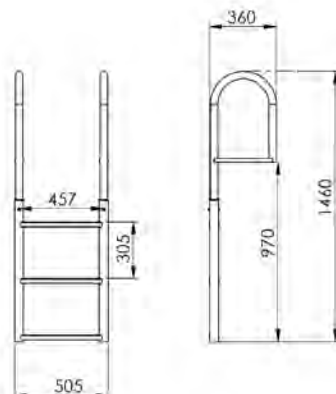


Plancette di poppa

Fabbricate in acciaio inox Ø 25 mm. Piattaforma in legno marino. Attacchi a U per il
fissaggio allo specchio di poppa. Provviste di sostegni.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	Sostegno Support	Mod.	Portamotore consigliato Suggested motor bracket	Scala consigliata Suggested ladder
S2755200	373,00	2000	550	260	4 Dist. Nylon	USTICA	-	S1925003
S2755230	279,89	2300	550	260	4 Dist. Nylon	USTICA	-	S1925003

1 AISI 316 made by 

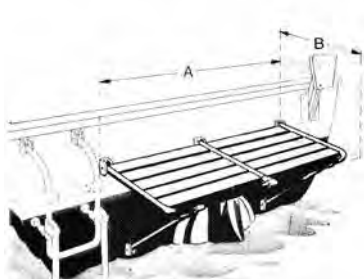

Transom platforms

Manufactured in stainless steel Ø 25 mm. Marine wood platform. U-joints for fastening
to the transom. Provided with supports.

COMPLETO DI-COMPLETE WITH



SUGGESTED ITEM



Scaletta per plancette

Platform boarding ladder

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Gradini Steps	Lunghezza Length mm.	Larghezza Width mm.	Gradino
S1955623	53,00	25	3	620	220	Legno

1 AISI 316 made by 

COMPLETO DI-COMPLETE WITH




Portamotore per plancette

Platform motor bracket

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.
S3000010	39,54	250	250	200

1 AISI 316 made by 

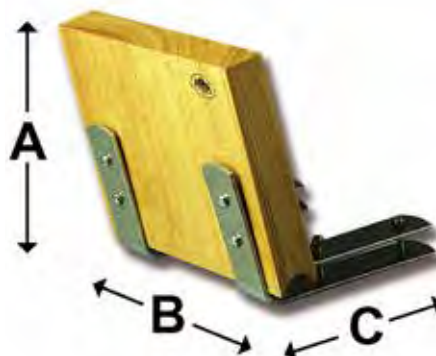

Roll-bar «Targa» con fissaggio sull'imbarcazione

Fabbricato in tubo di acciaio inox Aisi 316 con rifiniture in legno. Indispensabile per l'applicazione dell'antenna radar, luci di via, ecc.
Fissaggio semplice e funzionale per mezzo di attacchi snodati e telescopici.
Tubo Ø 25 mm.

Roll-bar «Targa» for boats

Manufactured in stainless steel pipe Aisi 316 with wooden finishing.
Very easy mounting through articulated and telescopic joints.

Pipe Ø 25 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Larghezza-Width mm.	H mm.	kg.
O2070140	152,12	1600-1800	820-880	6.500



made by



AISI 316

**Lavello pieghevole**

Lavello pieghevole realizzato in robusto PVC con maniglie per il trasporto integrate e cinghie di contenimento. Molto compatto da riporre.

Tanq fold-away

Foldable wash bowl made of sturdy PVC with integrated carrying handles and belts. The practical Fold-Away system allows compact folding and space saving storage.

Articolo-Item	€/pc.	(aperto-open)	(chiuso-closed)	kg.
Z0830060	9,03	28Hx53Lx27P	2Hx53Lx27P	0,500



made by

**Corda traino per gonfiabili ad alta resistenza**

Per gonfiabili tipo Art. B8329722.
Con cima galleggiante da 23 mt.
Ø 8 mm. a 16 capi.

Tow ropes for high resistant inflatables

For inflatables Art. B8329722.
Equipped with floating rope 23 mt.
Ø 8 mm. 16 terminals.

Articolo-Item	€/pc.	Carico di rottura Breaking load kg.	Lunghezza Length mt.
X0013092	7,84	723	23

**Sacca porta poltroncine****Folding seat holder bag**

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	cm.	kg.
O0080013	8,18	Nero-Black	75x56x28	0,300

**Seduta di ricambio per sgabello «Argo»**

Fabbricata in tela acrilica.

Spare seat for stool «Argo»

Manufactured in acrylic fabric.

Articolo-Item	€/pc.	Kit composto da-Set complete with	Colore-Colour
D1775163	9,78	1 Sedile di ricambio Argo 1 Spare seat Argo	Blu-Blue



made by



Espositore per lampadine a led Display for led bulbs

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mm.
L4404625	23,83	Vuoto-Empty	H500xL305xP140



Espositore per luci di via Display for navigation lights

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mm.
L3604606	83,08	Vuoto-Empty	H1560xL760xP420



Espositore per luci subacquee Display for underwater lights «Aqua Line»

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mm.
L4604618	107,98	Espositore dimostrativo	H300xL300xP400



Antenna televisiva omni direzionale mod. Explorer

Completa di alimentatore 12/24V e di metri 4 di cavo coassiale. Guadagno medio 27,5 db. Impedenza 75 Ohm. Gamma di frequenza da 40 a 950 Mhz. Angolo di ricezione 360°. Completa di amplificatore. Regolazione di guadagno. Ricezione T.V. Radio AM-FM. Attacco semplice e di facile installazione. Confezione singola.

Articolo - Item	€/pc.	Giacenza	Dimensioni mm.
L3125080	59,10	2	Diam. 250 x H 80




Kit indicatore livello 240/33 Level indicator kit 240/33

Articolo - Item	€/pc.	Lungh. cm.
L3224250	18,31	25



Scarichi acqua Water drains

Articolo - Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.
N0150073	3,01	50	80	60	72	63




Supporto a ventosa antenna TV

Articolo - Item	€/pc.	Giacenza
L3100196	13,45	8

**Tappo imbarco diam.38 cromato diesel**

Articolo - Item	€/pc.
N3038079	6,05

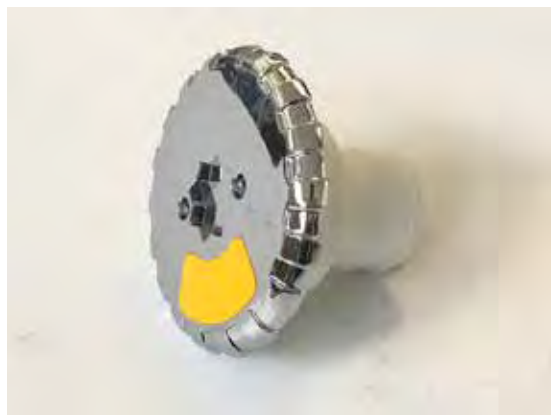**Tappo imbarco diam.38 cromato scarico**

Articolo - Item	€/pc.
N2738079	6,05

**Copri gambo motori fuoribordo**

Articolo - Item	€/pc.	Dimens. cm.	Per motore
O1190075	8,99	H 90 x 75	40-150

**Maniglia di risalita H.45 cm.**

Articolo - Item	€/pc.	Altezza mm.	Larghezza mm.
S0825450	14,61	450	320



Regolatore gas orizzontale bassa pressione

Omologato IMQ.
Entrata: dado 25 mm. attacco «Italia».
Uscita: portagomma Ø 10 mm.

Horizontal low pressure gas regulator

IMQ approved.
IN: nut 25 mm. «Italia»-type connection.
OUT: hose nozzle Ø 10 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Portata max Max load kg/h	Taratura regolabile Adjustable calibration
L2300500	7,14	1	PU/mbar 20-60



Valvole a chiusura ermetica 3" 3" hermetic-seal valves accessori e raccordi accessories and connections

Articolo-Item	€/pc.	Descrizione-Description
N0111975	1,70	Adattatore femmina da 3" 3" female adaptor



Aste di colmo telescopiche in alluminio

Fabbricate in una speciale lega
di alluminio e complete di fascetta stringi-
tubo per la regolazione.
Tubo esterno Ø 20 mm.
Confezione in busta da una serie e in
scatola da 6 serie.

Set of ridge poles telescopic made of light alloy

Made of special aluminium alloy. Three
elements, supplied with locking collars
and connecting clips.
External pipe Ø 20 mm.
Packing: bag of 1 set
and in box of 6 sets.

Articolo - Item	€/Set 3 pcs.	Regolabile Adjustable cm.	Numero pz. Number of pcs.
H2301215	5,70	150 - 215	3



Elastico per tensione camere interne tende confezione da 100 pc.

Fabbricato in gomma di prima qualità.

Rectangular rubber stretcher for the interior of tents packing of 100 pcs.

Manufactured in high quality rubber.


Articolo - Item	€/pc.	€/Box	Lunghezza interna Inner length mm.	Larghezza Width mm.	Spessore Thickness mm.
Z1504100	0,22	22,00	100	4	4



Miscelatore elettrico 12V

Electric tap 12V

Articolo - Item	€/pc.	Mod.
Z0801493	39,15	RB1493



Pannello test batteria

Pannello test per il controllo della tensione
di batteria e della corrente erogata dal pan-
nello solare. Completo di cavo lunghezza
1,5 metri, distanziale per fissaggio a parete
e cornice.

Battery solar test

Test panel for the control of battery
voltage and current supplied by the so-
lar panel. The kit includes a cable 1,5m
long, a wall-fixing spacer and a frame.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour
L1586542	30,36	





Portello calpestabile contenitore in ABS UV Resistant

Completo di fori per retine portaoggetti. Alta resistenza ai raggi UV.

Waterproof ABS UV Resistant walkable inspection hatch with Box

Complete with internal holes for object-holder nets. Highly UV-resistant.

Articolo-Item	€ / pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	G mm.	H mm.	I mm.
ICE										
L5416375G	21,50	270	375	183	290	270	170	160	210	305



UV-RESISTANT

made by



BLACK & GREY
min. 50 pcs.



Spia luminosa a LED 220V.

LED indicator light 220V.

Articolo-Item	€ / Box 10 pc	Ø mm.	Filo-Cable L mm.	Colore LED LED Colour	kg.
L0622030	5,19	5	300	Rosso-Red	



Portello d'ispezione

Fabbricato in ABS UV Resistant. Resistente agli urti e agli spruzzi.

Inspection hatch

Manufactured in ABS UV Resistant. Shock and splash proof.

Articolo-Item	€ / pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Kit serratura Door lock Opt.
Grey 7001								
L5379375	6,00	275	375	180	280	200	300	M3512034





made by



CTOPUSSY LINE

UV-RESISTANT

SCASSO DI MONTAGGIO CUT OUT

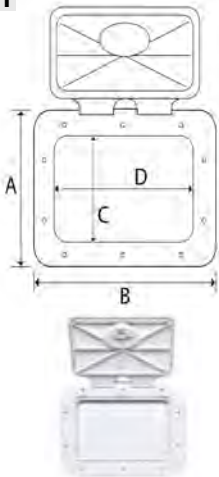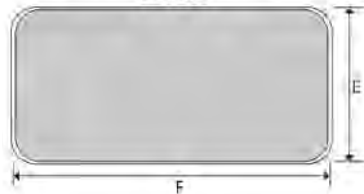

Portello calpestabile impermeabile in AAS HD

Fabbricato in AAS HIGH DENSITY, l'unico materiale che garantisce una resistenza illimitata ai raggi UV. Resistente agli urti e agli spruzzi.

Articolo-Item	€ / pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Kit serratura Door lock Optional
VTR9010								
L5437033C	19,30	370	375	283	289	300	300	M3512034



AAS HD

made by




CTOPUSSY LINE



Waterproof AAS HD walkable inspection hatch

Complete with internal holes for object-holder nets. Highly UV-resistant.



Luce di cortesia e segnapasso a LED

Fabbricata in Aisi 316 e corpo in alluminio.

LED walkway and courtesy light


Manufactured in Aisi 316 and aluminium body.

Articolo - Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colore-Colour	Lumen	Max intensity CD	Beam Angle	CRI	cut out Ø mm.	IP
L4414100	8,06	1W	10-32VDC	OSRAM LED	Warm white 3000K	39	401	24,8°	>80	14	65
L4414900	8,06	1W	10-32VDC	OSRAM LED	Blu-Blue	10	13	25,9°	>80	14	65
L4414102	8,06	1W	10-32VDC	OSRAM LED	cold white 6000k	36	410	25,2°	>80	14	65

1 LED IP65 10-32VDC RoHS CE made by **AISI 316**

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

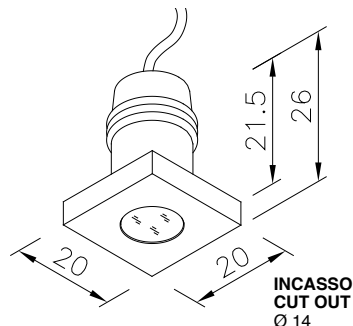

Luce di cortesia a LED da incasso

Fabbricata in Aisi 316 e corpo in plastica.
Montaggio con viti.

Recessed mounting LED courtesy light


Manufactured in Aisi 316 and plastic body.
Screws mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Beam Angle	Cut out mm.	CRI	IP
L4482600	9,53	0,6W	10-32VDC	2835 SMD LED	Cold white 6000K	8,2	13,6	25,5°	19	>80	65

1 LED IP65 10-32VDC RoHS CE made by **AISI 316**

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM



Prolunga 16A, IP44

Spina e presa Cee-Cee.
Cavo in Neoprene.

Extension cable 16A, IP44

Cee-Cee plug and socket.
Neoprene cable.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mt.	Amp.	IP	kg.
Z2005092	38,00	H07RN-F3G 1,5 mm ²	25	16	44	5,200
Z2082181	59,00	H07RN-F3G 2,5 mm ²	25	16	44	6,700

1 IP44 CE made by **TREM**



Portello calpestabile impermeabile in AAS HD

Fabbricato in AAS HIGH DENSITY, l'unico materiale che garantisce una resistenza illimitata ai raggi UV.
Resistente agli urti e agli spruzzi.


Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Kit serratura
VTR9010								Door lock Optional
L5433510C	33,56	460	510	373	433	390	445	M3512034

**AAS HD**

made by

**Waterproof AAS HD walkable inspection hatch**

Complete with internal holes for object-holder nets. Highly UV-resistant.


**COMPLETO DI-COMLETE WITH****SUGGESTED ITEMS****Portello calpestabile impermeabile in AAS HD**

Fabbricato in AAS HIGH DENSITY, l'unico materiale che garantisce una resistenza illimitata ai raggi UV.
Resistente agli urti e agli spruzzi.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Kit serratura
VTR9010								Door lock Optional
L5433606C	26,41	353	606	266	520	283	530	M3512034

**AAS HD**

made by


**COMPLETO DI-COMLETE WITH****SUGGESTED ITEMS****Portello calpestabile in AAS HD**

Fabbricato in AAS HIGH DENSITY, l'unico materiale che garantisce una resistenza illimitata ai raggi UV.
Completo di fori per retine VHF.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Kit serratura
VTR9010								Door lock Opt.
L5433375C	13,48	270	375	183	289	200	300	M3512034

**AAS HD**

made by





Portello calpestabile contenitore in AAS HD

Fabbricato in AAS HIGH DENSITY, l'unico materiale che garantisce una resistenza illimitata ai raggi UV. Completo di fori per retine VHF. Contenitore in ABS.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	G mm.	H mm.	I mm.	Kit serratura Door lock Opt.
VTR9010											
L5416033C	27,05	270	375	183	290	270	170	160	210	305	M3512034

**AAS HD**

made by

**CTOPUSSY LINE****SUGGESTED ITEMS**

Art. M3512034

RETINA-NET

COMPLETE WITH

MANIGLIA-HANDLE


**Portello calpestabile in AAS HD con viti coperte**

Fabbricato in AAS HIGH DENSITY, l'unico materiale che garantisce una resistenza illimitata ai raggi UV. Alta resistenza ai raggi UV.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Kit serratura Door lock Opt.
VTR9010								
L5433607C	27,40	243	607	162	521	173	530	M3512034

**AAS HD**

made by

**CTOPUSSY LINE****SUGGESTED ITEMS**


Art. M3512034

COMPLETE WITH

MANIGLIA-HANDLE

**Waterproof AAS HD walkable inspection hatch**

Manufactured in AAS HIGH DENSITY, the only material that guarantees unlimited resistance to UV rays. Highly UV-resistant.


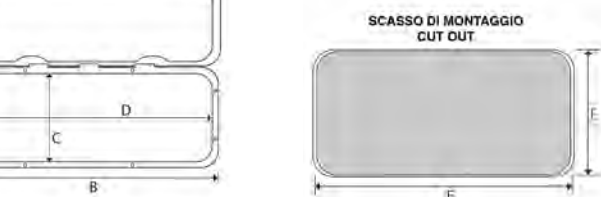
SCASSO DI MONTAGGIO
CUT OUT**Portello calpestabile contenitore in AAS HD con viti coperte**

Fabbricato in AAS HIGH DENSITY, l'unico materiale che garantisce una resistenza illimitata ai raggi UV. Alta resistenza ai raggi UV.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	G mm.	H mm.	I mm.	Kit serratura Door lock Opt.
VTR9010											
L5416637C	65,28	243	607	162	521	513	151	182	177	542	M3512034

**AAS HD**

made by

**CTOPUSSY LINE****SUGGESTED ITEMS**

Art. M3512034

COMPLETE WITH

MANIGLIA-HANDLE



Portello d'ispezione in AAS HD

Fabbricato in AAS HIGH DENSITY, l'unico materiale che garantisce una resistenza illimitata ai raggi UV.

Resistente agli urti e agli spruzzi.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Kit serratura Door lock Optional	Kit tasca p/documenti Docs case kit
VTR9010									
L5333606C	20,76	355	600	250	500	275	525	M3512034	D1075355



made by

**AAS HD****AAS HD inspection hatch**

Manufactured in AAS HIGH DENSITY, the only material that guarantees unlimited resistance to UV rays.

Shock and splash proof.



COMPLETE WITH

MANIGLIA-HANDLE

SUGGESTED ITEMS

Art. M3512034

RETINA-NET

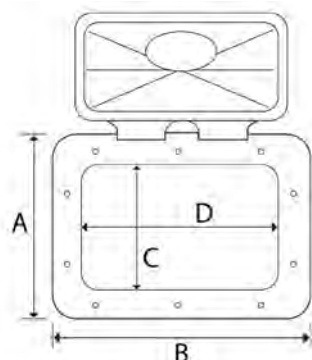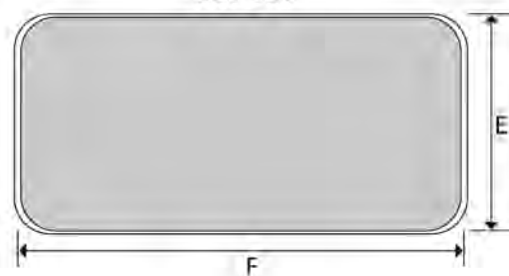**SCASSO DI MONTAGGIO
CUT OUT****Rete porta VHF**

Cornice in ABS UV resistant.
Rete in poliestere.


VHF holder net

Frame manufactured in UV resistant ABS.
Polyester net.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	kg.
N1774126	3,30	Bianco-White	0,030
N1780126	2,30	Nero-Black	0,030



made by

**Rete porta oggetti**

Realizzata in ABS, con rete in poliestere.
In colore nero.

Storage net

Made of ABS, with polyester net.
In black colour.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
Z0023110	2,64	230x110	
Z0030200	5,66	300x200	



Portabicchieri

Realizzato in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.

Glass holder

Manufactured in mirror polished Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Anelli Rings	Ø interno inner mm.	Dim. esterna Outer size mm.	Ø Prigionieri Studs mm.
D1715001	8,81	1	92	Ø 110	5
D1715002	12,34	2	92	200x110	5



AISI 316



Tasca porta-bottiglia «Columbus»- fissaggio battagliola

Fondo a rete per scarico acqua.
Fissaggio con 2 fodere in velcro.

«Columbus» bottle holder pouch rail fixing

Mesh bottom for water drainage.
Fixing with 2 velcro covers.

Articolo - Item	€/pc.	mm.	Colore-Colour
D1075079	6,68	150x280	Blu/Grigio-Blue/Grey



Sgabello pieghevole «Venus»

Colore Ecrù - Blu.

Realizzato in tela acrilica. Tubi in alluminio Ø 25 mm.

Folding stool «Venus»

Colours Ecrù - Blue.

Manufactured in acrylic fabric. Aluminium pipes Ø 25 mm.

Articolo - Item	€/pc.	Altezza totale Total height cm.	Altezza seduta Seat height cm.	Larghezza Width cm.	Profondità Depth cm.	Colore tessuto Fabric colour	kg.
D1746050	43,50	52	44	50	40	Ecrù	4,000
D1746075	43,50	52	44	50	40	Blu-Blue	4,000



madeby

VENUS



COMPLETE WITH



Art.D1746150 Ecrù



Art.D1746175 Blue



Art.D1700004

Basi di ricambio per gambe tavolo coniche

Spare bases for conical table pedestals

Articolo-Item	€/pc.	Outer Ø mm.	Materiale Material	Per tubo For tube	Tubo-Tube Ø mm.
D1774110	2,18	110	Allu verniciato bianco White alu	D1774070	60



madeby



Doccetta

Fabbricata in ABS.

Shower

Manufactured in ABS.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	Attacco Fitting
N0110462	2,96	Ral 9010	1/2" Male



madeby

SUGGESTED ITEM



Art. N0100250/400



Bicchieri Prosecco**Prosecco glass**

Articolo-Item	€/Box	pcs.
D2002205	9,87	2

**POLYCARBONATE****Serie «GEMINI LED»****«GEMINI LED» Navigation lights**

Lenti in policarbonato. Montaggio in piano.
Completati di circuito a led stagno.

- Alimentazione 9-32V.
- Potenza 1,5W.
- Consumo 0,1A.

Lens in Polycarbonate. Flat-mounting.
Complete with waterproof LED circuit board.

- Voltage 9-32V.
- Power 1,5W.
- Consumption 0,1A.

Articolo-Item	Plastic	€/pc.	€/pc.	Descrizione Description	Per barche For boats
L7480530		9,39		Sinistra Port	<12

**LED****IPX7****1,5 WATTES****9-32V**

made by


PRO LED**OMOLOGATI****Luci di via «EVOLED» a led basso consumo in acciaio inox per fissaggio su piano**

Omologati NMMA USA per imbarcazioni fino a 20 metri. In accordo con COLREG72 e ABYC A-16.

LED stainless steel low consumption navigation lights «EVOLED» for flat-mounting

NMMA USA approved for leisure boats up to 20 mt. In accordance with COLREG72 e ABYC A-16.

Articolo-Item	ABS Bianco-White	€/pair	Mod.	V
L7074218		20,54	112,5° DX + 112,5° SX	12


**12V LED****IMO COLREG 72****ABYC A16****NMMA USA****Salpa ancora Aisi 316**

Completo di salpancora e maniglia.

Heavy duty windlass Aisi 316

Complete with handle.

Articolo-Item	N3511012
Modello - Model	Con campana-W/drum
Materiale cassa esterna - Deck material	Aisi 316
Materiale barbotin e campana	Aisi 316
Drum & Gipsy material	
Potenza motore - Electric Motor (W)	1000
Tensione - Motor supply voltage (V)	12
Assorbimento - Current absorption (A)	55
Carico di lavoro - Lift load (kg)	250
Tiro istantaneo massimo - Pull max (kg)	750
Velocità di recupero - Line speed (m/min)	40
Catena supportata - Chain	Cima catena - Chain rope (Din766 HT G4) Ø 7mm (Din766 HT G4) Ø 8mm
Cima supportata - Rope	Ø 12 - 14 mm.
Peso - Weight kg	20
€/pc.	402,15


**Corrimano in tubo ovalizzato**

In acciaio inox.

Oval handrail

Made of stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Tubo-Pipe mm.	L mm.	H mm.	Fissaggio Fastening
N4340762	20,99	20 x 40	762	59	Filetto M6

**AISI 316****Carrello con ponticello****Traveller with bridge**

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mm.	Larghezza Width mm.	Carico max Max load kg.	Per scafi fino a For boats up to mt.
N5662247	57,54	86	60	270	8




Portabici «Trotter Lift» «Trotter Lift» cycle-holder

Articolo-Item	€/pc.
O0600620	215,57



Portabici «McLouis» per 2 bici «McLouis» cycle-holder for 2 bikes

Articolo-Item	€/pc.
O1203996	67,60

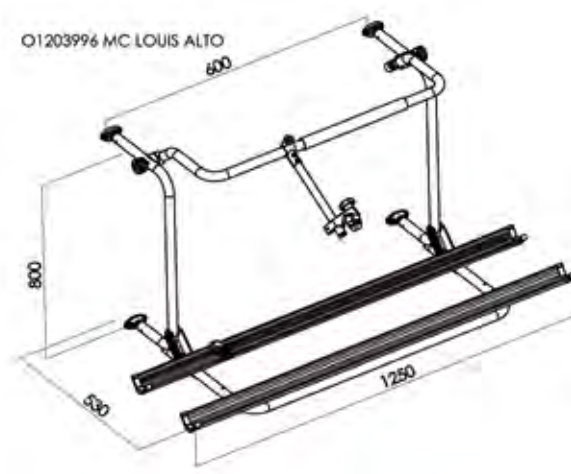

Seduta di ricambio in Sky Spare seat in Sky for stool

Articolo - Item	€/pc.
D1744063	10,03



SOLO SEDUTA
SEAT ONLY



Espositore vuoto generico Generic empty display

Articolo-Item	€/pc.	H cm.	Larghezza-Width cm.	Profondità-Depth cm.
V2574000	137,44	150	80	40



Lavandino tondo in ceramica Round ceramic sink

Articolo - Item	€/pc.
Z0810051	60,80



Trattamento delle acque reflue Waste water treatment

Articolo - Item	€/pc.	Lt.
E3001109	27,20	1



Poltroncina imbottita a ribalta completa di base telescopica a gas mod. «De Gama»

Pilote seat adjustable with gas-filled cylinder mod. «De Gama»

Articolo - Item	€/pc.
O1442480	466,02



Posacenere Oblò

Ashtray

Articolo - Item	€/pc.
D1202121	19,86



Seduta + Schienale di ricambio in Sky per poltroncina Blue Big

Replacement seat + backrest in Sky for Blue Big armchair

Articolo - Item	€/pc.
D1755175	14,37



Cima da vela «Devon» Ø 6

«Devon» sailing rope Ø 6

Articolo - Item	€/mt.	€/m
F8706070	0,87	174,00

Colore-Colour	mt.
Arancio-Orange	200



200 mt.



Convertitore di ruggine

Rust converter

Articolo - Item	€/pc.	Lt.
E3005031	132,58	5



Detergente scafi e ponti

Hulls and deck cleaner


Articolo - Item	€/pc.	Lt.
E3005205	36,65	5



Tergicristalli a ritorno automatico a tenuta stagna

Copertura in plastica.
Angolo di battuta 90° / 110°.
• Amperaggio: 1A (12V.)
• Fusibile: 1,5A (12V.)

Articolo-Item	€/pc.	mm.
L0781021	19,17	195-330



Waterproof type self-parking marine wiper motor

With plastic cover.
Sweeping angle 90° / 110°.
• Amp draw: 1A (12V.)
• Fuse size: 1,5A (12V.)

Fanali di via circolari 12V.

Corpo fabbricato in Abs cromato.
Dimensioni Ø 94 mm. 3 modelli.

12V. round navigation lights

Body in chromed Abs.
Size Ø 94 mm. 3 models.

Articolo-Item	€/pc.	Luce-Light	mm.
L1079530	7,30	Rossa-Red 112,5°	92
L1079550	7,30	Verde-Green 112,5°	92




Fanali di via 12V. «Big Star» per imbarcazioni di lunghezza inferiore a 20 metri

Corpo fabbricato in policarbonato, lenti in plexiglass.
Completati di lampadina.
Chiusura esterna con viti inox.

Navigation lights «Big Star» for boats up to 20 mt.

Body in polycarbonate.
Lens in plexiglass.
Complete with bulb.
Outer closing by stainless steel screws.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	Mod.	Gradi
L1680580	8,71	112,5° - Verde-Green	Poppa-Stern	135°



Fanali di via 12V. «Big Star» per imbarcazioni di lunghezza inferiore a 20 metri

Corpo fabbricato in policarbonato, lenti in plexiglass.
Completati di lampadina.
Chiusura esterna con viti inox.

Navigation lights «Big Star» for boats up to 20 mt.

Body in polycarbonate.
Lens in plexiglass.
Complete with bulb.
Outer closing by stainless steel screws.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	Mod.	Gradi
L1780610	2,25	225° - Rosso-Red/Verde-Green	Bicolore-Bicolour	225°



Proiettore bianco 12V

Corpo fabbricato in ABS bianco.

Searchlight 12V

Manufactured in white ABS.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
L22016071	17,79	180 x 110 x 125 H



Clips per montaggio Sport 200 senza forare

Clips for mounting Sport 200 without drilling

Articolo-Item	€/pc.
L3200300	42,29



Voltmetro CCPrecisione di lettura $\pm 0,5\%$.**DC Voltmeter**Accuracy (% of reading): $\pm 0,5\%$.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.
K3508251	154,94	8251

**Scritte adesive 36,5 x 11,1 mm.****Large format labels 36,5 x 11,1 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	Mod.
K3308039	24,52	8039

**Lampadine al led a baionetta 12V.****Bayonet led bulbs 12V.**

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Colore Colour	Contatto Contact	Led
L4402161	3,04	43	☐ Bianco-White	Non-Parallel BAY15D	3-100LM

**Luci subacquee led di altissima qualità**

Corpo in acciaio inox 316 e lente in policarbonato.
 Voltaggio 10-30V DC.
 Durata operativa led: oltre 40.000 ore.
 Garanzia 2 anni.
 6 metri di cavo ad immersione $\varnothing$ 9 mm.
 Richiesto uso esclusivamente in acqua.

Underwater marine led lights

316 stainless steel housing and polycarbonate lens.
 Voltage 10-30V DC.
 Lifetime: over 40.000 hours.
 2 years warranty.
 6 meters submersible cable $\varnothing$ 9mm.
 Use only underwater.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Led	mm.
L4406180	367,80	Bianco-White	183 x 60 x 13

**Luce a led**

Realizzata in plastica cromata color argento. Durata operativa led: 50000 ore.

Led light

Manufactured in chromed plastic silver colour. Led lifetime: 50000 hours.

Articolo-Item	€/pc.	Interruttore-Switch	Volts	Led	Lumen
L4409149	6,69	NO	12VDC	9x0,2W	90LM

**Asta retrattile 12V 360° fanale inox**

Indicata come luce di coronamento per imbarcazioni inferiori a 20 metri.
 Fabbricati in Abs.
 Asta in acciaio inox.
 Completa di lampadina da 12V. 10W. - 2 N.M. Acciaio inox

Retractable pole 12V 360° stainless steel light

Suitable for boats up to 20 mt.
 Body Abs.
 UV resistant lens.
 Pole in stainless steel.
 Supplied with bulb 12V. 10W. - 2 N.M. Stainless steel

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Vetro-Glass	mm.
L4201310	10,62	Retrattile - Retractable	☐	1000



Laccio a spirale solo per chiavi motore

Spiral lace only for engine keys

Articolo-Item	€/pc.
L5362284	0,95



Telecomando monoleva con montaggio interno a paratia

Single lever remote control with internal bulkhead mounting

Scatole di comando monoleva ad azione doppia per il controllo del gas e dell'invertitore. Adatte a qualsiasi tipo di imbarcazione con motore fuoribordo, entro bordo e gruppi poppieri provvisti di invertitore idraulico. Utilizzano tutti i cavi per il comando motore, ad eccezione del C4 e C22, con i cavi C5 e C16 occorre il kit K35.

Double action single lever control boxes for gas and inverter control. Suitable for any type of boat with outboard, inboard and stern drives equipped with hydraulic inverter. They use all the cables for the motor control, with the exception of C4 and C22, with the cables C5 and C16 the kit K35 is required.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mm.
L5380084	110,39	Completo di Trim B84	231 x 107



ULTRAFLEX
STEERING AND CONTROL SYSTEMS



Fanali di via «Stella Polare 20» per imbarcazioni < 20 metri

«Stella Polare 20» navigation lights for boats with length up to 20 mt.

Corpo fabbricato in policarbonato autoestinguente, lenti in plexiglass resistenti agli UV certificate SAE J576c. Classe di protezione I.P. 56. Completati di lampadina e di attestato di Omologazione Italia (RINA). Montaggio a parete a foratura universale.

Body in polycarbonate. UV resistant lens. IP56. Supplied with bulb. Complete with Italy Approval (RINA). Universal wall-mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	Adatto per Suitable for
L5732610	10,38		Combi



Fanali di via Sx «Marine Star» 12V per imbarcazioni < 20 metri

«Marine Star» navigation lights for boats with length up to 20 mt. 12V

Colore bianco.

White colour.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	Adatto per Suitable for
L6174530	3,22		
L6174550	3,22		



Coppia di fanali di via 12V. «Marine Star 12» per imbarcazioni di lunghezza inferiore a 12 metri

Couple of lights «Marine Star 12» for boats up to 12 mt.

Corpo fabbricato in policarbonato, lenti in plexiglass. Completati di lampadina. Montaggio a parete a foratura universale.

Body in polycarbonate. Lens in plexiglass. Complete with bulb. Wall mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	Adatto per-For
L6174002	10,82	Red-Green	SX-DX Left-Right

Kit 2 pz. - Kit 2 pcs.



Fanali «Stella Polare 24V.» 20 metri

«Stella Polare 24V.» navigation lights for boats with length up to 20 mt.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	Adatto per Suitable for
L6032610	16,03		Combinato



Fanali al led, montaggio sul piano

Conformi alle norme IMO COLREG 72, USCG, ABYC, A-16 e NMMA TYPE ACCEPTED. Realizzati in plastica.

Led all-round light flat mount

The lights meet the requirements of IMO COLREG 72, USCG, ABYC, A-16 and NMMA TYPE ACCEPTED. Made in plastic.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	Amp.	V Led
L6574019	10,08	■	1	12
L6580019	10,08	■	1	12

**Fanali di via «Vertical Gemini» per imbarcazioni di lunghezza inferiore a 20 metri**

Corpo fabbricato in policarbonato, lenti resistenti agli UV. Classe di protezione I.P. 56. Completati di lampadina 12V. Montaggio in piano e chiusura a scatto. Completati di Omologazione Italia (RINA).

"Vertical Gemini" navigation lights for boats less than 20 meters long

Body made of polycarbonate, UV resistant lenses. Protection class I.P. 56. Complete with 12V bulb. Flat mounting and snap closure. Complete with Italian homologation (RINA).

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	Adatto per	Gradi
L7580610	29,93	■ ■	Combinato	225°


**Luci di navigazione**

Corpo in policarbonato. Montaggio a parete e chiusura a scatto.

Navigation lights

Made of polycarbonate. Mod. Universal bulkhead mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	Adatto per	Gradi
L7874560	17,29	■	Prua-Bow	225°
L7874580	17,29	■	Poppa-Stern	135°



«LED LIGHTS WHITE»

**Cerniera inox****Stainless steel hinge**

Articolo-Item	€/pc.
M3501041	1,23

**Boccaporto con tappo, pescante e portagomma****Hatch with cap, float and hose connector**

Articolo-Item	€/pc.
N0102155	19,72

**Indicatore led a 3 livelli****Led monitor with 3 levels**

Articolo-Item	€/pc.
N0103817	33,70



Filtro separatore acqua/carburante con calotta di ispezione

Set completo di porta filtro e filtro con ampolla trasparente.

Articolo-Item	€/pc.
N0114524	2,36

Separator filter water/petrol with transparent bowl

Complete set with filter and transparent bowl.

Mod.
Kit raccordi di ricambio Spare joints

**Telo copri camper**

Fabbricato in poliestere.
Resistente ai raggi UV.

Articolo-Item	€/pc.
O0010524	145,88

**Camper cover**

Made of polyester.
UV resistant.

Per camper - For camper
< 7 m.

**Contentore doccia - mixer**

Realizzato in plastica antiurto.

Articolo-Item	€/pc.
N0179180	5,15

**Case for shower**

Manufactured in ABS.

Colore-Colour
Cromato-Chromed

**Tubo igienizzante in Pvc antiodore**

Superficie interna liscia, antiaderente, antiodore.

Articolo-Item	€/pc.
N1838025	146,01

Pvc anti-odour sanitation hose

Smooth, antiadherent, anti-odour, internal surface.

inner Ø mm.	mt.
38	25

**Basette di rinforzo per bitte «Duna» Aisi 316**

Fabbricata in acciaio inox Aisi 316 lucidato.

Articolo-Item	€/pc.
N3032150	0,58

**Reinforcement base Aisi 316 for «Duna» cleat**

Manufactured in polished Aisi 316 stainless steel.

Mod.	Colore-Colour
Carburante-Fuel	Rosso-Red



Dispositivo di ormeggio e ritenuta ancora

Applicato alla maglia della catena scarica il vericello dallo sforzo dell'ormeggio.
Realizzato in acciaio inox Aisi 316 lucidato.

Mooring device with anchor chain lock

Hooks chain link and unload the windlass.
Made of AISI 316 polished stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Ø catena mm.
N3512604	5,23	10 - 12

**Tientibene inox****Stainless steel handrail**

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.
N4322115	5,63	22

**Bandiera Francia****Flag France**

Articolo-Item	€/pc.	cm.
N5404060	1,69	

**Roll bar pieghevole mod. «Mega»****Folding roll bar mod. «Mega»**

Kit pronto per il montaggio in un'unica scatola.
Tubo Ø 50 mm.

Ready-to-assemble kit in a single box.
Pipe Ø 50 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Larghezza-Width cm.	Altezza-Height cm.
O2012205	224,90	160-205	135



made by

**KEROS**

Verricello ad asse verticale in bronzo cromato. Disponibile nella versione ad alto o basso profilo, con differenti motorizzazioni è suggerito per barche fino ai 16m.
Il KEROS dispone di un sistema unico nel suo genere, integra infatti nel proprio meccanismo il distributore di catena (ECS). Questo innovativo sistema evita la formazione della pila della catena nel gavone, è completamente meccanico ed ha uno spazio ridottissimo. Il verricello può usare catena da 6mm, 8mm o 10mm ed è provvisto del sistema tendicima.


Viene fornito con il sensore contametri già integrato.

Articolo - Item	A - N6812105
Campana - Bell	No
Potenza Motore - Electric Motor	1000W
Tensione di alimentazione - Motor supply voltage	12V
Carico lavoro massimo istantaneo - Maximum lift load	950 Kg
Carico lavoro al sollevamento - Lift working load	450 Kg
Velocità di recupero a carico - Loine speed	25 mt/min
Assorbimento medio - Current absorbtion	115 A
Peso (senza campana) - Weight (without drum)	18,4 Kg
Peso (con campana) - Weight (with drum)	19,0 Kg
Catena - Chain	8 mm
Cad.	751,06



Chromed bronze vertical windlass. Available in high or low profile, with different drives and recommended for boats up to 16 m. KEROS has a unique chain distribution system (ECS) integrated into its mechanism. This innovative system prevents stacking of the chain in the forepeak, and is completely mechanical and has a very small footprint. The windlass can use the 6 mm, 8 mm or 10 mm chains and is equipped with rope tensioner.

Comes with built-in chain counter sensor.



Telo copri testa motore

Telo copri motore universale «Covy Line» in resistentissimo poliestere 420D, spesso 0,15 mm. per garantire la massima protezione da pioggia e raggi UV. Sono realizzati con una chiusura a corda che permette di farlo aderire al meglio a tutti i motori.

Tutti i teli copri motore «Covy Line» sono realizzati nel colore argento per riflettere i raggi UV.

Articolo-Item	€/pc.	Taglia-Size	HP
O2225040S	1,22	XXS	2-5
O2227048S	1,41	XS	2-15
O2233055S	2,08	S	10-45



Engine cover


Made of extra strong polyester. Alu coated. UV resistant. Available in 4 sizes. Colour: silver grey.



Telo copri motore Top Disegno 2



Telo copri motore Top Disegno 1



Telo copri canotto

Per un'elevata protezione della tua barca. Realizzato in poliestere.

Rubber boat cover

For high protection of your boat. Made of polyester.

Articolo-Item	€/pc.	cm.
O2537390	30,78	370 x 390
O2541435	37,06	415 x 435



Poltrona «Yachtsman Mini»

Pilote seat «Yachtsman Mini»

Articolo-Item	€/pc.
O1409000	16,60



Raccordo a 90° maschio da 1" 90° fitting 1" male

Articolo - Item	€/pc.	Dimensione-Size mm.
N 01 25 150	3,06	1" x 30



Slitta poltroncina modello «Omni»

Fabbricata in alluminio anodizzato con bloccaggio o leva frontale. Il sistema di bloccaggio avviene tramite uno stantuffo centrale, pertanto non ha posizioni di bloccaggio obbligate. E' applicabile a tutte le nostre basi e poltroncine.

Seat slide mod. «Omni»

Made of anodized aluminum with front locking or lever. The locking system takes place via a central piston, therefore it has no forced locking positions. It is applicable to all our bases and armchairs.

Articolo-Item	€/pc.	cm.
O1422032	48,35	200 x 315



Interruttore di pressione

Pressure switch

Articolo-Item	€/pc.
P0207215	16,49



Scala in acciaio inox adatta per il fissaggio su barche tipo norvegesi

Scala speciale adatta per il fissaggio su barche con specchio di poppa tondo come le barche norvegesi. Adatto con distanziali regolabili in acciaio inox AISI 316.

TUBO Ø mm. 25
LARGHEZZA mm. 285

Stainless steel ladder suitable for fastening on norwegian boats

Special ladder suitable for fastening on boats with round transom as norwegian boats. Suitable with stainless steel adjustable spacers AISI 316.

PIPE Ø mm. 25
WIDTH mm. 285

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length cm.
S1225003	58,63	145



Scaletta serie ovale pieghevole verniciata bianca

Fabbricata in tubo ovale di alluminio verniciato bianco. Tubo 20 x 35 mm.


Folding boarding ladder oval profile white painted

Manufactured white painted oval profile aluminium pipe. Pipe 20 x 35 mm.

Articolo-Item	€/pc.	N. gradini-steps
S1704110	48,99	2 + 2 = 4




Alu ovale-Verniciato bianco
Oval alu-White painted



Telo per imbarcazione

Boat cover

Articolo-Item	€/pc.
O2547180	73,88

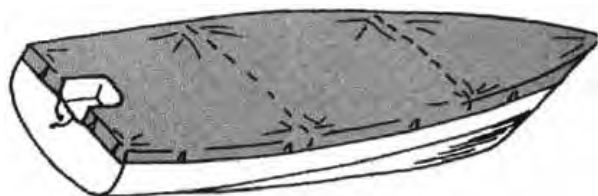

Plancetta c/vetroresina fissa

Fiberglass swim platform

Articolo-Item	€/pc.
S1937050	88,47



Parabordo gonfiabile con 2 occhielli

Realizzato in PVC, resistente ai raggi UV. Con una valvola. Di buona qualità e resistente a carichi pesanti.

Inflatable fender with 2 eyes

Made in PVC, UV resistant. With a valve. Good quality and resistant to heavy loads.

Articolo-Item	€/pc.	Ø cm.	Altezza-Height cm.
P1700578	19,48	25	70



Parabordi serie F con teste rinforzate blu

Parabordi cilindrici. Pareti grosso spessore. Utilizzabili anche come rulli d'alaggio (F-4) e galleggianti d'emergenza. Colore bianco-blu. Confezione in sacchetti singoli ed in scatole.

F series fenders with blue reinforced heads

Cylindrical fenders. Thick walls. Can also be used as hauling rollers (F-4) and emergency floats. White-blue color. Packing in single bags and boxes.

Articolo-Item	€/pc.	Ø cm.	Lunghezza-Length cm.
P2561061	9,58	150	61



Contenitore impermeabile per prolungheProvvisto di cavo 3 x 1,5 mm².**Waterproof case for extension lead**

Plug and socket Cee.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.
Z2046940	2,34	Presa «Schuko» - «Schuko» socket

**Portarifiuti in polipropilene****Garbage holder made of polypropylene**

Articolo-Item	€/pc.	Dimensioni-Size cm.	Volume lt.
Z1802510	6,26	60x130	4,50

**Portapacchi doppio allu ovale 220x220****Double oval aluminum roof rack 220x220**

Articolo-Item	€/pc.
O0415220	110,56

**Poltrona mod. Cook****Pilote seat mod. Cook**

Articolo-Item	€/pc.
O1455490	361,89

**Telaio scorrevole per tavolo****Sliding table frame**

Articolo-Item	€/pc.
D1720050	37,91

made by

**Kit Volvo Penta 280**

Articolo-Item	€/pc.
L8240283	14,56



Plancetta di prua**Wooden platform**

Realizzata in acciaio inox Aisi 316 lucidato. Stainless steel Aisi 316 highly polished.

Articolo-Item	€/pc.	Larghezza-Width mm.	Lunghezza-Length mm.
S2800300	98,80	330	750

**Plancetta in legno con musone di prua****Wooden platform with bow roller**

Realizzata in acciaio inox Aisi 316 lucidato. Stainless steel Aisi 316 highly polished.

Articolo-Item	€/pc.	Larghezza-Width mm.	Lunghezza-Length mm.
S2800330	142,45	330	750

**Plancetta con scala telescopica Platform with telescopic ladder**

Articolo-Item	€/pc.	Larghezza-Width mm.	Lunghezza-Length mm.
S2803254	128,65	254	930


**Rete elastica ferma oggetti mod. «Spider» da applicare a parete**

Provvista di 8 nottolini, 8 viti inox e 1 elastico di Ø 6 mm. Confezione da 1 kit.

Elastic net for objects mod. «Spider» to be applied to the wall

Equipped with 8 pawls, 8 stainless steel screws and 1 elastic of Ø 6 mm. Packing of 1 kit.

Articolo-Item	€/pc.	Sviluppo cm.
Z0035020	2,84	35x20

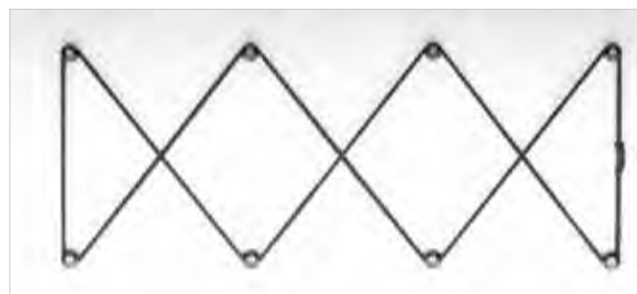**Ciabatta Cee - «Schuko» a 4 prese**

Provvisto di cavo 3 x 1,5 mm².

Extension lead cable in neoprene

Plug and socket Cee.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length mt.
Z2046502	35,57	2,0

**Cima da ormeggio «Braidline» in poliestere colore bianco**

Cima da ormeggio, realizzata in poliestere trecciato a 8 fusi per consentire l'elasticità necessaria ad un ormeggio confortevole.

"Braidline" mooring line in polyester white colour

Mooring line, made of 8-spindle braided polyester to allow the necessary elasticity for a comfortable mooring.

Articolo-Item	€/mt.	€/100	Ø mm.	Bobine-Reels mt.
T5514074	0,83	124,50	14	150

made by



Verricello ad asse verticale in acciaio inox Aisi316 con riduttore epicicloidale

Suggerito per barche fino ai 10m. Il modello è provvisto di sistema tendicima.

SMART-V is a stainless steel Aisi316 vertical windlass with planetary drive

Recommended for boats up to 10 m. SMART-V is equipped with rope tensioner.

Articolo-Item	€/pc.
N6812818	659,69



Quadri elettrici Mod. D-5054

Electrical panels Mod. D-5054

Articolo-Item	€/pc.
K3105054	77,24



Antivegetativa autolevigante 2,5L RED

Self-polishing antifouling 2.5L RED

Articolo-Item	€/pc.
E7282250	58,76



Antivegetativa a matrice dura «HARD RACING TECCEL»

Hard antifouling «HARD RACING TECCEL»

Articolo-Item	€/pc.
E7382250	75,52



Antivegetativa per eliche e motori «Alu-Prop»

Antifouling «Alu-Prop»

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour
E7475079	30,25	Penta grey
E7475080	30,25	Black



Antivegetativa a matrice dura «BRAVO»

Hard antifouling «BRAVO»

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour
E7475250	64,91	Blue 30390



Kit trasformazione WC

Da manuale a elettrico. Completo di pompa, maceratore, base rotonda, portagomma per non sostituire i raccordi e le tubazioni esistenti, pannello elettrico, tubo Ø 25 mm. Viteria inclusa. Si adatta ai WC Jabsco, TMC, AAA, Raritan, Groco, Wilcox, ecc.


Toilet conversion kit

The manual toilet can be converted into an electric toilet. Complete with pump, macerator, round base, hose adapter, electric panel, hose Ø 25 mm. Fitting screws included. Fits Jabsco, TMC, AAA, Raritan, Groco, Wilcox, ecc. toilets.

Articolo - Item	€/Kit	Volts	A mm.	B Ø mm.	C Ø mm.	D mm.
Z1800040	107,59	12	352	178	126	70
Z1824040	110,38	24	352	178	126	70

**Set corpo pompa WC elettrico****Pump body set for electric toilet**

Articolo - Item	€/Kit	mod. TMC
Z1800964	17,71	429964

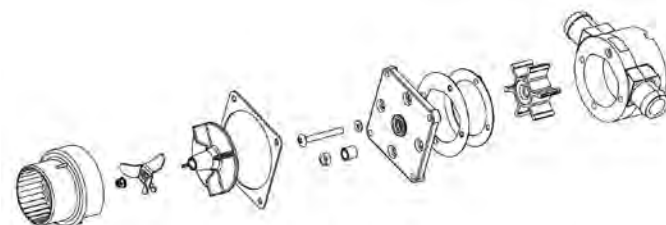
**Coperchio di ricambio per WC**

In legno laccato bianco.

Spare cover for marine toilet

Manufactured in white lacquered wood.


Articolo-Item	€/pc.
Z1808055	20,67

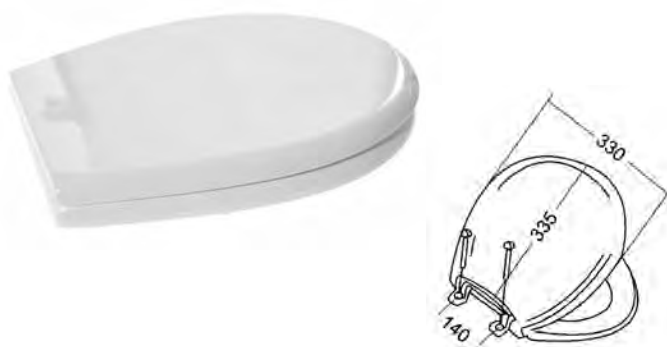**Kit riparazione per WC manuale (Z1808011)****Repair kit for manual toilets (Z1808011)**


Articolo-Item	€/Kit	kg.
Z1800032	10,43	0,150

**Rubinetto elettrico 12V****Electric tap 12V**

Articolo - Item	€/pc.	Mod.
Z0801492	36,91	RB1492

**Rubinetto elettrico 12V acqua fredda****Electric tap 12V cold water**

Articolo - Item	€/pc.	Mod.
Z0801487	33,49	RB1487

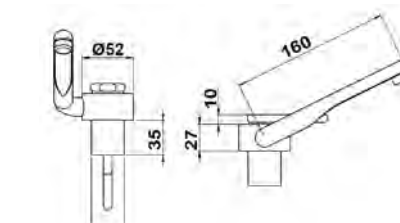

Pompa ad immersione STORM 1400

Dimensioni: Ø121x165H.

Portata 5700 Lt./H.

Gira a secco. CE DIR 89/336.

RINA leg. 94/25 EN28846/28849.

Submersible pump STORM 1400

Size: Ø121x165H.

Flow rate 5700 Lt./H.

Dry run. CE DIR 89/336.

RINA leg. 94/25 EN28846/28849.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Amp.	Prev. mt.	Uscita-Outlet Ø mm.
P0200170	29,79	12	7	3	29
P0224170	29,79	24	13	3	29



Interruttore galleggiante per pompe elettriche

Fabbricato in ABS.

Floating switch for electric pumps

Manufactured in ABS.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Per pompa-For pump max Amp.	kg.
P0212000	7,43	12-24	10	0,200




Pompe ad immersione

Equipaggiate con un sensore elettronico REED incorporato che garantisce un funzionamento completamente automatico. La base a sgancio rapido ne facilita la pulizia. Funzionamento automatico o manuale con 3 cavi di collegamento.

Bilge pumps

Equipped with a built-in REED electronic sensor that enables a fully automatic running of the pump. Quick release base for easy cleaning operation. Manual or automatic running by 3 connection cables.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Amp	Portata-Flow Lt/h	Prev. mt.	mm.	Tubo-Hose Ø mm.
P0212615	50,25	12	9	5676	4	191x108x150H	30

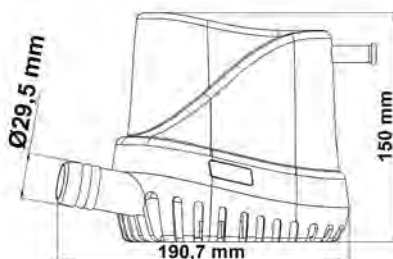

Tendalino «Luxury Inox»

Para-sole, para-acqua. Telaio a 3 archi in acciaio inox Aisi 316L Ø 22 mm. Snodi in acciaio inox, tessuto in poliestere 100% spalmato in vinile. Completo di ogni accessorio. Velocità massima di utilizzo 60 km/h.

Bimini top «Luxury Inox»

3 arches frame manufactured in Aisi 316L stainless steel. Pipes Ø 22 mm. Stainless steel joints, 100% polyester fabric. Complete with fitting accessories. Max speed 30 knots.

Articolo-Item	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.	kg.
O2714185	360,00	185	140	200	
O2714200	390,00	200	140	200	
O2714215	395,00	215	140	200	
O2714230	210,66	230	140	235	





SUGGESTED ITEM



BASETTE-BASES
(pag. 418)



COPPIA BARRE-BARS
(pag. 420)

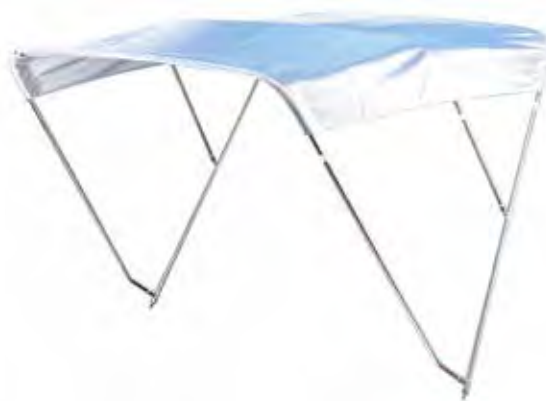

Carrello pieghevole porta surf/canoa

Ruote pneumatiche Ø 280 mm.
Fabbricato in alluminio anodizzato.

Canoe and wind-surf folding trolley

Pneumatic wheels Ø 280 mm.
Manufactured in anodized aluminium.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Larghezza-Width mm.	kg.	kg.
O0828078	50,50	40	68	40	2,800

**COMPLETE WITH SUGGESTED ITEM**

Art. O1026000
(pag. 437)



Art. O1026085
(pag. 437)

**WINDSURF TROLLEY****Ruote alaggio per tender Zodiac modello ribaltabile**

Portata 100 Kg.

Provviste di giunti fabbricati in acciaio inox con meccanismo studiato per consentire un agevole sollevamento durante la navigazione ed un facile e sicuro ribaltamento al riutilizzo per il rientro.

Stern wheels for Zodiac tender folding model

Maxi load 100 kg.

Stems and movements are made of Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/Coppia-Pair	Mod.
O0813062	4,30	Kit di trasformazione per Kit for mod. Zodiac Cadet 80 x 130 mm.

**Bandiere**

Con cordino di fissaggio.

Flags

With line to fix the flag.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mm.	kg.
N5482060	10,44	Rosso-Red	600x600	0,050



**Verricello ITALWINCH Smart (asse verticale)**

Carcassa in acciaio inox Aisi 316 lucidato.
Può utilizzare catena o cima-catena.
Sensore contametri integrato. Motore stagno IP67.
Consigliato per barche fino a 10 mt.

Windlass ITALWINCH Smart (vertical axis)

Aisi 316 vertical windlass.
Suitable for rope or rope/chain.
Comes with built-in chain counter sensor. IP67 engine.
Recommended for boats up to 10 m.

Articolo-Item	Alto campana + Barbotin	€/pc.	Motore Engine		Consumo medio A	Barbotin catena mm.	Ø cima mm.	Capacità di tiro max kg.	Carico di lavoro kg.	Velocità di recupero m/min	kg.
			V	W							
N6812507		571,88	12	500	60	6	12	270	90	23	8,5/9,5

**SUGGESTED ITEMS**

Pag. 327

Pag. 63

AISI 304**Passacavo di poppa a rulli**

Realizzato in acciaio inox Aisi 304.

Stern fairlead anchor roller

Made of Aisi 304 stainless steel.


Articolo-Item	€/pc.	mm.	Per cime For lines Ø mm.	Rullo Roller	kg.
N3922160	11,15	160x62xH.87	22	N3510131	0,700

**COMPLETE WITH**

Pag. 61

**AISI 316****Bitta a scomparsa microfusa**Fabbricata in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.
Prigionieri e piastra compresi.**Retractable cleat**Made of mirror-polished Aisi 316 stainless steel.
Screws and base included.


Prigionieri e piastra compresi:				Screws and base included:							
Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mm.		H mm.		Prigionieri Screws Ø mm.					 kg.
		A	A1	E1	E2	C	F1	F2	10 (included)		
N3125190	26.06	210	195	37	85	45	80	160	10 (included)	1,130	

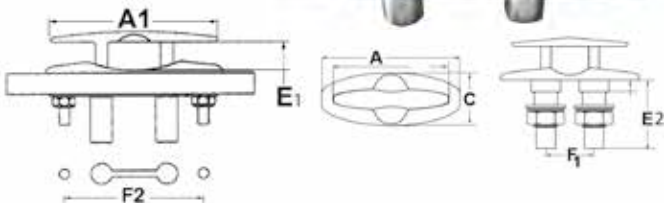**Basetta in plastica bianca per
guarnizione bitte «SILVER GATE»****White plastic base to be fitted as
washer under «SILVER GATE»
cleats**

Articolo-Item	€/pair		Consigliati per bitte Suggested for cleats
N3014016	0,29	1 pair	N3014160
N3014020	0,30	1 pair	N3014200
N3014025	0,28	1 pair	N3010250

**AISI 316****Bitta «SILVER GATE»**Fabbricata in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.
Fissaggio tramite prigionieri.**Cleat «SILVER GATE»**Made of Aisi 316 mirror polished stainless steel.
Fixing by screws.

Articolo-Item	€/pc.	A	B	C	D	E	Prigionieri Ø mm.	Prigionieri (suggested)	Basette plastica (suggested)
N3010250	24,56	244	54	110	80	67	10	N3010100	N3014025

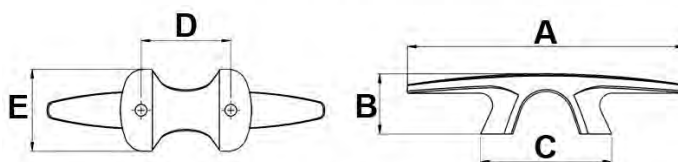**Salvagente anulare «PEGASO»**Fabbricato in polistirolo a cellule chiuse,
resistente agli idrocarburi.
Rivestito in Pvc elettrosaldato.**«PEGASO» ring lifebuoy**Covered by Pvc entirely welded.
Inside in polystyrene resisting to oil.
Complete with line.

Articolo-Item	€/pc.	Colore fondo Colour	Colore fasce Bands colour	inner Ø cm.	outer Ø cm.	kg.
N1460035	18,91			35	60	0,800

**SUGGESTED ITEM**Art. N1725320
(pag. 131)**Controflangia di finitura**

Realizzata in plastica. Colore bianco.

Trimming ring

Manufactured in plastic. White colour.

Articolo-Item	€/pc.	Dimensione mm. Dimensions mm.	Per boccaporti Hutch models
N0732601	26,58	421x421	N0742421
N0732602	26,80	442x442	N0742442
N0732603	27,55	507x507	N0742507




Passo uomo low profile quadrato

In alluminio anodizzato e vetro fumé, apertura a 180° autobloccante in qualsiasi posizione grazie alla frizione integrata. Vantaggi: maniglie per apertura interna ed esterna (dove presenti) già installate; bloccabile in posizione di ventilazione; chiusura di sicurezza anti-intrusione; acrilico e guarnizioni, maniglie, frizioni sostituibili. Con minima sporgenza dalla coperta, . Approvati CE per area 2.

Square low Profile hatch

Made of anodized aluminium and fitted with smoked glass lenses, 180° opening, self-locking in any position with their built-in friction lever. Features: - Internal and external opening handles already installed (where fitted). - Lock vent position. - Anti-intrusion safety lock. Lenses, seals, handles and friction levers can be replaced. . CE-approved for AREA 2.

Articolo-Item	€/pc.	a mm.	b mm.	c mm.	d mm.	Controflangia in plastica Trimming ring	kg.
N0742442	158,44	507x507	442x442	42,5	15	N0732602 (Not included)	

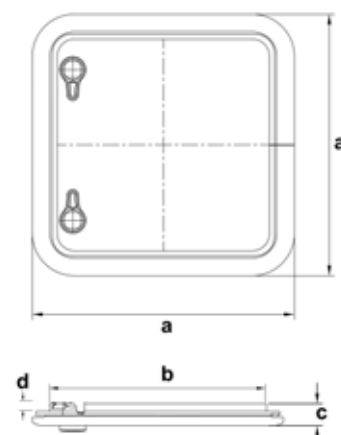


Passo uomo low profile tondo

In alluminio anodizzato e vetro fumé, apertura a 180° autobloccante in qualsiasi posizione grazie alla frizione integrata. Vantaggi: maniglie per apertura interna ed esterna (dove presenti) già installate; bloccabile in posizione di ventilazione; chiusura di sicurezza anti-intrusione; acrilico e guarnizioni, maniglie, frizioni sostituibili. Con minima sporgenza dalla coperta, . Approvati CE per area 2.

Round low Profile hatch

Made of anodized aluminium and fitted with smoked glass lenses, 180° opening, self-locking in any position with their built-in friction lever. Features: - Internal and external opening handles already installed (where fitted). - Lock vent position. - Anti-intrusion safety lock. Lenses, seals, handles and friction levers can be replaced. . CE-approved for AREA 2.

Articolo-Item	€/pc.	a mm.	b mm.	c mm.	d mm.	Controflangia in plastica Trimming ring	kg.
N0731318	108,66	383	318	42,5	15	N0732524 (Not included)	5,8

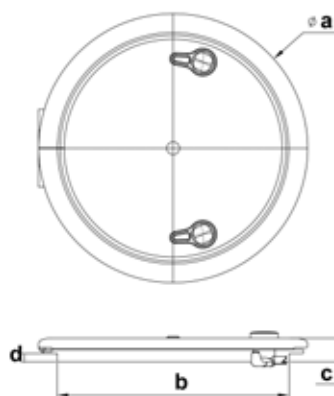

SUGGESTED ITEM



CONTROFLANGIA
(pag. 406)

POLIPROPYLENE


Cinghie Nere

Cinghie in Polipropilene Nero per uso nautico. Vendute a rotolo.

Black belts

Polipropylene belts for boating. Roll packing.

Articolo-Item	€/mt.	€/roll	H mm.	Length mt.	kg.
N0580030	0,27	27,00	30	100	3,100

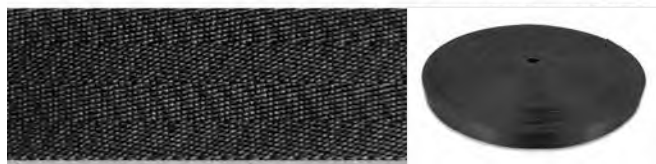

POLIPROPYLENE

Cinghie Bianche

Cinghie in Polipropilene Bianco per uso nautico. Vendute a rotolo.

White belts

Polipropylene belts for boating. Roll packing.

Articolo-Item	€/mt.	€/roll	H mm.	Length mt.	kg.
N0574030	0,28	28,00	30	100	3,150



Lucchetto in ottone con arco inox

Particolarmente robusto e resistente. Munito di chiavi in ottone cromato.
Modello adatto per portazattera.

Brass padlock with stainless steel arch

Very strong padlock. With key in chromed brass.
Suitable for liferaft.

Articolo-Item	€/pc.	Arco-Arch mm.	kg.
N0200030	3,16	25x25	0,130




Box mixer con rubinetto miscelatore

Rubinetto in ottone cromato con miscelatore in ceramica, vano di alloggiamento ad incasso bianco in ASA UV resistente.

Mixer case complete with mixer

Chromed brass tap with ceramic mixer.
Recess-fit white UV-resistant ASA housing.

Articolo-Item	€/Kit	Incasso Recess mm.	Ingombro esterno Outer size Ø mm.	Miscelatore Mixer	Attacchi Fittings
N0170411	15,07	Ø70x35	98	N0102411	3/8" Male

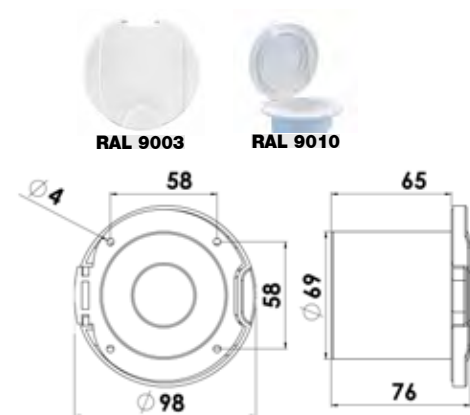

COMPLETE WITH




Miscelatore monocomando colore nero opaco

Per lavello canna girevole.
Attacco 1/2" femmina.
Completo di 2 tubi con attacco 1/2" femmina.

Single control mixer black colour

Swivelling mixer for sink.
Female connection 1/2".
Complete with 2 hoses with Female connection 1/2".


Articolo-Item	€/pc.	Attacco-Fitting	A mm.	B mm.	C mm.
N0140012	16,31	2x 1/2" Femmina-Female	120	200	40

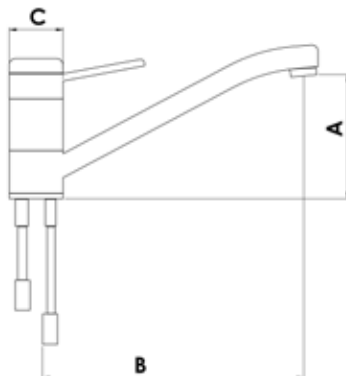


Box con innesto rapido carico acqua

Attacco in ottone cromato con riduttore di pressione, vano di alloggiamento ad incasso bianco in ASA UV resistente.

Articolo-Item	€/Kit	Incasso Recess mm.	Ingombro esterno Outer size Ø mm.	Attacchi Fittings
VTR 9010				
N0133066	19,32	Ø70x35	98	3/4" Male

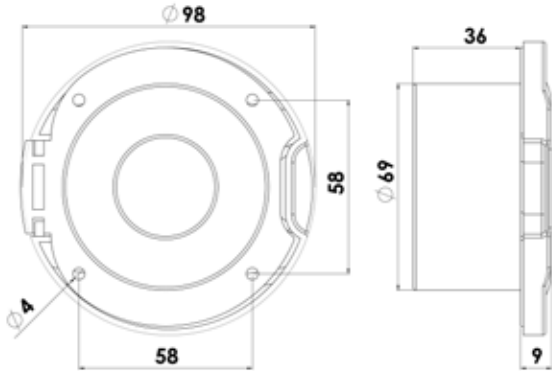

COMPLETE WITH



Art. N0170063
Art. N0174063
(pag. 504)




RAL 9010

Box con innesto rapido uscita acqua

Attacco in ottone cromato, vano di alloggiamento ad incasso bianco in ASA UV resistente.

Articolo-Item	€/Kit	Incasso Recess mm.	Ingombro esterno Outer size Ø mm.	Attacchi Fittings
VTR 9010				
N0133065	9,68	Ø70x35	98	3/4" Male

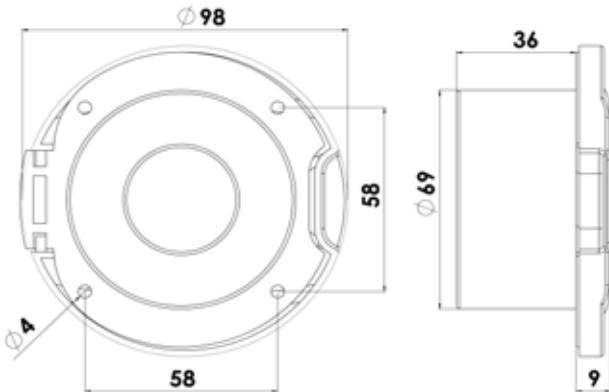

COMPLETE WITH



Art. N0170063
Art. N0174063
(pag. 504)

Art. N0120060
(pag. 506)



RAL 9003



RAL 9010


Box doccia con doccia a levetta

Doccia in ottone cromato, vano di alloggiamento in ottone.

Shower box with lever shower

Chromed brass shower. Recess-fit brass housing.

Articolo - Item	€/Kit	Incasso Recess mm.	Attacco Fitting	Tubo Hose	Tubo Hose mt.
N0132258	37,29	Ø76	3/8" F	N0125079 PVC argentato	2,50



COMPLETE WITH



Kit tubo doccia

Doccia a levetta in plastica. Per installazioni in coperta.


Shower hose kit

Plastic lever-operated shower head. Deck fitting.

Articolo-Item	€/Kit	Tubo-Hose mt.	Tubo-Hose	Attacchi Fittings	Supporto da coperta in ottone cromato Chromed brass deck support
N0132250	4,65	2,5	N0100250	1/2" F	SI-YES



con supporto w/support

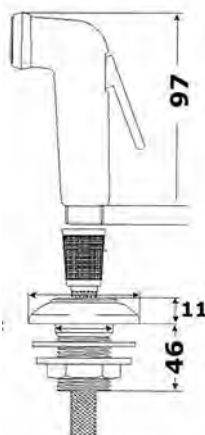

COMPLETE WITH



Vano miscelatore

Realizzato in ottone.
Finitura: lucidato a specchio.


Deck mixer box

Manufactured in brass.
Mirror polished finishing.

Articolo - Item	€/pc.	Scasso-Recess Ø mm.
N0132077	28,58	76



SUGGESTED ITEM



Art. N0102411
(pag. 506)



Vano doccia

Realizzato in ottone.
Uscita tubo: Posteriore, Superiore, Inferiore.
Finitura: lucidato a specchio.

Deck shower box

Manufactured in brass.
Hose outlet: Rear, Upper, Lower.
Mirror polished finishing.

Articolo - Item	€/pc.	Scasso-Recess Ø mm.
N0132070	26,32	76



SUGGESTED ITEM




VEDI TABELLA-TABLE
(pag. 505)



Box doccia ovale con miscelatore e doccia a pulsante

Doccia in ottone cromato, vano di alloggiamento bianco in ASA UV resistente. Completo di rubinetto miscelatore acqua calda/fredda. Montaggio in piano o a parete.

Articolo-Item box	€/Kit	Incasso Recess mm.	Ingombro esterno Outer size mm.	Attacchi Fittings	Tubo in Hose made of	Tubo-Hose mt.
Bianco-White 9003						
N0128258	22,86	145x72	185x110	3/8" Male	PVC retinato	2,50
N0128408	22,78	145x72	185x110	3/8" Male	PVC retinato	4,00

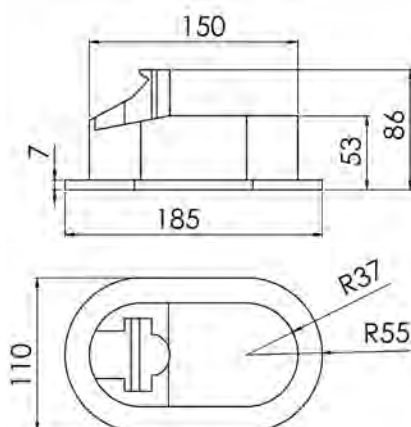**COMPLETE WITH****Innesto****Coupling**

Articolo-Item	€/pc.	Attacco Fitting
N0120060	4,33	3/4" Female

**Kit innesto rapido**

Fabbricato in materiale plastico. Ideale per contenitore N0170004.

Quick-coupling spare part



Manufactured in plastic material. Suitable to be fitted in the case N0170004.

Articolo-Item	€/pc.	Kit	kg.
N0101000	1,54	10	0,020

**Box doccia ovale con miscelatore e doccia a pulsante**

Doccia in plastica cromata, vano di alloggiamento bianco in ASA UV resistente. Completo di rubinetto miscelatore acqua calda/fredda. Montaggio in piano o a parete.

Articolo-Item box	€/Kit	Incasso Recess mm.	Ingombro esterno Outer size mm.	Attacchi Fittings	Tubo in Hose made of	Tubo-Hose mt.
Bianco-White 9003						
N0118408	20,71	145x72	185x110	3/8" Male	PVC retinato	4,00

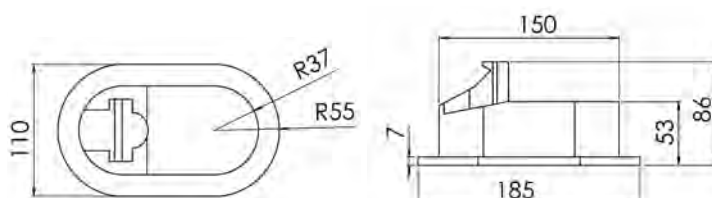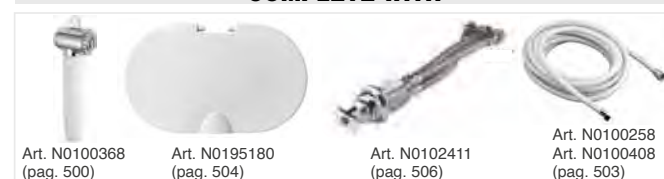**COMPLETE WITH**

Box doccia ovale con miscelatore e doccia a pulsante colore crema

Doccia in ottone cromato, vano di alloggiamento bianco in ASA UV resistente. Completo di rubinetto miscelatore acqua calda/fredda. Montaggio in piano o a parete.


Oval shower box with mixer & push-button shower

Chromed brass shower. Recess-fit white UV-resistant ASA housing. Complete with hot & cold water mixer. Suitable for flat/wall mounting.

Articolo-Item boxBianco-White 9003	€/Kit	Incasso Recess mm.	Ingombro esterno Outer size mm.	Attacchi Fittings	Tubo in Hose made of	Tubo-Hose mt.	Doccia Shower
N0118252	19,71	145x72	185x110	3/8" Male	PVC retinato	2,50	Ral 9010



COMPLETE WITH

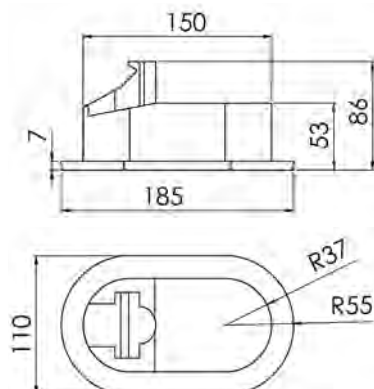

Box doccia con doccia a pulsante e miscelatore

Doccia in plastica, vano di alloggiamento in ASA UV resistente. Completo di miscelatore acqua calda e fredda. Montaggio preferibilmente a parete.


Shower box with push-button shower & mixer

Plastic shower. Recess-fit UV-resistant ASA housing. Complete with hot & cold water mixer. Suitable for wall mounting.

Articolo-Item	€/Kit	Dimensioni-Size mm. (Esterno-Outer)	Dimensioni-Size mm. (Interno-Inner)	Tubo in Hose made of	Tubo-Hose mt.	Attacchi Fittings
N0105250	27,77	230x150	80x105	PVC retinato	2,5	3/8"



COMPLETE WITH

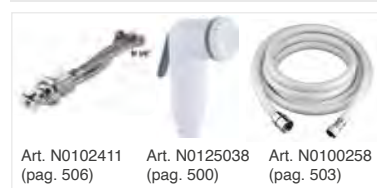


Box doccia con doccia a levetta

Doccia in ottone cromato, vano di alloggiamento bianco in ASA UV resistente.

Shower box with lever shower

Chromed brass shower. Recess-fit white UV-resistant ASA housing.

Articolo-Item Box Bianco-White 9003	€/Kit	Incasso Recess mm.	Attacco Fitting	Tubo Hose	Tubo Hose mt.
N0103258	11,43	Ø70	1/2" F	PVC retinato	2,50
N0103408	13,65	Ø70	1/2" F	PVC retinato	4,00



COMPLETE WITH



Raccordo a gomito 12 mm. Elbow fitting 12 mm.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Production
N0112020i	0,88	8,80	NOT ITA

**Raccordo dritto 12 mm. Straight fitting 12 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Production
N0112021i	0,66	6,60	NOT ITA

**Raccordo a «T» 12 mm. «T» Hose connector 12 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Production
N0112005i	1,07	10,70	Q

**Raccordo a «Y» 12 mm. «Y» Hose connector 12 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Production
N0112023i	1,28	12,80	NOT ITA

**Terminale 12 mm. Femmina 3/8" Straight fitting 12 mm. Female 3/8"**

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Production
N0112006i	0,76	7,60	NOT ITA

**Gomito con codolo 12 mm. Elbow fitting 12 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Production
N0112024i	0,68	6,80	NOT ITA

**Terminale 12 mm. Femmina 1/2" Straight fitting 12 mm. 1/2" F**

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Production
N0112104i	0,92	9,20	NOT ITA

**Terminale 12 mm. Maschio 1/2" Straight fitting 12 mm. - 1/2" M**

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Production
N0112204i	0,83	8,30	NOT ITA



Kit 2 tubi per rubinetti mixer

Composto da 1 tubo acqua fredda e 1 calda. Realizzato in silicone ricoperto.

Hoses kit for mixer

Complete with 1 cold water & 1 hot water hose. Manufactured in covered silicone.

Articolo-Item	€/Kit	Filetto maschio Male thread	Filetto femmina Female thread	Lunghezza Length mm.
N0112035	1,33	M10 x 1	1/2"	400




Portacanne ad inclinazione regolabile con base di fissaggio

Fabbricato in ottone cromato. Completo di boccia in gomma.

Adjustable fishing rod holder with deck mount base

Manufactured in chromed brass. With rubber bushing.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	L mm.	D mm.	kg.
M2633190	22,60	100	65	200	33	0.850



Aspiratore gas di sentina «Blower» 12V

Motore stagno con separazione ventola. Completo di griglia e riduzione tubo.

Bilge gas extractor «Blower» 12V


Watertight engine with separate fan, supplied with drain grid and hose flange.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Amp.	Portata-Flow rate mc/hour	Ingresso-IN outer Ø mm.	Uscita-OUT inner Ø mm.
L6412260	16,69	12	3,9	280	75	72

H mm.	Profondità Depth mm.	Larghezza Width mm.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	kg.
200	165	195	82	56	25	65	0,900



12V



Faretto orientabile a LED

Fabbricato in alluminio.


Adjustable LED spotlight

Manufactured in aluminium.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	Ø mm.	H mm.	Colore luce Light colour
L4400214	9,64	12	1,0	1	54	31	Bianco-White



LED 12V RoHS CE

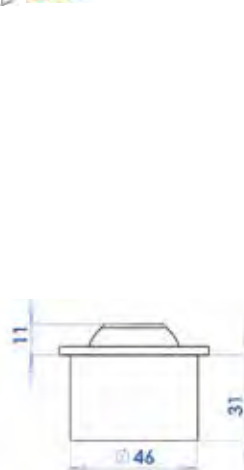

Tappeto piattaforma in acqua

Un tappeto d'acqua significa divertimento per tutta la famiglia. Tre strati di schiuma (solida / morbida / solida) si uniscono in questo nuovissimo prodotto. Il tappeto d'acqua viene fornito con 4 punti di ancoraggio per le opzioni di ormeggio per i bambini sinuosi. Il nostro watercarpet magico viene fornito con 2 cinghie per stivaggio. Colore Blu e Arancione Trem.

SCHIUMA: 3 strati.

DENSITÀ: stabile / morbida / solida.

Water carpet

A water mat means fun for the whole family. Three layers of foam (solid/soft/solid) come together in this brand new supersized product. The watercarpet comes with 4 anchor points for mooring options for wiggly kids. Our magic watercarpet comes with 2 straps for stowage.

Colour Blue and Orange Trem.

FOAM: 3 layers.

DENSITY: stable / soft / solid.

Articolo-Item	€/pc.	Modello	cm.	Colore	Ideale per
B2085364	106,76	Maxi	360x180x3,3	Verde	3 adulti



Fanali alogeni «STELLA POLARE» 24V

Lenti in policarbonato.
Montaggio a parete e chiusura con viti inox.
Completi di lampadine 24V.
• Potenza 15W.
• Consumo 1A.
• Lumen

«STELLA POLARE» halogen lights 24V

Lens in Polycarbonate.
Wall-mounting and fastening by stainless steel screws. Complete with 24V bulbs.
• Power 15W.
• Consumption 1A.
• Lumen


Articolo-Item	€/pc.	Descrizione Description	Per barche For boats
L6074560	6,63	 Prua Bow	<20




OMOLOGATI



DISEGNO TECNICO TECHNICAL DRAWING



AREA DI MONTAGGIO FIXING AREA



COMPLETE WITH



Volante con razze in acciaio inox Aisi 316

Cono universale.
Volante con inserti in pelle cuciti.
Razze Aisi 316 lucidate a specchio.

Steering wheel with Aisi 316 stainless steel spokes

Universal cone. Steering wheel with stitched leather inserts.
Mirror polished Aisi 316 spokes.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Colore corona Crown color	Corona in Crown made of	kg.
L5180335	162,64	350	Nero-Black	PU soft	



Coppia altoparlanti stagni MRGB65

Dotato di un sofisticato sistema di luci a LED che consente innumerevoli varianti di giochi di luce. Fornito di un driver sincronizzatore in grado di guidare le luci di due altoparlanti. Regolazione intensità luminosa su 5 livelli. Risposta in frequenza da 70Hz a 20Khz. Ø esterno 197 mm. Ø foro 142 mm. Profondità 65 mm. Driver luci a 12VDC 90x50x23 mm.

Weather proof speaker MRGB65

Weather Proof Full Range 6.5" 2-Way Speaker Pair. 200 Watts MAX 100 Watts RMS Power Handling per Pair. 70 Hz to 20 kHz Frequency Response and 88dB Sensitivity. Polypropylene Woofer Cone and Treated Cloth Surround. 1 Tweeter Per Speaker. Multi Color LED Illumination, with Wireless Remote.

Articolo - Item	€/pkg.	Potenza Power	Impedenza Impedance Ohm	Ø esterno Outer mm.	kg.
L4674659	145,47	200W max	4	197	





Bussola montaggio in piano serie «CHE»

Ideale per la pesca.
• Montaggio in piano
• Per barche a vela e motore
• Quadrante Ø 140 mm.
• Card design: piatto
• Illuminazione notturna: 12-24V
• Cover protettiva compresa
• Compensatori: incorporati

Deck mount compass «CHE» series

Ideally suited for fishing.
• Deck mounting
• Sail & power boats
• Dial Ø 140 mm.
• Card design: flat
• Night lightning: 12-24V
• Protection cover: YES
• Compensators: built-in

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	Mod.
L4573080	303,62	■ Nero-Black	CHE-0073



Coppia altoparlanti stagni

- Altoparlante nautico professionale di alta qualità
- Adatto per uso su diversi modelli di imbarcazioni e navi di grandi dimensioni
- Telaio in plastica ABS ad alta resistenza
- Impermeabile e resistente ai raggi UV
- CE & ROHS Certification


Articolo-Item	€/Kit	Modello
L4602525	22,84	5,25"
L4602065	27,01	6,5"



	Modello	Modello
2WAY WATERPROOF STEREO SPEAKERS	5,25"	6,5"
VOICE COIL	1,0"	1,0"
MAX POWER	100W	150W
MAGNET	8 Oz	10 Oz
FREQUENCY RESPONSE	80Hz-20KHz	60Hz-20KHz
IMPEDANCE	4 Ohms	4 Ohms
SENSITIVITY	90 dB	91 dB
DIMENSIONS (mm)	D166xd121xH83xh57	D192xd138xH98xh65

Pair of watertight loudspeakers

- High quality professional marine speaker
- Apply to different yachts and large ships
- High-strength ABS plastic frame
- Waterproof & UV Resistant
- CE & ROHS Certification

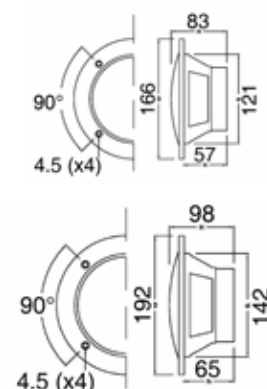

Stereo da cruscotto MGR450B


Stereo da cruscotto di forma quadrata. Capace di erogare 60W (di picco) per ognuno dei 4 canali. Dotata di bluetooth per la riproduzione dei brani contenuti nei vostri smartphone o tablet. Porta USB per lettura dei file musicali mp3 e per ricarica la batteria dei vostri dispositivi. Con l'accessorio opzionale 5553419 è possibile riportare la porta Usb e l'ingresso aux direttamente sulla vostra consolle. Inoltre annovera l'ingresso Pre-Amp (aux con connettore Rea, due uscite Rea stereo per amplificatori. Impermeabile secondo standard 1Px6. Foro per l'installazione 76x76 mm. Dimensioni 97x89x89 mm. prof. Sporgenza 22,5 mm.

Articolo - Item	€/pc.
L4600450	192,18


Model
MGR450B



SUGGESTED ITEM



Art. L4600071
(pag. 341)

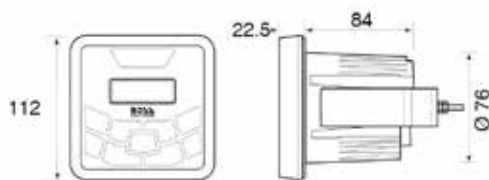

Radio USB con bluetooth

Alimentazione 12V.
La password è necessaria per la sincronizzazione con i tuoi dispositivi (012345).
Dimensioni: H108xL108xP96 mm.
Scasso: Ø 76 x 80 mm.
Contiene: 1 amplificatore Bluetooth e remote control (telecomando).
Provvisto di supporto a U per fissaggio.

Articolo-Item	€/pc.
L4600012	52,84

Radio USB with bluetooth

12V power supply.
Password is required for synchronisation with your devices (012345).
Dimensions: H108xW108xD96 mm.
Cut-out: Ø 76 x 80 mm.
Contains: 1 Bluetooth amplifier and remote control.
Supplied with U-shaped stand for fixing.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.
L4600012	52,84	AM/FM - DAB not included



Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche	Specs:
• Radio AM/FM	• AM/FM Radio
• Ricerca auto/manuale	• Hand/Auto search
• High Fidelity Output	• High Fidelity Output
• Player MP3	• MP3 Player
• Grado di protezione IP65	• IP65 Waterproof
• Connettore fisso ISO	• Fixed ISO Connector
• 4 Channel RCA Lineout	• 4 Channel RCA Lineout
• Display LCD	• Negative LCD display
• Porta USB	• USB reader
• AUX in	• AUX in
• Versione Bluetooth CSR	• With Bluetooth CSR version



Luce subacquea LED per plancette/specchio di poppa/carena

Fabbricata in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio, è dotato di LED alta potenza. Il modello RGB viene comandato da un pulsante on-off (da acquistare separatamente) e non necessita di centralina.


Articolo-Item	€/pc.	Colore LED LED colour	LED	V	Lumen	K	Angolo LED LED angle
L4453095	21,74	RGBW	18	12	95/67/10/12		120°



La luce deve essere utilizzata esclusivamente in immersione.
Module is designed to be used in submerged applications only.

LED underwater light for bathing platform/sunkenness mirror/channel

Manufactured in mirror polished Aisi 316 stainless steel, it is equipped with high power LEDs.

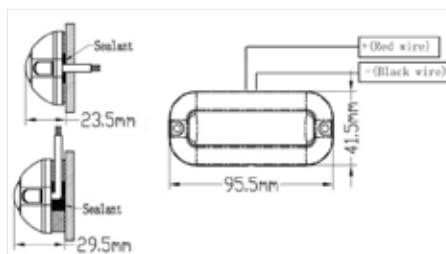

Barra luminosa a LED flessibile

Fabbricata in gel silconico, non si surriscalda e non subisce alcuna alterazione strutturale da -25°C a +70°C di temperatura. Il silicone è il materiale più flessibile, particolarmente indicato per angoli di lavoro molto ostici. La barra può essere tagliata alla misura desiderata. Considerare che il contatto è su tutta la barra (che non ha punti di taglio). Il taglio alla misura desiderata è molto facile, come mostrato nello schema in basso. Questa tecnologia consente di ottenere una luce uniforme e diffusa. La barra è indicata per un uso sia interno che esterno, in quanto IP67.

Flexible LED light strip

Manufactured in silicone gel, it does not overheat and does not undergo any structural alteration from -25 ° C to + 70 ° C in temperature. Silicone is the most flexible material, particularly suitable for very difficult working corners. The bar can be very easily cut to measure. Please note that the contact is on the whole bar (which has no cut points). Cutting to the desired size is very easy, as shown in the diagram below. This technology delivers even and diffused light. For interior and exterior applications IP67.

Articolo - Item	€/pc.	€/pkg.	Voltage	W/m	Lumen	K	Angolo LED LED angle	LED/m	Colore LED LED colour	Ore di vita Life hours	Sezione Section mm.	Confezione Packing
L4424074	18,60	-	24		400	6000	120°	120	Bianco/White	50000	6x12	Rotolo-Reel 5 mt.
L4424075	18,60	-	24		400	-	120°	120	Blu/Blue	50000	6x12	Rotolo-Reel 5 mt.

**SILICONE GEL** **RoHS**

L4424074



L4424075

Riflettore radar obbligatorio per navigazione da diporto oltre 12 miglia «NAVY STAR»**Superficie massima di riflessione 10 mq.**

Fabbricato in lega leggera, resistente alla corrosione.
Provisto di terminali di protezione in materiale plastico.

Questo dispositivo ha lo scopo di aumentare la sagoma di riflessione delle imbarcazioni con scarse proprietà di riflessione.

Radar reflector compulsory for pleasure marine over 12 miles «NAVY STAR»**Reflection up to 10 mq.**

Manufactured in light alloy.
Corrosion resistant.

Provided with head plastic protection.

Folding model for easy storage when not required.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.
L3402320D	94,64	360

RIFLETTORE RADAR OMOLOGATO PER MARINA DA DIPORTO CONFORME AL DECRETO MINISTERIALE N° 386 DEL 29/9/1999 e decreto ministeriale N°133 del 17/11/24. APPROVATO DAL COMANDO CENTRALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO CON DECRETO N° 1293/2005.

made by

CONFEZIONE KIT DI MONTAGGIO IN BLISTER**PACKING IN BLISTER****NUOVO D.M. 133 DEL 17/11/2024****Amperometro****Ammeter**

Articolo-Item	€/pc.	Segnale Signal	mm.	Volts	kg.
L3280633	34,07	+/- 80 A	ext.59-int.52-H45	12/24	0,150

**9-32V****IP67****AISI 316****SUGGESTED ITEM**

Art. L3200400
(pag. 356)

**CUTOUT Ø 52****Braccio fissaggio a vite****Wiper arm screw connection**

Per tergicristalli in acciaio inox Aisi 316.
Sollevabile per la pulizia del parabrezza
(per Art. L0791101).
Fissaggio a vite.

For Aisi 316 stainless steel windscreen
wipers.
For Art. L0791101.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length mm.
L0733047	10,96	340-430



Connettori NMEA 2000

Connectors NMEA 2000

Articolo-Item	€/pc.	Description
L3211051	20,14	Cavo maschio/femmina-Male/female cable 1 mt.
L3211057	34,40	Cavo maschio/femmina-Male/female cable 10 mt.
L3211043	15,85	Cavo di alimentazione con terminale a TEE-Power cable TEE 2 mt.
L3211013	14,19	Connettore femmina-Female connector
L3211011	14,19	Connettore maschio-Male connector
L3211017	6,77	Terminale femmina-Female terminal
L3211033	16,33	Adattatore a TEE 2 vie-TEE Adapter 2 ways
L3211035	35,73	Adattatore a TEE 4 vie-TEE Adapter 4 ways



Cavo batterie flessibili H07V-K

Tensione nominale 100V. Trefoli in rame sottilissimi per la massima flessibilità. Guaina esterna in neoprene silconico (ultraflessibile e impermeabilità al salino). A norme CE per impiantistica di bordo. Direttiva europea 2006/95/CE

Flexible battery cable H07V-K

Nominal voltage rating 100V. Copper leafs for a higher flexibility. Outer sheath manufactured in Neoprene. European directive 2006/95/CE

Articolo-Item	€/pc.	N. conduttori Threads N.	Sezione cavo Cable section mm²	ø esterno outer mm.	Colore guaina Sheath colour	Spessore isolante Insulating thickness mm.	Resistance 20°C Ohm/Km.	Portata-Load 30°C A	mt.	kg.
L1580090	303,03	1x	95	18	Nero-Black	2,2	-	-	25	-
L1582090	303,03	1x	95	18	Rosso-Red	2,2	-	-	25	-





Tergicristallo fissaggio a vite

Fabbricato con materiali antiruggine, corpo verniciato a fuoco in colore nero. L'angolo di rotazione della spazzola può essere regolato su ampiezza di 83°-100°-110°-120°. Alberino 50 mm. Ø 16 mm. Per paratie di spessore da 3 mm. a 38 mm. Assorbimento 1,5A fast speed a 12V, 1A low speed a 12V.

Windscreen wiper

Manufactured in antirust material, black painted housing. Adjustable angle 83°-100°-110°-120°. Shaft 50 mm. Ø 16 mm. Suitable for bulkhead from 3 mm. to 38 mm. thickness. 12V. High speed amp. 1,5A. Low speed Amp. 1,0A.

Articolo-Item	€/pc.	Volts
L0791101	43,04	12

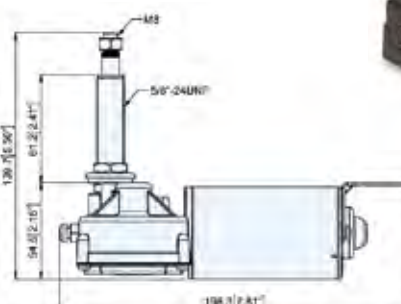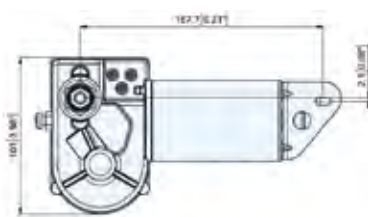

SUGGESTED ITEM



Art. L0727010
L0733047
(pag. 334)

Art. L0740016
L0740018
(pag. 334)

Basculi per pulsanti interruttori

Superficie antiscivolo. Fabbricate in policarbonato nero.

Rockers

Non-slip surface. Made of black polycarbonate.

Articolo-Item	Mod.	€/pc.	€/Box 6pc	Articolo-Item	Mod.	€/pc.	€/Box 6pc	Articolo-Item	Mod.	€/pc.	€/Box 6pc	kg.
L0701080	1	0,85	5,10	L0710080	10	0,85	5,10	L0718080	18	0,85	5,10	0,036
L0706080	6	0,85	5,10									0,036



1 Luci di via-Navigation lights	9 Neutro-No signs	17 Frigo - Refrigerator
2 Luci fonda-Anchorage lights	10 2° pompa sentina-Bilge pump	18 Faro profondità - Depth light
3 Tromba-Horn	11 Luci quadro-Panel lights	19 Ecoscandaglio - Echo sounder
4 Flap	12 Stereo	20 Pilota automatico - Autopilot
5 Aspiratore-Suction blower	13 Luci pozzetto cabina-Cabin lights	21 Passerella - Gangway up&down
6 Tergivetro-Wiper	14 Comando verricelli-Winch	22 Passerella - Gangway
7 Pompa di sentina-Bilge pump	15 Apertura portelloni - Door opening	23 Carburante - Fuel
8 Autoclave-Pressure tank	16 Parallelo batterie - Batteries	


Interruttori a bascula impermeabili

Modello fabbricato in policarbonato, per l'installazione viene richiesto un foro rettangolare da mm. 21,5 x 36,8. Provisto di doppio led sul pulsante per avere una doppia illuminazione diversificata nella parte ON e nella parte OFF (che rimane accesa in OFF e si illumina un'altra spia in ON).
Confezione senza bascula.

Waterproof toggle switches

Made in polycarbonate.
To install, cut a rectangular hole of 21,5x36,8 mm.
To light the symbol label, always switched on and to light a special slot under the symbol when it's switched on.
Packing without rocker.

Articolo-Item	€/pc.	Ah. Max.	Funzionamento-Working	Range	kg.
L0703002	3,95	25	ON - OFF- (ON) con ritorno 1 molla su OFF (per trombe comando WC) 3 terminali - C/1 Led	ON - OFF- (ON) Switch, spring back ON-OFF (for electric toilets, horns etc) 2 terminals	0,030
L0703006	4,51	25	(ON) - OFF - (ON) Bipolare con ritorno a molla al centro (per pass. idrauliche, trim, salpancore, flap) 6 terminali (attacchi) - S/Led	(ON) - OFF - (ON) two lines, spring back on the middle (for flaps, hydraulic gangways, anchor winches, etc.) 6 terminals	0,030
L0703004	5,10	25	ON - OFF - ON ideale per 2 circuiti separati (pompe di sentina da manuale in automatico, due tipi di luci di via) 4 terminali - C/2 Led	ON-OFF-ON switch for two separate circuits (bilgepumps manual- auto, navigation lights) 4 terminals	0,030

**Attacco per montaggio bracci accoppiati****Bracket for parallel wiper arms**

Articolo-Item	€/pc.	kg.
L0701312	9,31	0,160

**Braccio**

Realizzato in acciaio verniciato nero regolabile da 240 mm. a 320 mm. Sollevabile per la pulizia del parabrezza. Per Art. L0700905-L0700906-L0700902. Fissaggio rapido.

Wiper arm

Manufactured in black painted steel. Adjustable from 240 mm. to 320 mm. Suitable for Art. L0700905-L0700906-L0700902. Quick connection.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length mm.
L0709508	10,70	240-320



Braccio a pantografo

Realizzato in acciaio inox. Regolabile.
Per Art. L0700902.
Attacco rapido.

Parallel wiper arm

Manufactured in stainless steel.
Adjustable. For Art. L0700902.
Quick connection.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length mm.
L0714272	21,00	280-380

**SUGGESTED ITEM**

Art. L0701312
(pag. 335)

**Contametri radio 6 canali per comando salpa ancora e bow-thruster**

Il contametri WHC040 permette di salpare o calare un'ancora con la visualizzazione dei metri o piedi di catena svolta e della velocità della stessa. Consente inoltre di comandare due eliche di manovra in modo indipendente.

Radio chain counter for windlass and bow-thruster

The WHC040 chain counter displays the length of chain let out or down, expressed in metres or feet and the speed of the same. It also allows you to control two thrusters independently.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.
L0618040	263,67	WHC040

**Dati tecnici**

Trasmettitore	
Tensione di alimentazione	da 10 a 30 V DC
Assorbimento di corrente	min. 5 mA – max 60 mA
Grado di protezione	IP67
Temperatura operativa	0 / +70 °C (32 / 158 °F)
Display grafico	128 x 128 pixel
Misura massima raggiungibile	999 metri – 999 piedi
Dimensioni (mm)	170 x 80 x 50
Peso (g)	450
Frequenza di funzionamento	868MHz
Ricevitore	
Tensione di alimentazione	da 10 a 30 V DC
Assorbimento di corrente a vuoto	max 50 mA
Grado di protezione	IP66
Temperatura operativa	0 / +70 °C (32 / 158 °F)
Dimensioni (mm)	150 x 110 x 75
Peso (g)	350
Frequenza di funzionamento	868MHz



Tergicristalli

Carcassa stagna, torna sempre al punto di partenza. Angolo di regolazione 110°. Filettatura Ø 9 mm. Perno Ø 6 mm. Lunghezza perno 15 mm. Completo di braccio telescopico da 190-280 mm. (L0725007) e spazzola in acciaio inox 280 mm. (L0728014). Alimentazione 12V.


Windscreen wiper

Watertight housing, always returns to starting point. Adjustment angle 110°. Threading Ø 9 mm. Ø 6 mm pin. Pin length 15 mm. Complete with 190-280 mm telescopic arm. (L0725007) and 280 mm stainless steel brush. (L0728014). 12V power supply.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
L0715255	27,28	12V - 110°	1,000

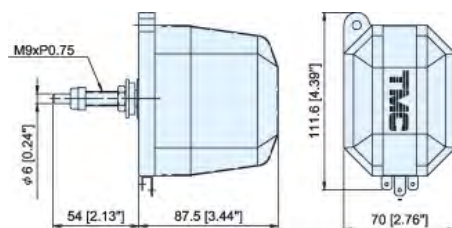**COMPLETE WITH**

Art. L0725007 (pag. 334) Art. L0728014 (pag. 334)

SUGGESTED ITEM

Art. L0719015 (pag. 334)

Tergicristallo «TMC»

Contentore a tenuta stagna, alberino 50 mm. Angolo regolabile da 83°-100°-110°-120°, due velocità, ritorno automatico. 12V. Amp. alta velocità 1,5A. Amp. bassa velocità 1,0A


Windscreen wiper «TMC»

Waterproof case, shaft 50 mm. Adjustable angle 83°-100°-110°-120°, two speeds, 12V. High speed amp. 1,5A. Low speed Amp. 1,0A.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Mod.
L0700906	54,17	12	B - Alberino lungo-Long shaft



12V

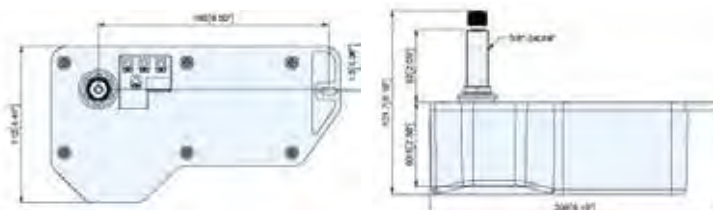**SUGGESTED ITEM**

Art. L0701312 (pag. 334) Art. L0709508 (pag. 334)
Art. L0740016 (pag. 334) Art. L0710121 (pag. 334)

Caricabatterie «Dolphin Pro HD»

Tutte le unità PRO includono TOUCHVIEW, il miglior HMI sul mercato, come dotazione standard. Dotato di interfaccia CANbus standard per una facile connessione. Pannello di controllo integrato che visualizza la curva di carica e avviserà di eventuali allarmi (temperatura, tensione, problemi ai fusibili). Piena potenza anche a temperature molto elevate (fino a 50°C/122°F). Funzione "Nessun declassamento".

Battery charger «Dolphin Pro HD»

All PRO units include TOUCHVIEW, the best HMI on the market, as standard equipment. Equipped with standard CANbus interface for an easy connection. Integrated Control Panel which displays the charging curve and will warn you of any alarms (temperature, voltage, fuses issues). Full power even at very high temperatures (up to 50°C/122°F). "No derating" feature.

	12V	24V
	90A	100A
INGRESSO		
Tensione di ingresso	115V/ 230V (+/-15%) Commutatore automatico	230V (+/-15%)
Frequenza	50Hz/60Hz (+/-10%)	
Cos	0,9 typ	
Rendimento	83%	87%
Max. Current 115V/230V	16A/7A	17A
Fusibile (5x20mm)	T20A	2T20A
USCITA		
Numero di uscite	3	
Numero di curve di carica	9 programmi, selezionando dal dip switch: 00-Liquid Lead Acid batteries (open); 01-Sealed Lead bat- teries; 02-Lead Calcium batteries; 03-Delphi batteries; 04 Optima/Maxima batteries; 05-Winterizing; 06 Batteries Gel&AGM; 07-LiFeSo4 batteries"	
Curve di carica	IUUo + equalizzazione automatica settimanale	
Tensione	+/-2%	
Ripple	< 1%	
Fusibile (automotive mini)	4F30A	
PROTEZIONE		
	In caso di sovraccarico uscita, eccessiva temperatura interna , elevata tensione di carica, inversione polarità, eccessiva temperatura batteria, difetto di temperatura sensore, AC oltre o sotto tensione	
GENERALE		
Display	LED o tattile touchview opzionale	
Modo notturno/silenzioso	Tramite pulsante	
Temperatura operativa	-10°C to +50°C	
Temperatura di conservazione	-20°C to +70°C	
Umidità	10% to 90% (senza condensazione)	
Ventilazione	Raffreddamento tramite ventilazione regolabile forzata	
Sicurezza	EN60335-1 , IEC60335-1 & IEC60335-2-29	
Certificato ISO	-	-
Certificato DNV	DNV	DNV
Alloggio	Rivestimento in alluminio bianco	
Fissaggio	4 pareti x M4 viti	
Dimensioni	128x346x358 mm	196x346x358
Peso	6 Kg	12 Kg
Terminali di ingresso	4 M8 terminali	
Terminale di batteria	2 pins max 10mm² terminal, M6 bolt for ground	
CONNESSIONI OPZIONALI		
Sensore di temperatura batteria	2 pins terminal 1,5 mm² max	
Pannelli esterni di controllo touch screen (touchview)	RJ45	
Connessione CAN bus	RJ11	
CODICE Dolphin	399450	399185
Articolo-Item	L0639450	L0639485
€/pc.	882.28	1460.08



12V-24V 40A - 100A **CE** **Dolphin**
charger



Caricabatterie Plug, Play «Dolphin Premium»

- 3 uscite completamente isolate.
- Cablaggio e connessione facilitati grazie alla WINSTA (WAGO) e al connettore Contact Phoenix.
- 4 programmi di ricarica di cui una per lithium-ion-iron-phosphate con BMS integrato.
- Commutatore automatico 115/230V (12V 40A & 24V 20A).
- Modo notturno: silenzioso senza ventola (solo 12V 25A, 12V 40A & 24V 20A).

Battery charger Plug, Play «Dolphin Premium»

- Microprocessor controlled for multi-stage charging technology.
- Automatic weekly battery equalization for longer battery life.
- Wide AC input voltage range 115/230V, 50/60Hz automatic (Except 10A and 15A).
- Night mode (silent with fan disconnected) on 20A and 40A.
- Standard CanBus communication (model 12 volts 60 A and 24 volts 30 A).

	12V			
	40A			
INGRESSO				
Tensione di ingresso		115V/ 230V (+/-15%) Commutatore automatico		
Frequenza		50Hz/60Hz (+/-10%)		
Cos				
Rendimento		80% typ		
Max. Current 115V/230V		7A/3,5A		
Fusibile (5x20mm)		T10A 250V		
USCITA				
Numero di uscite		3 uscite isolate		
Numero di curve di carica		4 programmi, selezionando dal dip switch NEW – tra questi LiFeSO4 con BMS integrato"		
Curve di carica		IUUo + equalizzazione automatica settimanale		
Equalizzazione settimanale		Automatica		
Tensione		+/-2%		
Ripple		< 1% pp (BW < 20MHz)		
Fusibile (automotive mini)	F20A 32V	2 x F25A 32V		
PROTEZIONE				
	In caso di sovraccarico uscita, eccessiva temperatura interna, elevata tensione di carica, inversione polarità			
GENERALE				
Display		LED tricolore		
Modo notturno/silenzioso		Tramite pulsante		
Temperatura operativa		-10°C to +50°C		
Temperatura di conservazione		-20°C to +70°C		
Umidità		10% to 90% (senza condensazione)		
Ventilazione	Naturale		Raffreddamento forzato	
Sicurezza		EN60335-2-29 (2002)		
Certificato ISO	-	-	ISO8846	-
Alloggio		Rivestimento in alluminio		
Fissaggio		2 viti 4mm		
Dimensioni	96 x 120 x 238 mm	96 x 120 x 354 mm		
Peso	1,30 Kg	1,90 Kg		
Terminali di ingresso	20A 230V, 4mm2 max Ref : 770.813/G11-000 (WINSTA - WAGO)"			
Terminale di batteria	"40A 630V, 10mm² max Ref : PC6-16/4-G1F,16 (PHOENIX CONTACT)"			
CODICE DOLPHIN	399030			
Articolo-Item	L0639030			
€/pc.	376,84			



SUGGESTED ITEM



Art. L0639033
(pag. 291)



Pulsante per trombe elettriche mod. «Stagno» Water proof horn switch

Fabbricato in ottone.
Funzionamento 12V.
Modello a 2 poli.

Manufactured in brass.
Operating with 12V.
2 poles model.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Filetto-Thread Ø mm.	Per paratia spessore Panel thickness mm.	Capacità Capacity
L0616020	7,30	Capp. gomma Rubber cap	16	20	20A.
L0610028	6,15	-	16	20	20A.



L0616020



L0610028

Spia luminosa a LED 12-24V. LED indicator light 12-24V.

Articolo-Item	€/Box 10pc	Ø mm.	Filo-Cable L mm.	Colore LED LED Colour	kg.
L0612030	5,96	5	300	Rosso-Red	



Interruttore a taretto Push pull switch

Fabbricato in ottone cromato.
Carico massimo 10A.
Contatti argentati.
Massima funzionalità.

Manufactured in chromed brass.
Maximum load 10A.
Silver contacts.
High efficiency.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Per paratia spessore Panel thickness mm.	kg.
L0608020	2,78	Lungo-Long	20	0,030



Tromba da incasso a scomparsa Recessed electric horn

Tromba con carcassa e mascherina in acciaio inox Aisi 316.

Aisi 316 stainless steel housing and cover.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Amp.	Potenza Power dB	Impedenza Impedance	kg.
L0606102	26,39	12	5	112	500Hz	0,370



12V AISI 316



Borsa spiaggia Beach bag

Colore beige.
Materiale: superficie esterna in lino, interna in tessuto non tessuto.

Beige colour.
Material: outside surface with linen, inside with non-woven.

Articolo - Item	€/pc.	mm.
D1030045	5,97	Ø 300 x 450H



madeby



Mini borsello Mini bag

Colore beige.
Materiale: superficie esterna in lino, interna in tessuto non tessuto.

Beige colour.
Material: outside surface with linen, inside with non-woven.

Articolo - Item	€/pc.	mm.
D1018031	3,50	180H x 310L x 60P



madeby



BLUE SAND

STOVIGLIE IN MELAMINA | MELAMINE CROCKERY

Serie vasellame «Blue Sand» Anti-slip

Serie di stoviglie realizzate in materiali plastici ad uso alimentare.

Caratteristiche:

- 1) fondo anti-slip che - mediante l'utilizzo di una guarnizione in gomma integrata nel fondo delle stoviglie - garantisce stabilità e riduce fortemente le cadute e le possibilità di spostamento;
- 2) resistenza al calore, al freddo e all'umidità, che le rende lavabili in lavastoviglie e utilizzabili in congelatore;
- 3) ottima resistenza agli urti e facilità di pulizia.

Le stoviglie sono realizzate in Melamina alimentare di alta qualità; le tazze in reslyn, un materiale termoplastico 100% BPA free caratterizzato da ottime proprietà isolanti e utilizzabili fino a 95°C; i bicchieri in SAN trasparente di elevata brillantezza.

Anti-slip «Blue Sand» kitchenware

Plastic kitchenware.

Features:

- 1) Anti-slip integrated bottom to ensure stability and dramatically reduce falls and moves.
- 2) Heat-, cold- and humidity-resistant, dishwasher- and freezer-safe.
- 3) Optimum impact resistance and easy to clean.

The kitchenware is made of high-quality food melamine; cups are made of reslyn, a 100% BPA-free thermoplastic material with excellent insulating properties and standing temperatures up to 95°C; glasses are made of very bright clear SAN.

Articolo-Item € / Box

D2075167 122,31

Descrizione-Description

Box composto da: 6 piatti piani / fondi / dessert, 6 bicchieri 30 cl, 6 tazze
Box with: 6 plates / soup plates / dessert plates, 6 30-cl glasses, 6 cups



MELAMINE WARE



Bicchieri acqua BLUE SAND

Water glass BLUE SAND

Articolo-Item € / Box

D2075185 10,95

pcs.
3



SAN HQ



Stacco automatico regolamentare per accensione

Ignition cut-off device (complying with regulations)

Fabbricato completamente in ottone cromato, con cappuccio posteriore e anteriore a tenuta stagna.



Manufactured in chromed brass, with front and back watertight cover.

Articolo Item	Color Colour	Utilizzo Use
------------------	-----------------	-----------------

L0600130 7,00

Rosso
Red

Togliendo il cappuccio rosso si chiude il circuito
Removing the cap the circuit closes

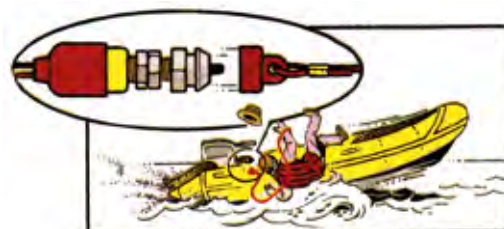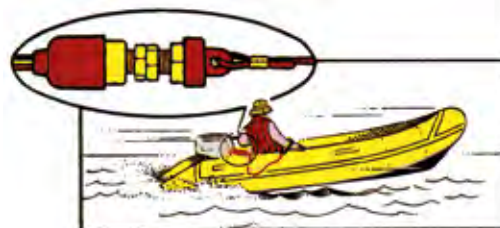

BLUE SAND



STOVIGLIE IN MELAMINA | MELAMINE CROCKERY

Piatto piano Dinner plate

Articolo-Item	€/Box	Ø cm.	pcs.
D2075025	27,00	25	6



MELAMINE WARE



Piatto fondo Soup plate

Articolo-Item	€/Box	Ø cm.	pcs.
D2075026	24,57	21	6



MELAMINE WARE



Piatto dessert Dessert plate

Articolo-Item	€/Box	Ø cm.	pcs.
D2075027	20,32	20	6



MELAMINE WARE



Ciotola Bowl

Articolo-Item	€/Box	Ø cm.	pcs.
D2075043	12,01	15	3



MELAMINE WARE



Insalatiera Salad bowl

Articolo-Item	€/pc.	Ø cm.	pcs.
D2075030	14,59	23,5	1



MELAMINE WARE



Vassoio Tray

Articolo-Item	€/pc.	cm.	pcs.
D2075081	8,88	29,5x40	1



MELAMINE WARE



Diluyente per prodotti epossidici «THINNER 845» **Diluent for epoxy products «THINNER 845»**

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour
E7702075	9,86	Transparent 00000



Tappi in plastica con puntalino Plastic cap with steel bit in acciaio

Puntale lunghezza 6 cm.
Indicati per montaggio all'interno dei paletti.

Bit length 6 cm.
Suitable for mounting inside the poles.

Articolo - Item	€/pc.	€/Box	A - Ø mm. Interno - Internal
H2418000	0,20	10,00	16



Nuovo tergicristallo carenato completo di bracci

Modello a tenuta stagna, angolo di battuta 110°, spazzole e braccia inox.
Confezione singola.

New windscreen wiper complete with arms

Watertight model, 110° angle of attack, stainless steel brushes and arms.
Single pack.

Articolo-Item	€/pc.	MODELLO
L0720330	20,77	Con bracci da 200 a 330 mm



Braccio di ricambio

Per Art. L0731011-L0700802-L0715255.

Spare wiper arm

For Art. L0731011-L0700802-L0715255.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length mm.
L0725007	3,81	190-280



Quadri stagni 12-24V. con protezione termica ripristinabile

Solo per impianti a 12V. e 24V.

Studiati per applicazioni esterne IP 67. Posizionabili in 4 differenti orientamenti. Realizzati in speciali materiali anti-corrosione. Interruttori «Carling Switches» a leva. Termici ripristinabili a protezione dei circuiti. Circuito indipendente retroilluminazione Led scritte. Led bicolore retroilluminazione: ON (verde). Kit di 30 targhette con scritte quadrate (posizionabili a 360°). Sagoma anteriore studiata per evitare l'azionamento accidentale degli interruttori.

Circuit breaker panels 12-24V. with thermal protection

For 12V. and 24V. systems only.

IP 67 protected for outdoor application. Panels can be mounted in four different orientations. UV stabilized weather-resistant faceplate snaps on and off providing access to components and concealing mounting screws. «Carling Switches» lever-type switches. Integrated switch guards reduce the risk of accidental switching. Independent label backlighting allows switching and dimming. Fuse models only: bicolored Leds illuminate circuit labels to quickly identify ON (Green) circuits. Circuit breaker models only: green Leds illuminate circuit labels. Square format label set with 30 labels included.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	N. vie Circuits	Tipo installaz Installation	Tipo interruttore Switch type	Tensione Voltage DC	Potenza max pannello Panel max power	Potenza interr Switch power 12-24V	Fusibile protez Uni-Val Fuse	mm.	kg.
K2904378G	126,24		8	360°	ON-OFF	12-24V	45A	15A-9A	15A	107,9x181,3x88,9	0,770



Fusibili dedicati (30-300A.)**Terminal fuses**

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Potenza Power	Tensione Voltage	Capacità interruzione Interrupting capacity 14Vdc	Capacità interruzione Interrupting capacity 32Vdc	Foro perno Pin hole mm.	mm.	kg.
K1105185	11,59	5185	150A	9 - 32V	10000A	5000A	8,3	27,8x23x16,3	0,030

**Kit leva apertura di ricambio per frigo-congelatore portatile****Spare opening lever kit for portable fridge-freezer**

Articolo - Item	€/pc.	
D4340001	6,46	Kit leva apertura (ricambio)

**Kit 1 maniglia con viteria****Kit 1 handle with screws**

Articolo-Item	€/Box	Kit
D4340002	10,30	1

**Snodo interno per tubo capottine Internal joint for canopy tube**

Articolo-Item	€/Box	Per tubo Ø mm.
O2422112	3,12	22 x 1,5

**Mono-ski slalom mod. FREE RIDE**

La sua forma particolare è l'ideale per sperimentare quanto divertente e faticoso possa essere sciare, la sua larghezza vi permette di sciare un'intera giornata senza stressarvi. Lo speciale side out e la perfetta torsione garantiscono il massimo controllo in curve. Confezione scatola singola.

FREE RIDE single-ski slalom model

Its unique shape is ideal for experiencing how fun and challenging skiing can be, while its width allows you to ski all day long without getting stressed. The special side cut and perfect torsion guarantee maximum control when turning. Single box packaging.

Articolo-Item	€/Box
X3105000	168,76

**Giubbotti di salvataggio ragazzo autogonfiabili con imbragatura mod. HURRICANE 150N a gonfiaggio automatico****Self-inflating life jackets for children with harness, model HURRICANE 150N, with automatic inflation**

Articolo-Item	€/Box	Peso persona	Circonferenza torace
B1710090	59,18	-40 kg	-65-90 cm.



Cima da ormeggio BRAIDLINE in poliestere

Cima da ormeggio, realizzata in poliestere trecciato a 8 fusi per consentire l'elasticità necessaria ad un ormeggio confortevole.

BRAIDLINE polyester mooring rope

Mooring rope, made of 8-strand braided polyester to provide the elasticity needed for comfortable mooring.

Articolo-Item	€/pc.	€/m	Ø mm.	Carico di rottura daN	Mt. per bobine
T5516074	0,96	144,00	16	3,000	150



Musoni di prua in alluminio

Indicato per ancora Danforth, Bruce e CQR. Fabbricato in una speciale lega di alluminio. Eccezionale resistenza alla ossidazione degli ambienti marini. Confezione singola.

Aluminium bow thrusters

Suitable for Danforth, Bruce and CQR anchors. Manufactured from a special aluminium alloy. Exceptional resistance to oxidation in marine environments. Single pack.

Articolo-Item	€/pc.	Altezza utile mm	Lunghezza mm.	Per ancora fino a kg
N3526018	56,95	65	340	15



Segnacadena colorato Ø8

Dispositivo segnacadena, costituito da inserti in plastica colorati da incastrare nelle maglie della catena. Venduto in kit atto a marcare 25 cm di catena calibrata.

Chain Rainbow Ø8

Coloured plastic inserts for fitting into chain links, sold in kits suitable for marking 25 cm of sized chains.

Articolo-Item	€/ 10 pc.	pz/pcs.
N0208085	2,64	10



Salvagente a ferro cavallo mod. Ares galleggiabilità 15 kg

Fabbricato in espanso morbido, ricoperto di tessuto PVC e nylon, lavabile. Provvisto di una cerniera che rende facilmente sostituibile l'involucro esterno. Provvisto di corda a festoni e di moschettone in nylon a sfianciamento rapido.

Horseshoe lifebuoy, model Ares, buoyancy 15 kg

Made of soft foam, covered with PVC and nylon fabric, washable. Equipped with a zip that makes the outer cover easy to replace. Equipped with a festoon rope and quick-release nylon carabiner.

Articolo-Item	€/pc.	Galleggiabilità	Peso kg.
N1515077	14,32	15	4,320



Supporto per tientibene

Socket for handrail


Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Peso kg.
N4222632	3,30	22	0,140



Valvole a chiusura ermetica 3" accessori e raccordi 3" hermetic-seal valves accessories and connections

Articolo-Item	€/pc.	Descrizione-Description
N0121007	1,51	Adattatore per valvola con guarnizione Adaptor for valve with gasket

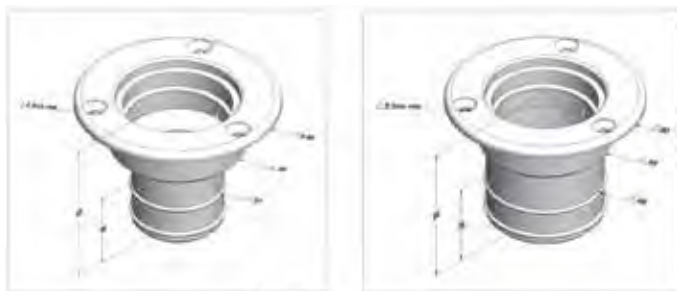

**Tappo imbarco "Galaxy"****Filling plug "Galaxy"**

Articolo-Item	€/pc.	Modello	Colore	Ø mm.
N2938079	6,05	Carburante-Fuel	Rosso-Red	38(1"1/2)

**Quadri per impianti in corrente continua 12-24 V**

Completamente precablati. Positivi, negativi, masse cablati su barre in rame argentato. Realizzati su pannelli modulari in robusto alluminio anodizzato. Scritte retroilluminate da led verdi.

Branch circuit breaker panels 12-24 V

Fully pre-wired. Positive, negative and ground connections wired to silver-plated copper bars. Made on modular panels in sturdy anodised aluminium. Green LED backlit lettering.

Articolo-Item	€/pc.	Termici installati		Tensione Voltage	Dimens. mm.
		CC	Posiz libere Free pos. N		
K2308377	489,86	10x15A	6	12-24 V	266,7x190,5x70

**Disgiuntori speciali termici unipolare**

Montaggio su boccola filettata, aggancio e pressione e sgancio a tirare.

Single pole high performance thermal circuit breaker

-with tease-free, snap action mechanism and push/pull in/off manual actuation.

Articolo-Item	€/pc.
L0580413	54,10

**Segnacatena colorato Ø12**

Dispositivo segnacatena, costituito da inserti in plastica colorati da incastrare nelle maglie della catena. Venduto in kit atto a marcare 25 cm di catena calibrata.

Chain Rainbow Ø12

Coloured plastic inserts for fitting into chain links, sold in kits suitable for marking 25 cm of sized chains.

Articolo-Item	€/ 8 pc.	pz/pcs.
N0212085	2,81	8
N0212082	2,81	8
N0212007	2,81	8
N0212075	2,73	8

**Fanale "Marine Star" 12V-20M****"Marine Star" 12V-20M light**

Confezione in blister

Blister pack

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	Adatto per	Gradi
L6180530	3,16	Rosso-Red	Sinistra	112,5°
L6180550	3,16	Verde-Green	Dritta	112,5°



**CORDA EL.CENT.NERO
BOB.100 MT.**

Articolo-Item	€/pc.	€/m	Rotolo mt.
A1808680	0,30	30,00	100



TERGICRISTALLI STAGNI 24V

Articolo-Item	€/pc.
L0724902	24,77



LUCE SUB 12 LED RGB

Articolo-Item	€/pc.
L4420053	70,75



KIT MS30 + CASSE + GRIGLIE

Articolo-Item	€/pc.
L4600075	138,77



KIT MS3A + CASSE + GRIGLIE

Articolo-Item	€/pc.
L4600175	166,89



**CHIAVE SICUREZZA X HONDA**

Articolo-Item	€/pc.
L5362567	1,42

**SERRATURA IN OTTONE**

Articolo-Item	€/pc.
M3550096	10,34

**FLANGIA FEMMINA**

Articolo-Item	€/pc.
N0100239	4,25

**P/DOCCETTA INOX C/TUBO MT.2,5**

Articolo-Item	€/pc.
N0132251	39,76

MISCELATORE MONOCO- MANDO COLORE NERO

Articolo-Item	€/pc.
N0145012	26,76



Borsa per Bici

Bicycle Bag

Articolo-Item	€/pc.
O0071061	19,54



Slitta scorrevole c/bloccaggio + lungo

Sliding slide with locking mechanism + long

Articolo-Item	€/pc.
O1422041	36,32



TAVOLA MONO SCI "WAKE BOARD"

Articolo-Item	€/pc.
X3101930	181,62



WWW.TREM.NET

DIRECT ACCESS TO THE COMPLETE CATALOGUE AND AN INTUITIVE SHOPPING EXPERIENCE
ACCESSO DIRETTO AL CATALOGO COMPLETO E A UNA INTUITIVA ESPERIENZA DI ACQUISTO





TR.EM. Trecciatura Emiliana S.R.L.
Via Friuli 5/A – 40024 Osteria Grande – Bologna – Italia
Tel. + 39 051 6950511 – Fax +39 051 945618
WWW.TREM.NET

